Padlófűtés Rendszerlemez

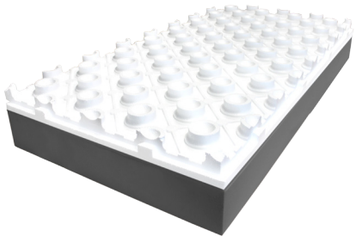

EPS 150 kPa – Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő, lemez, padlófűtés rendszerekben történő alkalmazásra.
Hővezetési tényező: 0,034 W/mK.
Táblaméret: 1215x615x57mm

hasznos felület (m²/tábla)	tábla vastagsága (mm)	db/ raklap	m²	kg	fektetési csőtávolság (mm)
0,7	30	40	7	9,3	75-150

Tárolás:
Az Expandált polisztirol termékeket mechanikai sérülésektől, víztől és közvetlen ultraibolya sugárzástól (napsugárzás) védeni kell.

Jász-Cell Silver

EPS 80

EPS 80 kPa - Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, grafit adalékkal, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.
Hővezetési tényező: 0,031 W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

Vastagság (mm)	Egy csomag m²/m³	db/ csomag	m²/ csomag
10	25	50	0,25
20	12,5	25	0,25
30	8	16	0,24
40	6	12	0,24
50	5	10	0,25
60	4	8	0,24
70	3,5	7	0,245
80	3	6	0,24

Jász-Cell Silver

EPS 100

EPS 100 kPa - Expandált polisztirol keményhab, grafit adalékkal. A hőszigetelő lemez normál mértékben terhelhető padlókban, födémekben való alkalmazásra.
Hővezetési tényező: 0,031W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

Vastagság (mm)	Egy csomag m²/m³	db/ csomag	m²/ csomag
90	3	6	0,225
100	2,5	5	0,25
120	2	4	0,24
140	1,5	3	0,21
150	1,5	3	0,225
160	1,5	3	0,24
180	1,5	3	0,27
200	1	2	0,2

JÁSZ-CELL

HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

TÁJÉKOZTATÓ



JÁSZ-CELL EPS 80

EPS 80 kPa - Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.
Hővezetési tényező: 0,038 W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

JÁSZ-CELL EPS 100

EPS 100 kPa - Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez normál mértékben terhelhető padlókban, födémekben való alkalmazásra
Hővezetési tényező: 0,037 W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

JÁSZ-CELL EPS 150

EPS 150 kPa - Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez nagy mértékben terhelhető padlókban, födémekben való alkalmazásra.
Hővezetési tényező: 0,035 W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

JÁSZ-CELL EPS 200

EPS 200 kPa - Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez különösen nagy mértékben terhelhető padlókban, födémekben való alkalmazásra.
Hővezetési tényező: 0,034 W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

Méretek

Vastagság (mm)	Egy csomag m²/m³	db/ csomag	m²/ csomag
10	25	50	0,25
20	12,5	25	0,25
30	8	16	0,24
40	6	12	0,24
50	5	10	0,25
60	4	8	0,24
70	3,5	7	0,245
80	3	6	0,24

Vastagság (mm)	Egy csomag m²/m³	db/ csomag	m²/ csomag
90	3	6	0,225
100	2,5	5	0,25
120	2	4	0,24
140	1,5	3	0,21
150	1,5	3	0,225
160	1,5	3	0,24
180	1,5	3	0,27
200	1	2	0,2

A táblázatban található standard méretektől eltérő hőszigetelő lemezekre vonatkozó igényét, kérjük a megadott email címen jelezze, megvizsgáljuk a gyártás lehetőségét.

Cégünk, mint a Jász-Plasztik Kft. folyamatosan fejleszti a termékeit. A termékismertetőben szereplő összes termékleírás általános információt tartalmaz, amely felhasználásáért a Jász-Plasztik Kft. semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal. A termékfejlesztéstől függően időről időre megváltoztathatjuk a termékspecifikációkat, illetve a termék elérhetőséget előzetes értesítés vagy nyilvános bejelentés nélkül.