

PORObriek
tégla-rendszer



MÁLYI TÉGLA KFT.

Tradíció és minőség!



Prémium hőszigetelt falazótéglák

U-vakolatlan falra, hőszigetelő falazóhabarcsba rakva

NF RW 44



44x24x24
18,7
7
16
17
0,12
40

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységpraktaszám (db/raklap)

30x24x24
12,5
7
16
12
0,22
80

NF RW 30




NF RW 38



38x24x24
17,8
7
16
15
0,15
60

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységpraktaszám (db/raklap)

NF GW

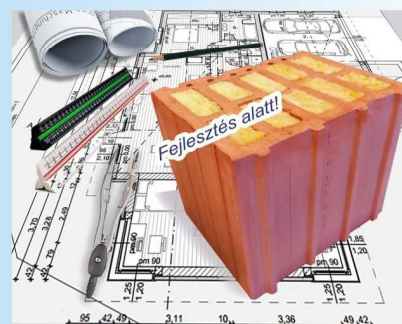

Hagyományos falazótéglák

U-vakolatlan falra, normál falazóhabarcsba rakva

NF 30/24/24



30x24x24
13,2
10
16
19
0,47
80

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységpraktaszám (db/raklap)

HB 30/24/24



30x24x24
12,5
10
16
30
0,52
80

NF 30/24/29



30x24x29
16,8
10
13,5
16
0,47
60

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységpraktaszám (db/raklap)

HB 30/24/29



30x24x29
15,6
10
13,5
28
0,52
60

NF 38/24/24



38x24x24
15,4
10
16
26
0,41
60

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységgrakatszám (db/raklap)

HB 38/24/24



38x24x24
16,2
10
16
44
0,45
60

NF 38/24/29



38x24x29
19,5
10
13,5
22
0,41
45

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységgrakatszám (db/raklap)

HB 38/24/29



38x24x29
19
10
13,5
37
0,45
45

NF 44/24/24



44x24x24
20,4
10
16
29
0,36
40

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységgrakatszám (db/raklap)

B 30/17,5/14



30x17,5x14
6
10
36
60
0,57
144

Válaszfaltéglák

NF 25/24/38



25x24x38
18,3
11
10,5
17
0,89
60

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységgrakatszám (db/raklap)

NF 20/24/38



20x24x38
15,5
10
10,5
13
-
72


NF 10/24/50



10x24x50
11
10
8
6,5
-
96

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
súlyozott léghanggátlási szám (dB)
egységgrakatszám (db/raklap)

Hanggátló téglá 30x14x14



30x14x14
8,3
15
44
65
62
144



Tradíció és minőség!

Múltunk és garanciánk az 1952 óta felépített több mint 100.000 családi ház, melyet az ország legnagyobb magyar tulajdonú téglagyára, a Mályi Téglagyár termékeiből hoztak létre.

Jelenünk a piacon maradás, amely érdekében kockázatokat is vállalva megvalósítottuk az egyik legkorszerűbb gyártási technológiát.

Jövőnk az európai színvonalú és megbízható minőségű, kimagasló épületfizikai tulajdonságokkal rendelkező **PORObriick** termékcsalád, mely folyamatos fejlesztések révén a legmodernebb kor kihívásainak is megfelel.



3434 Mályi, Fő út 1.



www.malyitegla.hu



+36 46 / 529 100

