Den Braven

KATALÓGUS 2020

Ragasztók, amik megtartanak

Den Braven

Első az építéskémiai piacon

TARTALOM

TERMÉKKATEGÓRIA	OLDAL
MAMUT GLUE	8
DŰBELRAGASZTÓK	13
PUR-HABOK	21
TÖMÍTŐK	33
SZILIKONOK	43
RAGASZTÓK	47
VÍZSZIGETELÉS	55
DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK	61
ALAPOZÓK	69
IMPREGNÁLÓK, ADALÉKOK	73
KŐBURKOLAT, MÁRVÁNYBURKOLAT	77
GIPSZKARTON PROGRAM, BELTÉRI FESTÉKEK	83
AUTÓÁPOLÁS, SZERELÉS - TECTANE	89
SZALAGOK, PONYVÁK, FÓLIÁK	97
SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK	103
KIEGÉSZÍTŐK, SZERSZÁMOK	111
HABARCSVÖDÖR	115
KORONGOK, CSISZOLÓANYAGOK	117
ELADÁSTÁMOGATÁS	121

Den Braven
Den Braven
Den Braven
Den Braven

Den Braven

BEVEZETŐ AZ OLDALHOZ

A cseh Den Braven vállalat által gyártott és értékesített márkás termékek elsősorban megbízhatóságukkal vívtak ki elismerést.

Márkás termékeink fejlesztésére, megbízhatóságuk tesztelésére saját tesztelő központtal rendelkezünk.

A korszerű technológiának köszönhetően bármilyen mennyiségi igényt rövid szállítási határidővel ki tudunk elégíteni a kiváló minőség megőrzése mellett.

A Den Braven széles választékának termékeiből átgondolt, koherens rendszereket alakítunk ki oly módon, hogy az egymást kiegészítő termékeknek köszönhetően csökkenjenek a munkaköltségek és lerövidüljön az alkalmazási idő.

Csehországi gyárunkból csúcsminőségű megoldásokkal látjuk el a piacot.

Prioritásaink közé tartozik a raktározás hatékonyságának maximalizálása és ezzel a költségek minimalizálása, ami előmozdítja vállalatunk további fejlődését. A fejlesztéstől és gyártáson át a logisztikáig nagy súlyt fektetünk szolgáltatásink minőségére.

Den Braven – ezek vagyunk mi

AUTOMATIZÁLT GYÁRTÁS

A Den Braven széles választékának termékei azt bizonyítják, hogy nem csupán a minőség, hanem a hozzá tartozó márka is számít. A külföldi tőke bevonása nélkül működő cseh vállalat által gyártott és értékesített termékek elismerést vívtak ki megbízhatóságukkal.

20 éve töretlenül jelen vagyunk a nemzetközi színtéren a legjobb minőségű tömítők, poliuretán habok, vegyi dűbelek, cementkötésű ragasztók, homlokzati habarcsok, vízszigetelő bevonatok és alapozók élvonalbeli gyártói, az intelligens építéskémiai rendszermegoldások legnevesebb szállítói között. Megrendelőinknek a raktáron lévő termékek széles választéka mellett progresszív anyagokat, a legmodernebb technológiai mechanizmusokat, széles körű tanácsadást és kifinomult logisztikát kínálunk.

TESZTELŐ ÉS FEJLESZTÉSI KÖZPONT

Márkás termékeink fejlesztésére, megbízhatóságuk tesztelésére saját tesztelő központtal rendelkezünk. A Den Braven új termékeit és a meglévő termékek módosított változatait egyaránt gondosan megvizsgáljuk, és összehasonlító vizsgálatokat is végzünk. A csúcsminőség számunkra természetes. Folyamatosan tökéletesítjük a kezdeti, a műveletközi és a végső vizsgálatokat.

Következetesen betartjuk az Európai Unióban érvényes összes műszaki, környezetvédelmi és higiéniai előírást. Mivel nem csupán különálló termékeket szeretnénk előállítani és értékesíteni, átfogó rendszert alkotó logikai egységekbe foglaljuk őket, feltérképezzük a közöttük lévő kapcsolatokat, és ún. „intelligens megoldásokat” javaslunk, amelyekkel csökkenthetők a munkaköltségek, lerövidíthető az alkalmazási idő, illetve egyszerűsíthető a kezelés.

LOGISZTIKA ÉS TÁROLÁS

Meggyőződésünk, hogy a logisztikának kapcsolatot kell teremtenie a vállalkozás gazdasági és környezetvédelmi céljai között. Az ebbe az irányba vezető lehetséges utak közé tartozik például az árufolyamok összekapcsolása, a többcélú hálózatok létrehozása, valamint a logisztikai berendezések kapacitásának optimális kihasználása. Az első helyen a rendelések gyors feldolgozása, az áruk ellenőrzése és természetesen a kiszállítás áll.

Prioritásaink közé tartozik a raktározás hatékonyságának maximalizálása és ezzel a költségek minimalizálása, ami előmozdítja vállalatunk további fejlődését. A Den Braven által évente termelt árumennyiség folyamatosan nő. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük, s forgalmunk és piaci részesedésünk növekedésével együtt a végfelhasználóinknak nyújtott szerviz színvonala is egyre magasabb.

Mindehhez az alapot a saját tulajdonunkat képező, több mint 20 000 raklaphellyel és korszerű kezeléstechnikával rendelkező modern, nagy volumenű logisztikai központunk jelenti

Ez a mi történetünk

április 1974

A Kees den Braven által alapított Den Braven Sealants tevékenységének első lépései Hollandiában.

február 1997

A Den Braven Czech and Slovak társaság megalapítása a hollandiai Den Braven Sealants leányvállalataként.

február 1998

A Den Braven SK, s.r.o. társaság megalapítása a Den Braven Czech and Slovak leányvállalataként.

június 1999

A Den Braven megvásárolja a DISTYK S-T1/S-T5 diszperziós elasztikus homlokzati kittek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó Chemické závody Sokolov céget. Egyúttal a DISTYK védjegy tulajdonjogát is megszerzi.

szeptember 2008

Gyártóterület bérlése, ami biztosítja a Den Braven meglévő termékportfóliójának – kittek, bevonatok, alapozók, diszperziós adalékok – fenntartását.

június 2009

A Den Braven függetlenné válik az eredeti tulajdonos Den Braven Sealants társaságtól.

június 2011

Felmerül a saját gyár építésének gondolata.

szeptember 2011

Megfelelő hely keresése a gyár számára.

január 2012

A kiválasztott terület megvásárlása Přerovban (Cseh Köztáraság), a Kojetínská utcában.

március 2013

A meglévő épület felújításának megkezdése.

július 2013

Technológiai berendezések szerelése.

október 2013

Zsákos csomagolású cementkötésű ragasztók, önterülő aljzatkiegyenlítők és habarcsok gyártásának megkezdése.

Kapacitásbővítés – a „második szakasz”. Raktárcsarnok építése.

szeptember 2015

A fejlesztés második szakaszának befejezése. Új, teljesen automatizált gyártósor száraz anyagok előállításához, valamint automatizált gyártósor folyékony alapozók és adalékok előállításához.

március 2016

Az irodahelyiségek, tárgyalók és laboratóriumok bővítése.

december 2017

A Den Braven Magyarország új, háromszoros kapacitású raktárcsarnokba költözik.

december 2018

Aktuális légi felvétel a přerovi gyártóterületről.

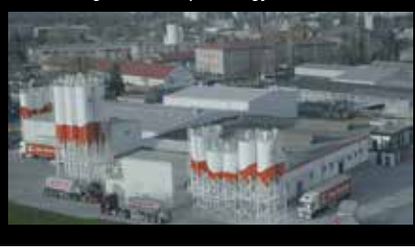

július 2015

Bővítés további technológiai gyártósorokkal és berendezésekkel.

november 2015

- Hivatalos ünnepélyes átadás fontos üzleti partnereink jelenlétében.
- Piacbővítés: a Den Braven Magyarország megvásárlása

augusztus 2017

A bővítés újabb szakaszának megkezdése: új raktárhelyiségek és teljesen robotizált technológiai gyártósorok kittek és ragasztók gyártásához és töltéséhez.

június 2018

Automatikus kartustöltő, valamint kittet, ragasztót és vízszigetelő anyagot vödörbe töltő sorok elindítása.

szeptember 2019

MAMUT GLUE

új videó

Den Braven

ÚJ ÉS ÁTTEKINTHETŐBB

www.denbraven.hu

Den Braven

ŐSIDŐK ÓTA
AZ ÉLEN!

HIGH TACK

A MAMUT GLUE HIGH TACK A MAMUT CSALÁD LEGISMERTEBB ÉS LEGELTERJEDTEBB TAGJA.

Legnagyobb előnye az azonnali rögzítés 500 kg/m² tapadószilárdsággal. Jól alkalmazható minden olyan esetben, ahol gyors ragasztás szükséges, de a ragasztandó tárgy valamilyen okból nem terhelhető, amíg a ragasztó meg nem köt. Ez indokolja a készítmény sűrűbb állagát, valamint immár tíz éve növekvő népszerűségét is.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bárhol és szinte bármihez
- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, kő, beton, üveg, fém, gipszkarton, falazat és egyebek)
- Tükrök, padlószegő lécek, polcok, lépcsők, burkolólapok, párkányok és hasonlók ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót pontokban vagy csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- Ezzel kész is, további mechanikus rögzítés nem szükséges

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Azonnal tart
- Azonnali tapadószilárdsága 500 kg/m²
- Nedves aljzaton is alkalmazható
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Végső kötési szilárdsága 22 kg/cm²
- Könnyen átfesthető
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló
- Tartósan rugalmas

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- Fontos a ragasztó megfelelő mennyisége a ragasztási felület és tömeg függvényében
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas

04.40

- Azonnal kiválóan tapad az aljzathoz
- Szilikon-, izocianát-, oldószer- és ftalátmentes
- Gyorsan, szagmentesen keményedik ki
- Tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességgel, a vízzel (vízhatlan kötés) és az időjárási hatásokkal szemben
- Ellenáll a sós vízzel (tengervíz), a klórral és a tisztítószerekkel szemben
- Tükrök ragasztására is alkalmas

RENDELÉSRE

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
35003HU	tubus blisztben	25 ml	100 db	fehér
51910BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér
51911BDHU	kartus	290 ml	12 db	fekete
51912BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér
51913BDHU	kartus	290 ml	12 db	szürke

CRYSTAL

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAI KÖZÉ TARTOZIK TERMÉSZETESEN AZ ÁTLÁTSZÓSÁG, VALAMINT A RUGALMASSÁG IS.

A legjobb megoldást kínálja ahhoz, hogy a kötés kaméleonként olvadjon bele környezetébe.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Beltérben
- Az építőanyagok többségén (fa, kerámia, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyebek)
- Vízhatlan kötés kialakítására, zuhanyválaszfalak, bútorvasalatok, dekorációs elemek ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítsük a ragasztandó elemeket

MI AZ ERŐSSÉGE?

- A lenyűgöző „kaméleoneffektus”
- Nedves aljzaton is alkalmazható
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló
- Tartósan rugalmas

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell
- UV-érzékenysége miatt elsősorban beltérbe javasolt

04.38

- Magas modulusú
- Szilikonmentes, transzparens kötés
- Tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességnek és a víznek
- Kiválóan tapad a különféle építőanyagokhoz, nedvszívó és nem nedvszívó anyagokat és ezek kölcsönös kombinációit is ideértve
- Kikeményedés után festhető (alkidgyanták kivételével)
- Mindenfajta átlátszó ragasztáshoz karbantartás, javítás, építés vagy szerelés során a háztartásban
- Vízzáró kötések ragasztása építkezésen, háztartásban és a gépiparban is
- Fa, beton, falazat, fém, műanyag, üveg ragasztására az építő- és a gépiparban
- Beltérben dilatációs hézagok tömítésére is alkalmas

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51930BDHU	kartus	290 ml	12 db	transzparens
35008TUHU	tubus	25 ml	100 db	transzparens

MULTI

A MAMUT GLUE MULTI LEGNAGYOBB ELŐNYE A SOKOLDALÚSÁGA, UGYANIS EGYSZERRE RAGASZT ÉS TÖMÍT.

Ennek köszönhetően használata idő- és költségtakarékos.

HOL ALKALMAZHATÓ?
- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyebek)
- Padlószegő lécek, bútorok, lépcsők, párkányok és hasonlók ragasztására
- Dilatációs hézagok tömítésére
- Vakolat, falazat és beton repedéseinek és hasadásainak javítására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?
- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítsük a ragasztandó elemeket

HOGYAN KITTELJÜNK?
- A kittet a kinyomópisztoly segítsé-gével, vékony csíkokban hordjuk fel
- A felhordást követően 10 percen belül simítsuk el

MI AZ ERŐSSÉGE?
- Tömítés és ragasztás egyetlen lépésben
- UV-állóság
- Vékonyrétegű ragasztás
- Rugalmasság
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Már 1 óra elteltével könnyen átfesthető
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló

MIRE ÜGYELJÜNK?
- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell

04.36

- Anyagok széles választékának ragasztásához és tömítéséhez
- Víz alatti ragasztáshoz is (kizárólag nem nedvszívó anyagok)
- Vékonyrétegű ragasztás
- UV-álló, fagyálló
- Kiváló tapadás a nedves aljzathoz is
- Nem tartalmaz oldószert, szagmentes
- Kikeményedés után festhető (alkidgyanták kivételével)
- Tükrök, padlólécek, lépcsők, könyöklők stb. ragasztása.
- Rozsdamentes acél, alumínium, réz, ólom, üveg, PVC, beton, kerámia, fa, falazat, gipszkarton stb.
- Ipari területen (autógyártás, vasút, repülőgyártás) szerkezeti tömítés, dekorációk stb.
- Bel- és kültéren egyaránt
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51940BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér
51941BDHU	kartus	290 ml	12 db	szürke

TOTAL

A MAMUT GLUE TOTAL LEGNAGYOBB ELŐNYE AZ 50 KG/CM²-ES VÉGSŐ SZILÁRDSÁG.

A legjobban ezért azokon a helyeken érvényesül, ahol maximális szilárdságú, rugalmas kötés szükséges.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyebek)
- Ragasztott szerkezeti kötések kialakítására az építő- és a gépiparban
- Bádogoselemek, bútorok, lépcsők, párkányok és egyebek ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- A ragasztandó tárgyat erősen nyomjuk rá a felületre
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítsük a ragasztandó elemeket

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Rendkívüli kötési szilárdság: 50 kg/cm²
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Tartósan rugalmas
- Könnyen átfesthető
- 24 óra alatt 2–3 mm-es sebességgel szárad
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasz-tandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell

04.39

- Ragasztás és tömítés épületek belső és külső részeiben egyaránt
- Nagyon jó tapadóképesség az aljzathoz, alapozó használata nélkül, nedves felületekre is
- Magas kezdeti tapadószilárdság, könnyű építőanyagok ragasztása másodlagos rögzítés nélkül is
- Szélsőségesen magas végső húzószilárdság, akár 50 kg/cm²
- Gyors kikeményedés, szag és zsugorodás nélkül a kötés során
- Izocianát-, oldószer-, ftalát- és szilikonmentes
- Nem okoz korróziót a fémeken
- Tartósan rugalmas, ellenálló az UV-sugárzással, penésszel és időjárással szemben (víz, fagy, hó)
- Elnyeli az akusztikai és mechanikai rezgéseket
- A teljes kikeményedés után festhető
- Vízhatlan ragasztott szerkezeti kötések kialakítására az építő- és a gépiparban
- Számos építőanyag, például rozsdamentes és közönséges acél, natúr és eloxált alumínium, cink, különféle ötvözetek, PU, ABS, PVC, EPS, XPS, PUR, poliészter, üveg, tükör, beton, természetes kő, gipsz, zománc, kerámia stb. ragasztására alkalmas, sokoldalú ragasztó, alapozó használata nélkül
- Gépjárművek, utánfutók, autóbuszok, lakókocsik, személykocsik, hajók, homlokzatok, bútorok szerkezeti elemeinek ragasztására
- Univerzális ragasztó és tömítő minden összekötő hézaghoz, repedéshez és egyenetlenséghez az építő- és a gépiparban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51920BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér


N110

PROFESSZIONÁLIS KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

07.01

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N110	HKS 12 COX pisztoly	hatszögletű profil	12 db	narancssárga

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- A nyomás befejezése után visszahúzás szükséges, hogy az anyag ne folyjon ki a kartusból
- Mivel könnyű anyagokból készül, a hosszabb használata sem fárasztó


N1181

KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

07.01

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1181	K500 öntvénypisztoly	hatszögletű profil	24 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Mivel könnyű anyagokból készül, a hosszabb használata sem fárasztó

N141

KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

07.01

N142

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a hurkából. Változatok: mechanikus vagy pneumatikus. Az MK5 pisztolyhoz tartalék csőr is rendelhető.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N141	MK5 H600 pisztoly	mechanikus - kézi	nincs kartonban	–
N142	MK5 P600 pisztoly	pneumatikus	nincs kartonban	–
N121	PK310 pisztoly	pneumatikus	nincs kartonban	–
S31	tartalék csőr MK5 pisztolyhoz	mindkét típushoz	nincs kartonban	–

N121

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Egyszerű és folyamatos felhordás az áttételnek köszönhetően (MK5H)
- Hosszú élettartam a megerősített rudazatnak köszönhetően (MK5H)
- Szabályozható légnyomás a kartus dugattyúján (MK5P)
- Állítható markolatpozíció az ideális kiegyensúlyozáshoz (MK5P)

DEBBEX®

Den Braven Expert

DŰBELRAGASZTÓK

BEMUTATJUK A DEN BRAVEN CSÚCSMINŐSÉGŰ DŰBELRAGASZTÓIT – ÚJ KÖNTÖSBEN

Örömmel mutatjuk be a Den Braven Ön által már ismert dűbelragasztóinak megújult dizájnját. A vadállatokról mintázott, „grizzly” stílusú új kialakításban immár valamennyi kartus teste fekete, ami eddig csak a peeler 280 ml típusra volt érvényes. A kartusok színvilágához illeszkedik az adagolócsőrök színe, ily módon valamennyi változat színharmonikus egységet alkot a két adagolócsőrrel.

A termék jól észrevehető a polcokon, és könnyen azonosítható a használat típusának megfelelően.

Ítélje meg a változást a saját szemével!

Tudja mit jelent a Debbex?
A Debbex annyi tesz, mint Den Braven EXPERT vagy Den Braven EXPERIENCE, azaz SZAKÉRTŐ vagy GYAKORLAT.
Vagyis a Den Braven „magasabb” szintje. Több mint 20 éves piaci múltunkkal olyan stabilitást, minőséget és szervizt kínálunk, amire minden felhasználónk támaszkodhat.

	DŰBELRAGASZTÓ VINILÉSZTER SF	DŰBELRAGASZTÓ POLIÉSZTER SF	DŰBELRAGASZTÓ POLIÉSZTER	DŰBELRAGASZTÓ ARCTIC
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	-10 és +40 között	-5 és +35 között	-5 és +35 között	-20 és +20 között
Beltéri alkalmazás	Igen	Igen	Nem	Igen
Kültéri alkalmazás	Igen	Igen	Igen	Igen
Menetes rúd Ø	M8 - M30	M8 - M24	M8 - M24	M8 - M30
Merevítőrúd Ø	M8 - M32	-	-	M8 - M32
Sztiroltartalom	Nem	Nem	Igen	Nem
Alkalmazás nem repedezett betonban	Igen	Igen	Igen	Igen
Alkalmazás repedezett betonban	Igen	Nem	Nem	Igen
Alkalmazás elöntött furatban	Igen	Igen	Nem	Igen
Szilárdság	+ + +	+ +	+ +	+ + +

DŰBELRAGASZTÓ VINILÉSZTER SF

PROFESSZIONÁLIS KÉTKOMPONENSŰ VEGYI RÖGZÍTŐRENDSZER A GYORS ÉS SZILÁRD KÖTÉSHEZ.

Ideális a nehéz tárgyak beltérben vagy kültérben történő rögzítésére a gyors és a minőségi munka biztonságával.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- acélelemeknél
- bel- és kültéren egyaránt
- korlát-talpak, oszlopok, tartógerendák, vagy csavarok, acélrudak, menetes szárak és további elemek rögzítésére

HOGYAN RÖGZÍTSÜK?

- fúrjuk ki a megfelelő furatot
- kefével és légpumpával tisztítsuk meg
- a kartusból az első kb. 10 cm-t a furaton kívülre nyomjuk, amíg a két komponens tökéletesen keveredve homogén, szürke színű lesz,
- ezután nyomjuk az anyagot közvetlenül a furatba
- körkörös mozgatással betoljuk a menetes szárat vagy más elemet

MI AZ ERŐSSÉGE?

- rendkívül szilárd kötés
- alkalmazható az elárasztott (víz alatti) furatokba is
- gyors kötés
- csökkentett szaghatás
- azonnali és könnyű alkalmazás

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a furatot az alkalmazás/felhordás előtt alaposan meg kell tisztítani
- a két összetevőt alaposan össze kell keverni (szürke szín)
- a kinyomáshoz használható mechanikus, pneumatikus vagy elektromos kinyomópisztoly

07.51

- Szagmentes
- Használatra kész, egyszerűen alkalmazható
- Univerzális felhasználhatóság
- Kitűnő vegyszerállóság
- Gyors száradás
- Közepes vagy nagy igénybevételre
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- ETAG 001-1-1

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74016BDHU	kartus	280 ml	12 db	sötétszürke
74017BDHU	kartus	380 ml	12 db	sötétszürke

Cikkszám: ST0037HU

Cikkszám: ST0028DBHU

DŰBELRAGASZTÓ PE SF (SZTIROLMENTES)

PROFESSZIONÁLIS KÉTKOMPONENSŰ VEGYI RENDSZER A GYORS ÉS SZILÁRD KÖTÉSHEZ

Ideális a nehéz tárgyak beltérben vagy kültéren történő rögzítésére a gyors és a minőségi munka biztonságával.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren
- betonba, falazatba, téglába, kőbe való rögzítéshez
- homlokzati elemek, technológiai, szaniter- vagy sporteszközök, tv--konzolok, polcok, korláttalpak, rácsok, oszlopok, kerítések, kábelcsatornák, csövek, kapaszkodók, vonórudak, árnyékolók, kapuk stb. rögzítésére

HOGYAN RÖGZÍTSÜK?

- fúrjon megfelelő méretű lyukat
- tisztítsa meg a furatot kefe és pumpa segítségével
- kinyomópisztoly segítségével nyomjon ki kb. 10 cm anyagot (ne a furatba), amíg homogén szürke színű nem lesz a massza
- ezután nyomja az anyagot közvetlenül a furatba
- csavarja bele a masszába a menetes rudat vagy egyéb elemet

MI AZ ERŐSSÉGE?

- nagy szilárdság
- elöntött furatban is alkalmazható
- gyors kötés
- csökkentett szaghatás

MIRE ÜGYELJÜNK?

- alkalmazás előtt gondosan tisztítsa meg a furatot
- a két komponenst jól keverje össze (homogén szürke szín)
- a kinyomáshoz mechanikus vagy elektromos kinyomópisztolyt használjon

07.52b

- Bel- és kültérre
- Használatra kész, egyszerűen alkalmazható, szagmentes
- Alkalmazási hőmérséklet: -5 – 35 °C (az aljzatra is vonatkozik)
- M8–M24 méretű menetes rudakhoz
- +80 °C-ig hőálló
- Univerzális alkalmazhatóság
- Nagy terhelhetőség
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- ETA-tanúsítvány

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74014BDHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
74012BDHU	kartus	380 ml	12 db	szürke

DŰBELRAGASZTÓ POLIÉSZTER

07.52a

Dinamikus igénybevételű szerkezetek, építési elemek, technológiai berendezések rögzítéséhez. Alkalmas nehézrögzítésre (kőbe, betonba), könnyűrögzítésre (habbetonba, könnyűbetonba), valamint fa- és acélszerkezetek, profilok, korlátok, rácsok, vízvezeték-szerelvények, stb. rögzítésére tartósan nedves környezetben. Maximális hatékonyságú, feszítőnyomás nélküli rögzítőrendszer. Mivel a kötés nem okoz feszülést, a dűbelek közel helyezhetők az alapzat széléhez, illetve egymáshoz. A kartus a javasolt felhasználási idő végéig használható, csupán az adagolócsőrt kell kicserélni, és ügyelni kell a kartus tökéletes lezárására.
A termék sztirolt tartalmaz, mely felhordás közben, a két komponens keveredésekor erős szagú. Az anyag használata emiatt kültérben, illetve jó szellőzésű helyiségben ajánlott. Beltéri használat esetén a helyiséget alaposan át kell szellőztetni, így az anyag szaga a kötés során rövid időn belül elillan. Zárt térben ajánlott a szagtalan Dűbelragasztó poliészter SF (sztirolmentes), illetve a Dűbelragasztó vinilészter SF (sztirolmentes) termékváltozatokat használni.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74015BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke
740111BDHU	kartus	380 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Univerzális alkalmazhatóság, gyors száradás
- Lúgos környezetbe, kültéri alkalmazásra
- Gyorsított kikeményedés – rövid kötési idő
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- Megfelel az ETAG 001-01 opt. 7 követelményeinek

DŰBELRAGASZTÓ ARCTIC

07.54

Vinilészter-alapú, közel szagmentes kétkomponensű vegyi gyorsrögzítő rendszer. Bármilyen típusú alapzat esetén használható -20 °C-ig. Az alapzat lehet természetes kő, beton, idomtégla, tömör falazat, üreges tégla vagy könnyűbeton; közepes terheléshez tartósan nedves környezetben is rögzíthetők fa- és acélszerkezetek, technológiai berendezések, állványzatok, profilok, korláttalpak, rácsok, kisebb tartóoszlopok, kapaszkodók, vonórudak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74019BDNHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Gyors kikeményedés – rövid bőrképződési idő alacsony hőmérsékleten is
- -20 °C körül is alkalmazható
- Közel szagmentes
- Kitűnő vegyszerállóság, hosszú élettartam

MŰANYAG SZITAHÜVELY ÜREGES ANYAGBA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ

09.11

Csavarszegek és erősítővasalás rögzítésére üreges szerkezetű anyagokban. A szitahüvelyt a pereméig meg kell tölteni Dűbelragasztóval, majd csavarva behelyezhető a csavarszeg vagy a vasalás. A műanyag szitahüvelyek különféle hosszúságokban készülnek: kisebb átmérőjű csavar alkalmazása esetén külső betét áll rendelkezésre.

CIKKSZÁM	TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)	ALKALMAZHATÓ CSAVARMÉRET Mxx	DB / KARTON
74065RL	SHK 12 x 50	ø12 x 50	M6 - M8	50 db
74066RL	SHK 15 x 85	ø15 x 85	M10 - M12	20 db
74067RL	SHK 15 x 130	ø15 x 130	M10 - M12	20 db
74068RL	SHK 20 x 85	ø20 x 85	M14	10 db
740641RL	12 x 50 bliszter	ø12 x 50	M6 - M8	5 db
740642RL	15 x 85 bliszter	ø15 x 85	M10 - M12	5 db
740643RL	15 x 130 bliszter	ø15 x 130	M10 - M12	5 db
740644RL	20 x 85 bliszter	ø20 x 85	M14	5 db

TARTALÉK ADAGOLÓCSŐR

A Dűbelragasztó többszöri használatához. Ha az adagolócsőr a termék kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74075RL	tartalék adagolócsőr	1 db (19 cm)	nincs kartonban	–
74073RL	tartalék adagolócsőr bliszterben	3 db	nincs kartonban	–

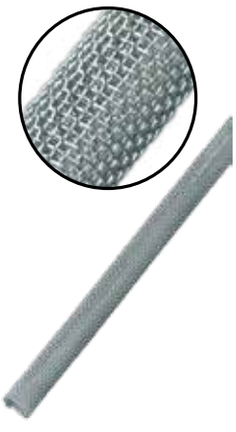

FÉM SZITAHÜVELY ÜREGES ANYAGBA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ

09.12

Csavarszegek és erősítővasalás rögzítésére üreges szerkezetű anyagokban. A szitahüvelyt a pereméig meg kell tölteni Dűbelragasztóval, majd csavarva behelyezhető a csavarszeg vagy a vasalás. A méteres hosszúságban gyártott fém szitahüvely szereléskor a kívánt hosszra rövidíthető.

CIKKSZÁM	TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)	ALKALMAZHATÓ CSAVARMÉRET Mxx	DB / KARTON
74070RL	SHK 12-M	ø 12 x 1000	M6 – M8	10 db / 50 db
74071RL	SHK 16-M	ø 16 x 1000	M10	10 db / 50 db
74072RL	SHK 22-M	ø 22 x 1000	M12 – M14	5 db / 25 db

KINYOMÓPISZTOLY DŰBELRAGASZTÓHOZ LÉGPUMPA TISZTÍTÓKEFÉK

09.10

Praktikus tartozék a vegyi dűbelek helyes alkalmazásához. A speciális kinyomópisztoly biztosítja a gyanta és az edző pontos adagolását, a tisztítópumpa eltávolítja a szennyeződést az előfúrt nyílásokból, a tisztítókefék pedig fellazítják a furatanyagot a nyílásban.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DŰBELRAGASZTÓ KARTUS MÉRETE	DB / KARTON	SZÍN
N155	380 - as pisztoly	380 ml	1 / 5 db	-
74060RL	tisztítópumpa	-	1 db	-
74061RL	12 - es tisztítókefe	ø kefe : 12 mm	1 db	-
74062RL	18 - as tisztítókefe	ø kefe : 18 mm	1 db	-

ALKALMAZÁS TÖMÖR ANYAGBAN



1. lépés - Fúrja ki a megfelelő furatokat.

2. és 4. lépés - Portalanítsa a furatokat légpumpával. Miután kefével kitisztította a furatokat, ismételje meg a kifújást.



3. és 5. lépés - Tisztítsa meg a furatok belsejét kefével, hogy a laza por leváljon a felületről. Ismételje meg ezt a lépést a por kifújása után.

6. lépés - Fújja ki az utolsó pormaradványokat.



7. lépés - Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba, és csavarja rá a keverőszárat. Nyomjon ki kb. 10 cm hosszú csíkot a rögzítőanyagból (ne a furatba), amíg az anyag egyenletesen szürke nem lesz.



8. lépés - Körülbelül félig töltse ki a furatokat a masszával. A rögzítőszár behelyezésekor a massza kinyomódik a furat széléig.



9. lépés - Csavarja bele a masszába a rögzítőszárat a menetnek megfelelő irányban.



10. lépés - A rögzíteni kívánt elemet csak a kikeményedési idő letelte (lásd a táblázatot fentebb) után csavarja rá a rögzítőszárra.

RÖGZÍTÉSTECHNIKAI KISSZÓTÁR





TENGELYTÁVOLSÁG

Ügyelni kell a minimális távolságra a dűbelek között, hogy ne sérüljön az építőanyag szilárdsága.

PEREMTÁVOLSÁG

Ügyelni kell a minimális távolságra az építőanyag szélétől, hogy ne sérüljön annak szilárdsága.

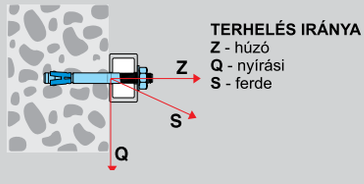

A rögzítés módját és típusát az alapanyag szilárdsága és a rögzített rendszer majdani terhelésének fajtája határozza meg.
A rögzítés egyik módja a terpesztés, melynek során a furatban történő mechanikus szétterpesztés hozza létre a kötést. Ez a rögzítési mód csak nagy szilárdságú alapanyag esetén használható, és nem mindig garantált a sikeres alkalmazhatósága.

A másik, modernebb rögzítési mód az ún. feszítésmentes rendszer használata. Ez vinil-észter- vagy poliészter-alapú műgyanta alkalmazásával történik. A kötést az anyag két komponensének összekeverése után vegyi folyamat biztosítja. Előnye, hogy nem okoz feszülést az alapanyagban, így nem igényel nagy tengely- és peremtávolságot. Olyan anyagok esetében is alkalmazható, mint például a habbeton, a lyukacsos tégla vagy a gipszkarton.

A rögzítési rendszerre ható erő jellege szerint kétféle terhelést különböztetünk meg. Statikus terhelés esetében időben állandó erőről van szó. A másik eset bonyolultabb, mivel az erő időben változik, és a terhelés így lüktető, lökésszerű vagy váltakozó lehet; lásd a grafikonokat.

DINAMIKUS TERHELÉS

STATIKUS TERHELÉS



ALKALMAZÁS ÜREGES ANYAGBAN





1. lépés - Fúrja ki a megfelelő furatokat.



2 és 4 lépés - Portalanítsa a furatokat légpumpával.



3. lépés - Tisztítsa meg a furatok belsejét kefével, hogy a laza por leváljon a felületről.



5. lépés - Illesszen szitahüvelyt a furatokba.



6. lépés - Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba, és csavarja rá a keverőszárat. Nyomjon ki kb. 10 cm hosszú csíkot a rögzítőanyagból (ne a furatba), amíg az anyag egyenletesen szürke nem lesz.



7. lépés - Teljesen töltse ki a furatokat a masszával. A rögzítőszár behelyezésekor a massza a szitahüvelyen keresztül a tégla üregeibe nyomódik.



8. lépés - Csavarja bele a masszába a rögzítőszárat a menetnek megfelelő irányban.



9. lépés - A rögzíteni kívánt elemet csak a kikeményedési idő letelte után csavarja rá a rögzítőszárra.

ÉPÍTŐANYAGOK

A MEGFELELŐ DŰBEL KIVÁLASZTÁSA

Beltéri rögzítéshez a Poliészter SF (sztirolmentes) vegyi dűbelt használja, amelynek nincs kellemetlen szaga, így ez nem nehezíti feleslegesen az érés folyamatát.
Kültéren a nagyobb szilárdságot biztosító és nedves környezetben is jobb ellenálló képességű sztirolos Poliészter vegyi dűbelt használja.
Ha a rögzítésnek rendkívül szilárdnak kell lennie, illetve nedvesség állandó hatása alatt lesz, akkor a Vinilészter SF vegyi dűbelt válassza.
A téli időszakban az ARCTIC vegyi dűbelt használja, amellyel -20 °C-ig dolgozhat. Így sem az időjárási viszonyok, sem az alkalmazási hőmérséklet nem jelentenek akadályt a rögzítésben. Magát a vegyi dűbelt azonban az előírt követelményeknek megfelelően kell tárolni, és alkalmazás előtt szobahőmérsékletre kell felmelegíteni.

PUR-HABOK

MAXI 870 PISZTOLYHAB

05.25M

Professzionális egykomponensű poliuretán szerelési és szerkezeti hab. Nyílászárók szerelésekor maximális kiadossággal és munkahatékonysággal biztosítja a hézagok minőségi kitöltését és tömítését. Ablakok, ajtók és egyéb nyílászárók tokjának vagy keretének szerelésére, valamint üregek, hézagok és repedések kitöltésére szolgál. Kitűnően tapad a legtöbb építőanyaghoz, és a különleges receptúrának köszönhetően nagy kitöltőképességgel rendelkezik.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40222RMHU	pisztolyos flakon	870 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Maximális kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja
- A szokásos 870 ml-es flakonoknál nagyobb kiadósság
- Minőségi, homogén szerkezet
- Gyors száradás enyhe duzzadás-sal
- Kikeményedés után térfogattartó
- 30 perc után vágható
- Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonság

MAXI 750 PISZTOLYHAB

05.25MX

Professzionális egykomponensű poliuretán szerelési és szerkezeti hab. Nyílászárók szerelésekor maximális kiadossággal és munkahatékonysággal biztosítja a hézagok minőségi kitöltését és tömítését. Ablakok, ajtók és egyéb nyílászárók tokjának vagy keretének szerelésére, valamint üregek, hézagok és repedések kitöltésére szolgál. Kitűnően tapad a legtöbb építőanyaghoz, és a különleges receptúrának köszönhetően nagy kitöltőképességgel rendelkezik.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220RMHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Maximális kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja
- A szokásos 750 ml-es flakonoknál nagyobb kiadósság
- Minőségi, homogén szerkezet
- Gyors száradás enyhe duzzadással
- Kikeményedés után térfogattartó
- 30 perc után vágható
- Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonság

ENYHÉN DAGADÓ PISZTOLYHAB

05.11

Különleges szerelési munkákhoz, ahol minimális mértékben dagadó, nagyobb sűrűségű, kemény hab szükséges (borított ajtótokok, ablakkönyöklők, lépcső-homloklapok, küszöbök stb.). Fa falburkolatok esetében kitöltésre, valamint tetőszerkezetek hő- és hangszigetelésére. Általános hézagkitöltésre is alkalmas ablak- és ajtótokok szerelésekor. Fürdőkád vagy zuhanytálca szigetelésére is használható. Téli időszakhoz készült változata 0 °C alatt is bedolgozható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40222BDHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Nincs duzzadási nyomás – borított ajtótokokhoz ideális
- Nem segíti elő a penészesedést és a gombásodást
- Kitűnő penészállóság
- Jó tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, PVC, stb.

PISZTOLYHAB

05.10

PROFI megoldás pisztollyal történő precíz, takarékos felhordásra. Ablak- és ajtótok szereléséhez, üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennyezet és padló között, valamint kábelátvezetések kitöltésére. Kitűnően hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket és a fürdőkádat. Hangszigetelésre is alkalmas. Ha a szereléshez kis duzzadású hab szükséges, akkor az Enyhén dagadó pisztolyhabot használja. A Pisztolyhab -15 °C-ig termékkel -15 °C-os hőmérsékletig dolgozhat.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220RLHU	pisztolyos flakon (Red Line)	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű felhordás
- Polisztirol ragasztása
- Nem segíti elő a penészesedést és a gombásodást
- Kitűnő penészállóság
- Jó tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, PVC, stb.

TÉLI PISZTOLYHAB -15 °C-IG

05.13

Profi megoldás pisztollyal történő precíz, takarékos felhordásra. Ablak- és ajtótokok szereléséhez, üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennyezet és padló között, valamint kábelátvezetések kitöltésére. Kitűnően hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket és a fürdőkádat. Hangszigetelésre is alkalmas. Ha a szereléshez kis duzzadású hab szükséges, akkor az Enyhén dagadó pisztolyhabot használja.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40324RLHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű felhordás
- Polisztirol ragasztása
- Nem segíti elő a penészesedést és a gombásodást
- Kitűnő penészállóság
- Jó tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, PVC, stb.

ENYHÉN DAGADÓ TÉLI PISZTOLYHAB

05.11W

Különleges szerelési munkákhoz, ahol minimális mértékben dagadó, nagyobb sűrűségű kemény hab szükséges (borított ajtótokok, ablakkönyöklők, lépcsőhomloklapok, küszöbök, stb.). Fa falburkolatok esetében kitöltésre, valamint tetőszerkezetek hő- és hangszigetelésére. Általános hézagkiöltésre is alkalmas ablak- és ajtótok szerelésekor. Fürdőkád vagy zuhanytálca szigetelésére is használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40324BDHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Nincs duzzadási nyomás – borított ajtótokokhoz ideális
- Nem segíti elő a penészesedést és a gombásodást
- Kitűnő penészállóság
- Jó tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, PVC, stb.

MAXI ENYHÉN DAGADÓ ADAPTERES HAB

A FLAKONT BÁRMILYEN HELYZETBEN TARTVA ALKALMAZHATÓ SPECIÁLIS HAB.

Ideális azokon a helyeken, ahol nagyon nagy kihozatal és kis dagadás szükséges.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- ajtó- és ablaktokok közötti hézagok kitöltésére
- falátvezetések tömítésére
- csővezeték-rendszerek szigetelésére
- a legtöbb építőanyagon – beton, kő, falazat, fa, műanyag stb.

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- gondosan megtisztítjuk az aljzatot
- felcsavarjuk az adagolócsövet a szelepre
- jól felrázzuk a habot (legalább 30-szor)
- ezután alkalmazható

MI AZ ERŐSSÉGE?

- rendkívül nagy kihozatal
- kis dagadás
- bármilyen helyzetbe fordítva használható
- gyors száradás
- kiválóan tapad az aljzathoz

MIRE ÜGYELJÜNK?

- dér borította felületen nem alkalmazható
- védőeszközöket kell használni
- PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad
- alacsony hőmérsékleten történő használat előtt a habot legalább 1 órán át temperáljuk szobahőmérsékleten

05.03
05.04

0°-360°

- enyhe dagadású, multi pozíciós
- rendkívül nagy kihozatal
- jól tapad és ragad a különféle építőipari aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, kemény PVC stb

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40122GDHU	adapteres flakon	500 ml	12 db	sárga
40142GDHU	adapteres flakon	825 ml	12 db	sárga
40322RZM	adapteres flakon (TÉLI)	500 ml	12 db	sárga
40323RZM	adapteres flakon (TÉLI)	825 ml	12 db	sárga

PUR-HAB
TÉLI PUR-HAB -15 °C-IG

05.10
05.13

Ablak- és ajtótok szereléséhez, üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennyezet és padló között. Kitűnően hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket és a fürdőkádat. Hangszigetelésre is alkalmas. Speciális változatok: a -15 °C-ig alkalmazható Téli PUR-hab, az ivóvízzel történő érintkezésre alkalmas Kútgyűrűhab, valamint a szennyvízzel szemben ellenálló Aknahab.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40110RLHU	adapteres flakon	300 ml	12 db	zöld
40120RLHU	adapteres flakon	500 ml	12 db	zöld
40140RLHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	zöld
40322RLHU	adapteres flakon (TÉLI)	500 ml	12 db	zöld
40323RLHU	adapteres flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Nem segíti elő a penészesedést és a gombásodást
- Kitűnő tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, kemény PVC, stb.

THERMO KLEBER MAXI

05.19a

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok hatékony rögzítéséhez. Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. EPS, XPS és ásványgyapot hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére, valamint lábazati EPS-P és XPS ragasztására is használható. Kitűnően alkalmazható szendvicspanelek (fa-PUR-EPS) külső köpenyének kialakítására is. Kiválóan tapad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221TMHU	pisztolyos flakon (MAXI)	870 ml	12 db	ságra

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő
- Lapok csiszolása és rögzítése már 2 óra után lehetséges
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Kiváló tapadás téglához, betonhoz, vakolathoz, kőhöz

THERMO KLEBER

05.19

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok hatékony rögzítéséhez. Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. EPS, XPS és ásványgyapot hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére, valamint lábazati EPS-P és XPS ragasztására is használható. Kitűnően alkalmazható szendvicspanelek (fa-PUR-EPS) külső köpenyének kialakítására is. Kiválóan tapad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221THHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
40140THHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő
- Lapok csiszolása és rögzítése már 2 óra után lehetséges
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Kiváló tapadás téglához, betonhoz, vakolathoz, kőhöz

THERMO KLEBER TÉLI

05.19d

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó falazatra történő hatékony szigetelőragasztáshoz. Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. Ideálisan alkalmazható alacsony hőmérsékleten, amikor cementkötésű ragasztó használata nem lehetséges. Könnyű szigetelőanyagok és polisztirol dekorációs elemek ragasztására. Alkalmas az ún. szendvicspanelek EPS-lapjainak ragasztására energiatakarékos ház építésekor. Kiegészítő ragasztóként alkalmazható a mechanikusan rögzített ETICS rendszerekben. Emellett lábazati XPS ragasztására, valamint EPS és XPS hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére is használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40350TH	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló: -10 °C-ig használható
- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására is elegendő
- Lapok csiszolása és rögzítése már 2-6 órával a ragasztás után
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható

THERMO KLEBER WOOD

05.19b

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok fára történő hatékony rögzítéséhez. Kifejezetten a könnyű szigetelőanyagok, elsősorban az expandált polisztirol (EPS), valamint polisztirol dekorációs elemek ragasztására és szerelésére szolgál. Figyelemre méltó a rugalmassága, a tökéletes rögzítési képessége és a mérettartása.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221WTHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő
- Lapok csiszolása és rögzítése már 2 óra után
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség

THERMO KLEBER ROOF TÉLI

05.19c

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok bitumenes lemezre történő hatékony rögzítéséhez. A gyakorlatban bevált és használt anyag tető-hőszigetelés ragasztására SBS-kaucsukkal módosított bitumenes lemezekre, az ún. elasztomerekre, illetve homokszórt felületű oxidált bitumenes lemezekre. Kifejezetten a könnyű hőszigetelő anyagok, elsősorban expandált (EPS) és extrudált polisztirol (XPS) ragasztására szolgál. Figyelemre méltó a tökéletes rögzítési képessége és a mérettartása.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40350RFHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 12–20 m² polisztirol lap felragasztására elegendő
- EPS-P- és XPS-lapok ragasztása módosított és oxidált bitumenes vízszigetelésre
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Bitumenes szigetelésre, fára, téglára, betonra, vakolatra
- Fagyálló: -15 °C-ig használható

THERMO KLEBER ROOF

05.19c

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok bitumenes lemezre történő hatékony rögzítéséhez. A gyakorlatban bevált és használt anyag tető-hőszigetelés ragasztására SBS-kaucsukkal módosított bitumenes lemezekre, az ún. elasztomerekre, illetve homokszórt felületű oxidált bitumenes lemezekre. Kifejezetten a könnyű hőszigetelő anyagok, elsősorban expandált (EPS) és extrudált polisztirol (XPS) ragasztására szolgál. Figyelemre méltó a tökéletes rögzítési képessége és a mérettartása.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221RFDEU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 12–20 m² polisztirol lap felragasztására elegendő
- EPS-P- és XPS-lapok ragasztása módosított és oxidált bitumenes vízszigetelésre
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Bitumenes szigetelésre, fára, téglára, betonra, vakolatra

MULTI KLEBER PISZTOLYHAB
MULTI KLEBER TÉLI PISZTOLYHAB

05.22

Kifejezetten burkoló- és szerkezeti lemezek, pl. Light-Board és egyéb rendszerek, könnyített burkolópanelek, polisztirol szigetelés, PUR-keményhab lemezek, továbbá gipszkarton, cementszálas lapok és egyéb szárazépítészeti elemek ragasztására és rögzítésére kifejlesztett egykomponensű, többcélú PUR-ragasztó. Ideális tömbházak falazott vizesblokkjának ragasztására, a lakások közötti válaszfalak hangszigetelésére, stb. Téli változata egészen -15 °C-os hőmérsékletig ragasztja az expandált és az extrudált polisztirolt, a poliuretánt és a könnyűszerkezetes építőanyagokat – könnyűbetont, habbetont (Ytong, Porfix, Siporex, stb.), üreges téglát, fát és porózus köveket.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220MKHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
40324MKHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Nagy kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja

MULTI KLEBER ADAPTERES HAB
MULTI KLEBER TÉLI ADAPTERES HAB

05.22W

Kifejezetten burkoló- és szerkezeti lemezek, pl. Light-Board és egyéb rendszerek, könnyített burkolópanelek, polisztirol szigetelés, PUR-keményhab lemezek, továbbá gipszkarton, cementszálas lapok és egyéb szárazépítészeti elemek ragasztására és rögzítésére kifejlesztett egykomponensű, többcélú PUR-ragasztó. Ideális tömbházak falazott vizesblokkjának ragasztására, a lakások közötti válaszfalak hangszigetelésére stb. Téli változata fagypont alatt, egészen -15 °C-os hőmérsékletig ragasztja az expandált és az extrudált polisztirolt, a poliuretánt, a szokásos beton és habbeton (Ytong, Porfix stb.) építőanyagokat, a követ, a téglát, a fát és a fémet.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40140MHU	adapteres flakon	825 ml	12 db	sárga
403233MKHU	adapteres flakon (TÉLI)	825 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Téli alkalmazás
- Egyszerű felhordás
- Nagy kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja

3D TÖMÍTŐANYAG

MODERN RECEPTÚRA ALAPJÁN KÉSZÜLŐ, RENDKÍVÜL RUGALMAS CSÚCSTERMÉK.

A faszerkezetek és kis energiaigényű házak mellett a nagy rugalmasságot és jó hangszigetelést igénylő helyeken is kiválóan használható.

HOL ALKALMAZHATÓ?
- nyílászárók (ablakok, ajtók) szereléséhez
- hő- és hangszigeteléshez
- faszerkezetekhez és kis energiaigényű házakhoz
- a legtöbb építőanyagon – beton, kő, falazat, fa, műanyag stb.

HOGYAN KELL ELJÁRNI?
- gondosan megtisztítjuk az aljzatot
- a flakont felcsavarjuk a kinyomó pisztolyra
- jól felrázzuk a habot (legalább 30-szor)
- a rögzítő csavarral beállítjuk az adagolást, majd alkalmazható

MI AZ ERŐSSÉGE?
- rendkívüli rugalmasság
- minőségi, sűrű szerkezet
- kiváló hangszigetelő
- gyors száradás
- kis vízfelszívó képesség
- hőhidak megszüntetése

MIRE ÜGYELJÜNK?
- dér borította felületen nem alkalmazható
- védőeszközöket kell használni
- PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad
- alacsony hőmérsékleten történő használat előtt a habot legalább 1 órán át temperáljuk szobahőmérsékleten
- a kikeményedett hab nem UV-álló
- a habot függőleges helyzetben, az aljával lefelé kell tárolni

- Lég- és vízzáró
- Nagyon kis vízfelszívó képesség
- Rendkívüli, tartós rugalmasság
- Hőhidak megszüntetése
- Nagy rugalmasság
- Páraáteresztés
- Rendkívül kis vízfelszívó képesség
- Betonra, falazatra, kőre, fára, műanyagra, polisztirolra stb.

05.23

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40301RL	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	fehér

FLEECEBAND

07.24

A rendkívül hatékony vízzáró és párazáró kötések létrehozására az ablak és ajtókeretek, illetve a falazat között, ideális a Den Braven 3D Tömítő és szigetelő rendszerben történő használathoz. Csövek szigetelésére a falszerkezeten történő áttöréseknél. A butil alapú ragasztószalag alsó fele zsírpapírral (takarófólia), a felső oldala pedig nem szövött textilréteggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű alkalmazást, illetve az átfestést. A szalag kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémre. Ellenáll az UV-sugárzásnak, a gyenge savaknak és lúgoknak.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM)	KISZERELÉS (M)	DB / KARTON	SZÍN
B37091BD	80 x 1	30	4 db	fehér textil
B3710BD	100 x 1,5	15	2 db	fehér textil
B3711BD	115 x 1	25	1 db	fehér textil

TULAJDONSÁGOK
- Párazáró és vízzáró
- Kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémek többségére
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- UV-álló

TŰZGÁTLÓ HAB

ÉPÍTÉSI TŰZGÁTLÓ PUR-HAB AZ EN 13501 SZABVÁNY SZERINTI B-S1, D0 MINŐSÍTÉSSEL.

Alkalmas tűzszakaszok határolásához tűzgátló gipszkartonnal vagy tömör ásványi építőanyaggal kombinálva.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- szerkezeti hézagok
- ablak- és ajtótokok
- a legtöbb építőanyagon – beton, kő, falazat, fa, műanyag stb.
- tűzgátló gipszkarton szerkezetek hézagai

HOGYAN RÖGZÍTSÜK?

- megfelelően tisztítsa meg az aljzatot
- porlasztó segítségével enyhén nedvesítse meg a felületet vízzel
- csavarja fel a flakont a kinyomópisztolyra (pisztolyos változat)
- alaposan rázza fel a habot (legalább 30-szor)
- a rögzítőcsavarral állítsa be az adagolást (pisztolyos változat)
- felhordás után szintén permetezzen egy kevés vizet a habra

MI AZ ERŐSSÉGE?

- lángoló cseppek nélküli égés
- minimális füstképződés
- fokozott tapadás a kemény PVC-hez
- minőségi, sűrű szerkezet
- gyors kikeményedés

MIRE ÜGYELJÜNK?

- dér vagy víz borította felületen nem alkalmazható
- védőeszközöket kell használni
- PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad
- használat előtt a habot legalább 1 órán át szobahőmérsékleten kell temperálni
- a kikeményedett hab nem UV-álló (vakolás vagy kezelés szükséges)
- a flakont mindig függőleges helyzetben, az aljával lefelé tárolja

05.12

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
FP700	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	piros
FP701	adapteres flakon	750 ml	12 db	piros

2K GYORS SZERELŐHAB

05.20

Nagy méretű, nehéz keretek (pl. kirakat) gyors rögzítésére. Borított ajtótokok szereléséhez kitűnő, a gyors kötésnek köszönhetően rendkívül hatékony. A két komponens vegyi reakciója hatására köt – a flakon tartalmát 8 percen belül ki kell fújni! Kb. 20 perccel a felhordása után vágható. Hibák és lyukak nélküli szerkezetet alakít ki.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40310RLHU	adapteres flakon	400 ml	12 db	kék

TULAJDONSÁGOK

- Rendkívül gyors kikeményedés a kitöltött üreg méretétől függetlenül
- Kitűnő tapadás a különféle építési aljzatokhoz
- Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonság
- Nincs másodlagos duzzadás

KÚTGYŰRŰHAB
TÉLI KÚTGYŰRŰHAB -15 °C-IG

05.90
05.91

Betongyűrűk ragasztására és tömítésére; elosztó-, betekintő és vizsgálóaknák tömítésére. Erősen tapad a betonhoz és az egyéb építőanyagokhoz. A termék megfelel a Tt. 409/2005 sz., Szlovákia Egészségügyi Minisztériuma által kiadott, az ivóvízzel érintkezésbe kerülő termékekre vonatkozó rendelete 3. cikk 2. bekezdése előírásainak. A termék ATEST tanúsítvánnyal rendelkezik. A téli időszakhoz igazított receptúra jóval fagypont alatt, -15 °C-ig lehetővé teszi a szerelési munkák elvégzését.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40120STHU	adapteres flakon	500 ml	12 db	zöld
40140STHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	zöld
40220STHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	zöld
40323STHU	adapteres flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Közvetlenül érintkezhet ivóvízzel
- Gyors kikeményedés
- Megfelelő kitöltő- és szigetelőképesség
- Kiváló tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fém, stb.

PUR-HAB TISZTÍTÓ

05.30

PUR-hab tisztító – a szerszámok egyszerű megtisztítására a ki nem keményedett poliuretán habtól. A PUR-hab pisztolyok szelepeinek és felhordásra szolgáló részeinek (adapterek) tisztítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40408RLHU	flakon	150 ml	12 db	víztiszta
40410RLHU	flakon	500 ml	12 db	víztiszta

PUR-HAB ELTÁVOLÍTÓ

05.32

A PUR-hab eltávolító a kikeményedett PUR-hab maradékainak eltávolítására szolgál alumínium felületről, PVC-ről és bevonatos PVC-ről. A kupakon felhordóecset található. A PUR-hab eltávolító használata előtt távolítsa el a hab maradékát a tisztítandó felületről mechanikusan – vágással, majd használjon Extraerős nedvesített törlőkendőt, amely a ki nem keményedett PUR-hab, szilikon, tömítő, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézről, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40410BDHU	tégely	100 ml	12 db	–

EXTRAERŐS NEDVESÍTETT TISZTÍTÓKENDŐ

08.01

A ki nem keményedett PUR-hab, szilikon, kitt, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézről, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával. Ideális minden műhelyben és szervizben, de irodában és háztartásban is. Megújítja a régi, fakult kittrétegek fényét. Gyorsan tisztít, kellemesen friss illatot hagyva maga után. A kendők a kéz bőrére jótékonyan ható E-vitamint tartalmaznak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
B9012DEU	műanyag flakon	80 db 20 x 30 cm-es kendő	nincs kartonban	fehér

N1064

PUR-HAB PISZTOLY P300

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1064	P300 műanyag-fém pisztoly	standard	1 db	fekete

N1065

PUR-HAB PISZTOLY T400 PTFE

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1065	T400 PTFE	professzionális	1 db	fekete és piros

N1066

PUR-HAB PISZTOLY T500 PTFE

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1066	T500 PTFE	professzionális	1 db	fekete és sárga

S3132

S3132M

TARTALÉK ADAPTER PUR-HABHOZ
TARTALÉK ADAPTER ENYHÉN DAGADÓ HABHOZ

A szokásos PUR-habok több alkalommal történő használatához. Ha a cső a hab kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
S3132	bliszter	3 + 2 db	nincs kartonban	transzparens
S3132M	bliszter	3 db	nincs kartonban	piros

TÖMÍTŐK

MS UNIFIX

04.41

All in one típusú termék, gombaölő szerekkel. MS-polimer alapú, építőipari rések tömítéséhez és ragasztásához kifejlesztve. Használható az építiőiparban, otthon vagy a kertben, vízálló kötések, járművek szerkezeti elemeinek, autóbuszok, utánfutók, konténerek, személygépkocsik tömítéséhez. Rozsdamentes acéllal, alumíniummal, rézzel, ólommal, üveggel, csempével, kerámiával, zománccal, tükörrel, fával, betonnal, gipszkartonnal való rögzítéshez, tömítéséhez.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
52012BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér
52013BDHU	kartus	290 ml	12 db	szürke
52015BDHU	kartus	290 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Magas modulusú, gombaölő
- Tartósan rugalmas, nedvesség és vízálló, UV és időjárásálló
- Jó tapadóképesség különböző építőanyagokhoz
- Kikeményedés után festhető (kivéve az alkidgyantát)

MS UNIFIX CLEAR

04.41

All in one típusú ragasztó- és tömítőanyag. MS-polimer alapú, építőipari rések tömítéséhez kifejlesztve, ahol a csatlakozás nem látható. Víztiszta kötés.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
52011BDHU	clear kartus	290 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Tömít és ragaszt egy lépésben
- Tartósan rugalmas, nedvesség és vízálló
- Jó tapadóképesség különböző építőanyagokhoz
- Nedvszívó és nem nedvszívó felületekre egyaránt alkalmas
- Kikeményedés után festhető

GIPSZKARTON TÖMÍTŐ AKRIL

03.12

Elasztikus tömítőanyag, amely kiválóan tapad porózus és nem porózus anyagokhoz, lakkozott fához, stb. Alkalmas fa vagy fém konstrukciók közti kötésekhez, illetve PVC vázak, falazóanyagok és gipszkarton esetén. Magas minőségének köszönhetően alkalmas külső használatra – ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal vagy vakolat közti hézagok javítása esetén. Használható dilatációs hézagok tömítésére épületek külső beton, falazat, kő, fém rétege esetén, illetve egyes lépcsőfokok javításánál.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102BDHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú
- Nem korrodál
- Kikeményedés után festhető
- Időjárásálló
- Kitűnően tapad különböző felületekhez, mint pl. beton, tégla, lakkozott fa, alumínium, acél és PVC
- Magas dilatációs képesség

AKRIL-W TÖMÍTŐ

03.10
03.11b

Ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal, sarki hézagok, gipszkarton konstrukciók, válaszfalak, forgácslapok és kazettás álmennyezetek közti hézagok tömítéséhez alkalmas. Kikeményedés után festhető. Száradás során homorú felület jön létre.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
20103RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
20104RLHU	kartus	310 ml	12 db	barna
20105RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete
201130BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Könnyű alkalmazás, festhető akril és diszperziós festékkel
- Fához, gipszkartonhoz, téglafalhoz, betonhoz kiválóan tapad
- Nem korrodál (alkalmas acél, horganyzott acéllemez esetén), oldószermentes

AKRIL EXTERIOR

03.06

Ablak-, ajtókeretek és fal közti külső hézagok tömítésére alkalmas, illetve gipszkarton szerkezetek, válaszfalak, forgácslapok közti hézagok esetén. Kikeményedés után festhető. Száradás során homorú felület jön létre. Dilatációs hézagokban képes a mozgás 12,5%-át elnyelni. Beltérben a vakolatban, falban, fában, betonban való repedések javítására alkalmas. Használható ablakpárkányok, álmennyezeti kazetták, valamint falazat és lépcsőfokok közti hézagok tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201020RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
201031RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
201132BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér
201133BDHU	hurka	600 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Nem korrodál, fagyálló
- Vízálló, időjárásálló
- Akril és diszperziós festékkel festhető
- Kültérben alkalmazható

SZILIKON-AKRIL TÖMÍTŐ

03.11

Bel- és kültéri használatra. Kiváló vakolaton, falon, fán, betonon keletkezett repedések, rések javítására. Ablak-, ajtókeretek és fal közti hézagok tömítésére alkalmas, valamint használható ablakpárkányok tömítésére, továbbá lépcsők és a fal közti repedések javítására. Ideális titán-cink párkányok és falazat tömítésére. A termék különböző árnyalatban kapható. A transzparens változat használat közben fehér, majd a kötés során átlátszóvá válik.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20201RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens, kötés előtt fehér
20202RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes, nem korrodál
- Könnyű használat
- Akril és diszperziós festékkel festhető
- Fához, falazathoz, betonhoz, PVC-hez, stb. kitűnően tapad

AKRIL TÖMÍTŐ EXPRES

03.13

Gyorsan száradó, könnyen csiszolható, az alkalmazás után 20 perccel festhető. Alkalmas beltéri munkák során, falban található repedések kitöltésére, valamint hézagok, pl. ablakkeretek, ablakpárkányok, gipszkarton szerkezetekben található repedések tömítésére. Belső vakolat, sérült gipszkarton lemezek lokális karbantartására egyaránt alkalmas. Betonban, falban, vakolatban, gipszben található repedések, lyukak, hézagok kitöltésére használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102EXHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Egykomponensű, nem zsugorodik, könnyű tömítőanyag, diszperziós bázisú
- Kitűnően tapad porózus anyagokhoz
- Fagyálló
- A víz elpárolgása folytán köt

BOND FLEX PU 40 FC POLIURETÁN

04.22

Építkezésnél és a háztartásban egyedi megoldás. Kiválóan ragaszt és tömít különböző elemeket. Kitűnően tapad betonhoz, kőhöz, falhoz, fához, üveghez és fémhez. Használható kőművesek, bádogosok, tetőfedők, gépészek, villanyszerelők és lakatosok munkáihoz. Áttetsző kötésekhez különleges transzparens kiszerelést is kínálunk.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31421BDHU	kartus	300 ml	12 db	fehér
31422BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Extrém tapadóerő
- Strapabíró, deformációmentes
- Víz- és fagyálló
- Tartósan rugalmas
- Egyszerű alkalmazás, praktikus használat
- Különböző építőanyagok ragasztásához

BOND FLEX CRYSTAL POLIURETÁN

04.24

Építkezésnél és a háztartásban egyedi megoldás. Kiválóan ragaszt és tömít különböző elemeket. Kitűnően tapad betonhoz, kőhöz, falhoz, fához, üveghez és fémhez. Használható kőművesek, bádogosok, tetőfedők, gépészek, villanyszerelők és lakatosok munkáihoz. Áttetsző kötésekhez különleges transzparens kiszerelést is kínálunk.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31418BDHU	kartus CRYSTAL	300 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Extrém tapadóerő
- Strapabíró, deformációmentes
- Víz- és fagyálló
- Tartósan rugalmas
- Egyszerű alkalmazás, praktikus használat
- Különböző építőanyagok ragasztásához

PU 50 FC POLIURETÁN TÖMÍTŐ

04.21

Építészetben és iparban való ragasztáshoz és tömítéshez. Fal és fa, fém, alumínium vagy PVC keretek közti kötések kialakítására alkalmas. Használható ipari padlókban való hézagok tömítéséhez, illetve több mint 25%-os tágulási képességű hézagok vízálló tömítéséhez, továbbá feszített vasbetonban, kőfalakban, fa, beton, fal, fém, műanyag, üveg közti hézagok tömítéséhez. Alkalmas ablakpárkányok és küszöbök acél konstrukcióhoz való rögzítésére, valamint lépcsőfokok javítása esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31302BDHU	kartus	300 ml	12 db	fehér
31303BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke
31304BDHU	kartus	300 ml	12 db	barna
31305BDHU	kartus	300 ml	12 db	fekete
31312BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér
31313BDHU	hurka	600 ml	12 db	szürke
31315BDHU	hurka	600 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Tengervízálló, ellenáll gyenge savaknak, alkoholnak és tisztítószereknek
- Rövid távon ellenáll benzinnek, gázolajnak, növényi olajnak

PU 15 LM POLIURETÁN TÖMÍTŐ

04.20

Építészetben és iparban való ragasztáshoz és tömítéshez. Alkalmas fa, fém konstrukciók, illetve PVC keretek és fal közti hézagok tömítéséhez. Használható beltérben található betonban, kőben, ablakpárkányban, lépcsőkön található dilatációs hézagok tömítéséhez, illetve fa, beton, fal, fém, műanyag és üveg közti hézagok tömítéséhez. Peremfalban található hézagok tömítéséhez alkalmas, ipari illetve lakókonténerek gyártása esetén egyaránt. Használható ablakpárkányok, küszöbök, csempék falakra és acél konstrukciókhoz való ragasztása esetén, továbbá lépcsőfokok javításánál. Gépiparban és autóiparban előforduló rugalmas kötések esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31402BDHU	kartus	300 ml	12 db	fehér
31403BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után festhető
- UV- és időjárásálló
- Kitűnő tapadóképesség különböző építőanyagokhoz, mint beton, lakozott fa, üveg, alumínium, acél, rozsdamentes acél, PVC, stb.

BITUMENES TETŐ-TÖMÍTŐ

02.20

Alkalmas apró javítások és bitumenes tetőfedő anyagok ragasztása esetén, valamint szegély lemezek tömítéséhez és kémények, padlások burkolatának, védőburkolatok, továbbá ereszcsatornák, tetőátmenetek tömítésére. Használható tetők, ereszek sürgős javítása esetén, ún. átfedés segítségével. Zsindelyek alá való tömítés esetén is alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10205RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Fagyálló, korrózió ellen véd
- Kiválóan ellenáll az alapzat deformálódásának
- Bitumenes bázisú festékkel festhető
- Magas hőmérséklet különbségek esetén is rugalmas
- Különböző építőanyagokhoz való kiváló tapadóképesség
- Merevítőszálakat tartalmaz

BITUMENES TETŐFEDŐ RAGASZTÓ (TIXOPLAST)

02.21

Tetők ragasztására és tömítésére alkalmas. Használható sürgős javítások esetén nedves vagy akár vizes körülmények közt (eső), építőanyagokban való hézagok, lyukak, repedések, hasadások tömítésére. Kiváló kémények, padlások burkolása esetén, illetve záró vég profilokhoz. Horganyzott acéllemez aljzathoz való szigetelő poliuretán táblák ragasztásához is alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10305RL	kartus	310 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, korrózió ellen véd
- Vízálló, időjárásálló, kopásálló
- Magas hőmérséklet-különbség esetén is rugalmas
- Legtöbb építőanyaghoz való magas tapadóképesség nedves körülmények közt is
- Kikeményedés után bitumenes bázisú festékkel festhető

ÉPÍTKEZÉSI BUTILÉN TÖMÍTŐ

02.04

Kőben, betonban, fában és téglafalban való hézagok tömítésére, kitöltésére alkalmas. Padlások és kémények körüli vízvezeték szegélyek fugázása és tömítése esetén használható. Kiváló kis dilatácós mozgású hézagok tömítésére, melyek kis mehanikus megerőltetésnek vannak kitéve.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10102RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
10103RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
10104RLHU	kartus	310 ml	12 db	barna
10105RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete
10114BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér
10115BDHU	hurka	600 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes
- Időjárásálló
- Akril és diszperziós festékekkel festhető
- Különböző építőanyagokhoz való magas tapadóképesség (beton, fal, fa, eloxált alumínium, PVC, stb)

BÁDOGTÖMÍTŐ

03.72

Bádogozott elemek, mint pl. tető átmenetek, kémények, padlások, ereszek tömítésére és javítására alkalmazható. Kitűnően tapad acéllemzekhez, eloxált alumíniumhoz, falazathoz és fához. Fémeket nem korrodálja.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201026RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
201023RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
201024RLHU	kartus	310 ml	12 db	barna
201025RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Víz- és nedvességálló, időjárásálló
- Könnyen alkalmazható
- Akrilát és diszperziós festékkel festhető
- Fémhez, PVC-hez és eloxált alumíniumhoz való magas tapadóképesség

PU PROFI BÁDOGTÖMÍTŐ

04.19

Poliuretán tömítő igényes alkalmazásra bádogozott elemek tömítése és ragasztása esetén, mint pl. tető átmenetek, kémények, padlások, ereszek, felnik, ablakpárkányok, stb. A tömítő nagyon jól tapad acéllemezekhez, eloxált alumíniumhoz, falhoz és fához. Fémekre nem hat korrozívan. Építőiparban való fa, beton, fal, fém, műanyag, üveg közti hézagok tömítésére alkalmas.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201027RLHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú
- Kikeményedés után festhető
- Időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak
- Különböző építőanyagokhoz való magas tapadóképeség, mint pl. beton, fal, lakkozzot fa, üveg, ablaktáblák, alumínium, acél, rozsdamentes acél, illetve a legtöbb PVC

KAROSSZÉRIA TÖMÍTŐ AKRIL

03.92

Személygépkocsik alap- és fedőmázzal bevont, illetve fedőbevonat nélküli acél alkatrészeinek tömítésére és fugázására használható – korrózióálló. Karosszéria elemek, mint pl. autók, autóbuszok, lakókocsik sárvédői, darukon lévő kabinok alkatrészei és gépi berendezések tömítései esetén használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201022RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
2010223RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Fémeket nem korrodálja
- Víz- és nedvességálló, időjárásálló
- Egyszerűen alkalmazható
- Akrilát és diszperziós festékkel festhető
- Fémhez, PVC-hez és eloxált alumíniumhoz való magas tapadóképesség

ELAST-O-RUB

03.15

Tartósan rugalmas, oldószer-bázisú tömítő- és javítóanyag. Jól tapad üvegre, kerámiára, fára, betonra, cinkre, ólomra, rézre, valamint nedves és nem nedvszívó aljzatra. Tetőszerkezetek repedéseinek, eső és szennyvízcsatornák, egyéb bádogos elemek repedéseinek javítására, valamint tömítőanyagként fémszerkezetek illesztésénél.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20401RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Szilikonmentes
- Festhető
- Bel- és kültéren egyaránt használható

KÁLYHA TÖMÍTŐ

07.65

Csempék, kályhák, kemencék, kémény peremek samott töltőanyagában található repedések és hézagok tömítésére alkalmas. 24 órán belül keményedik, a hézag vastagságától és a hőmérséklettől függően. A kikeményedés után szilárd.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70402RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
70405RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnal és könnyen alkalmazható
- Hőálló +1200 °C-ig
- Nedvszívó és nem nedvszívó anyagokhoz és ezek kombinációihoz való magas tapadóképesség
- Akrilát és diszperziós festékkel festhető

PARKETTA TÖMÍTŐ

03.08

Beltéri használatra. Mindenfajta fa-, laminált padló és szegőléc melletti hézagok, valamint lépcső és falazat közötti rések tömítésére. Kiváló a tapadóképessége, festhető, megakadályozza a víz és a por behatolását a hézagokba.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20107RLHU	kartus	310 ml	12 db	sötét tölgy
201106RLHU	kartus	310 ml	12 db	közepes bükk
201103RLHU	kartus	310 ml	12 db	bükk
201102RLHU	kartus	310 ml	12 db	teak / mahagóni
201104RLHU	kartus	310 ml	12 db	tölgy
20108RLHU	kartus	310 ml	12 db	luc
201101RLHU	kartus	310 ml	12 db	cseresznye
201108RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Egyszerűen alkalmazható
- Akril alapú és diszperziós festékkel átfesthető
- Jól tapad a fához, a falazathoz és a betonhoz

tölgy | luc (RAL1002 giallo sabbia) | szürke | cseresznye (RAL8199) | teak / mahagóni (RAL8012) | bükk (RAL1123) | sötét tölgy (RAL1011 beige mavrone) | közepes bükk

CSISZOLHATÓ FATÖMÍTŐ

07.45

Asztalos munkák, ablakok, ajtók, fa nyelek és korlátok javítása esetén használható lokális vagy felületi javításokra való egykomponensű, gyorsan száradó, csiszolható tömítő. Kissebb-nagyobb fában -lépcsők, ajtók, parketták, stb.- található hézagok és egyenetlenségek tömítésére alkalmas. Kikeménydés után csiszolható és megmunkálható mint a hagyományos fa. 5 mm vastagságig egyrétegben alkalmazható, 5 mm-es vastagság felett szükséges több rétegben felhordani az anyagot, a rétegek között száradási időt biztosítva.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
00500RLHU	tégely	250 ml	6 db	fehér
00503RLHU	tégely	250 ml	6 db	lucfenyő
00504RLHU	tégely	250 ml	6 db	fenyő
00506RLHU	tégely	250 ml	6 db	tölgy
00508RLHU	tégely	250 ml	6 db	bükk
00512RLHU	tégely	250 ml	6 db	mahagóni/tíkfa

TULAJDONSÁGOK

- Csiszolható, vízzel higítható, festhető
- Egyszerű alkalmazás
- Porózus anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Nem gyúlékony, nem toxikus és egészségre nem ártalmas

fehér | lucfenyő (RAL1002 giallo sabbia) | fenyő | tölgy | bükk (RAL1123) | mahagóni/tíkfa (RAL8012)

SZILIKONOK

OXIM SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON

04.99

Szaniter környezetben (konyha, fürdőszoba, mosdó, WC, stb.) rozsdamentes acél mosogatók, mosdók, akril kádak, kerámia mosdók, illetve csempék hézagainak tömítésére. Használható az egészségügyi hűtőboxok tömítésére. Kiválóan tapad a következő építőanyagokhoz: acél, fal, üvegezett felületek, műanyag, polikarbonát, akril és hasonló felületek – nem okoz oxidáxiót a fémeken.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
306020RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
306021RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
306026RLHU	kartus	280 ml	12 db	bahama

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú, fungicid
- Csaknem szagtalan, nem festhető
- Tartósan rugalmas, ellenáll penésznek, víznek és nedvességnek, időjárásnak és az UV-sugárzásnak
- Kiválóan tapad számos építőanyaghoz

OXIM NEUTRÁLIS SZILIKON

04.71

Szintetikus és poliuretán lakkokal bevont fa ablakkeretekbe való üvegrendszerek tömítésére és ragasztására alkalmas. Üveghez, alumíniumhoz, rozsdamentes acélhoz, horganyzott acélhoz való magas tapadóképesség – nem okoz oxidációt. Alkalmas mosdókban, mosogatókban, akril kádakban, hűtőboxokban való hézagok tömítésére is. Alkalmas légtechnikai csövek, könyökcsövek, átmenetek tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30601RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30602RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
30603RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
30604RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna
30605RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete
30631BDHU	hurka	600 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Csaknem szagtalan
- Kiválón tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, vízálló, ellenáll a tisztítószereknek és az UV-sugárzásnak

UNIVERZÁLIS SZILIKON

04.52

Otthoni használatra. Alkalmas építészeti konstrukciókban való hézagok esetén. Kiválóan tapad zománchoz, kerámia csempékhez és bevont fémekhez. A használata nem alkalmas PE, PP, teflon, beton, márvány, alumínium, réz és horganyzott lemez, ólom, galvanikus acél és bitumenes alapzat esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30121RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30122RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
30128RLHU	kartus	280 ml	12 db	világos szürke – manhattan
30123RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
30126RLHU	kartus	280 ml	12 db	bahama
30124RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna
30125RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete
30131BDHU	hurka	600 ml	12 db	transzparens
30132BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Kiválón tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, vízálló, időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak

SZILIKON-BB 100% SZILIKON TÖMÍTŐ

04.50

Szaniterek, illetve üvegszerkezetek tömítésére alkalmas, 100% szilikon. Kiválóan tapad üveghez, zománchoz, bevont felületű fémekhez, rozsdamentes acélhoz és felületkezelt felületű fához. A használata nem alkalmas PE, PP, teflon, beton, márvány, alumínium, réz és horganyzott acél, ólom, galvanikus acél és bitumenes felületek esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30311RL	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30312RL	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú, nem festhető
- Kiválón tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, víz- és nedvességálló, időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak

SZANITER SZILIKON

04.51

Csempék fugázására, szaniter kerámia (mosdók, bidék, piszoárok, WC-k), zuhanyzók, konyhaszekrények, zománcozott kádak tömítésére alkalmas. Kiválóan tapad üveghez, zománchoz, csempéhez és mázas kerámiához. Kiemelkedően penészölő, és fungicid hatású. Akril tálcák fugázása esetén szaniter neutrális szilikont szükséges használni.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30211RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30212RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
30218RLHU	kartus	280 ml	12 db	világos szürke – manhattan
30213RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
30217RLHU	kartus	280 ml	12 db	ezüst szürke
30216RLHU	kartus	280 ml	12 db	bahama
30214RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna
30215RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiválón tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, ellenáll penésznek, víz- és nedvességálló, ellenáll a tisztítószereknek és az UV-sugárzásnak

GASKET SEALANT PIROS, GASKET SEALANT FEKETE

04.53

Autóiparban és gépiparban használható tömítő. Extrém igénybevételnek kitett kötések esetén, mint pl. kémiai reaktorok, differenciálművek, hajtóművek, olajtartályok, gőzölős vasalók, fűtési rendszerek, ipari kemencék, motorok, forró levegős vezetékek, katlan peremek, magas hőmérsékletű vízvezetékek, ajtók és peremek esetén. Acetát alapú szilikon tömítő, mely -60 °C és +180 °C (fekete), illetve akár +300 °C között hőálló.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30707BDHU	tubus	80 ml	12 db	piros
30717RLHU	kartus	280 ml	12 db	piros
30718RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Hőálló +180 °C-ig (fekete), illetve akár +300 °C-ig (piros)
- Víz- és nedvességálló, időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak
- Nem nedvszívó anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Tartósan rugalmas, ellenáll magas üzemi hőmérsékletnek is

GASKET SEALANT PRESSURE PACK
GASKET SEALANT PROFI PRESSURE PACK

04.53

Autóiparban és gépiparban használható tömítő. Extrém igénybevételnek kitett kötések esetén, mint pl. kémiai reaktorok, differenciálművek, hajtóművek, olajtartályok, gőzölős vasalók, fűtési rendszerek, ipari kemencék, motorok, forró levegős vezetékek, katlan peremek, magas hőmérsékletű vízvezetékek, ajtók és peremek esetén. Acetát alapú szilikon tömítő, mely -60 °C és +180 °C (fekete), illetve akár +300 °C között hőálló.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
32010AHU	Kartus PROFI PRESSURE PACK	200 ml	6 db	piros
32011AHU	Kartus PROFI PRESSURE PACK	200 ml	6 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Pisztoly nélküli alkalmazás (Pressure Pack)
- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Nedvesség- és vízálló, időjárásálló, ellenáll UV sugárzásnak
- Nem nedvszívó anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Tartósan rugalmas, ellenáll magas üzemi hőmérsékletnek

RAGASZTÓK

POWER KLEBER (PU RAGASZTÓ D4)

ÚJ GENERÁCIÓS, NAGY SZILÁRDSÁGÚ FARAGASZTÓ

Ideális, ha szilárd, kemény és vízálló kötést szeretne. Könnyedén felhabzik, és kitölti az egyenetlenségeket.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren egyaránt
- nemcsak fa, hanem üveg, beton, fém, gipszkarton, műanyag stb. ragasztására
- például polcok, lemezek, lépcsők, könyöklők rögzítéséhez
- vízzáró kötések ragasztására (padlók, kerítések, burkolatok stb.)

HOGYAN RAGASSZUNK?

- kinyomópisztollyal hordja fel a kötés egyik oldalára
- ezután nyomja egymáshoz a ragasztandó elemeket
- használjon szorítókat vagy alátámasztást, amíg a ragasztó kikeményedik

MI AZ ERŐSSÉGE?

- szilárd, rugalmas kötés
- kikeményedés után csiszolható és festhető
- vízálló (D4)
- zaj- és rezgéstompító
- nem agresszív az aljzattal szemben
- szegek és csavarok helyettesítője

MIRE ÜGYELJÜNK?

- az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, teflon és gyantás aljzat ragasztására nem alkalmas
- a ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell

06.10

- kikeményedés után csiszolható és festhető
- EN 204 szerinti víz- és nedvességállósági fokozata D4
- Ellenáll a szokásos vegyszereknek
- Különösen jól tapad préselő nyomás nélkül is szinte minden felülethez még nedves aljzaton is
- Nehéz meggyújtani

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
00432DEU	kartus	300 ml	12 db	bézs
35004TU	tubus blisztben	23 ml	100 db	bézs

GYORS PU KONSTRUKCIÓS RAGASZTÓ

06.18a

Épületek faszerkezeteinek, hasábok és gerendák, ablak- és ajtókeretek ragasztására, illetve bútoripari használatra is alkalmas. Csapos kötések esetén is használható, ahol magas szilárdság és vízállóság szükséges. Ásványgyapotból készült szigetelőpanelek, polisztirol és faburkolatok fémre, betonra és fára való ragasztása esetén is használható. Nem tartalmaz oldószereket. Az EN 204-es szabvány szerint D4-es és a DIN 6860:2-es szabvány szerint D4-es vízállóképesség.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50911RL	kartus	300 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után transzparens
- Az EN 204 norma szerinti vízállóság: D4
- Kültéri és beltéri használatra
- Gyors tapadóképesség, enyhe töltési képesség
- Fa – fa kombináció esetén a kötés rendkívül magas szilárdságú

POLIURETÁN FARAGASZTÓ D4

06.17

Felületi kötések ragasztására alkalmas, ahol fontos az időjárásállóság és jellemző hőmérséklet, mint pl. külső bejárati ajtókba való fa kazetták ragasztása, stb. Egykomponensű, poliuretán bázisú ragasztó, amely a légkör nedvességének elnyelésével keményedik, szilárd és vízálló kötést hoz létre. Minden fa szerkezet, hasábok és gerendák, ablak- és ajtókeretek ragasztására alkalmas. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 150 - 250 g/m^2.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50251FFHU	flakon	250 ml	12 db	mézbarna
50252FFHU	flakon	500 ml	12 db	mézbarna

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után transzparens
- Az EN 204 norma szerinti vízállósága D4
- Kültéri és beltéri használatra
- Gyors tapadóképesség, enyhe kitöltési képesség
- Fa – poliuretán- poliszirol kombináció esetén a kötés rendkívül magas szilárdságú

WOODFIX FARAGASZTÓ D2

06.05

Asztalosok és mesterek számára, kemény és puha fából készült termékek, furnér- és forgácslapok, farost bázisú aglomerált anyagok ragasztására alkalmas. Játékok ragasztására is használható, illetve olyan cikkek esetén, amelyek élelmiszerrel érintkeznek. Papír, karton és textil ragasztására egyaránt alkalmas.
Vízállóság: D2 a EN 204-es norma szerint. A ragasztott kötés szilárdsága már 4 óra után magasabb mint maga a fa szilárdsága. Új kopolimer komponensek használata lehetővé teszi a rendkívül rövid préselő idő elérését (1 perctől) és egyidejűleg csökkenti a munkafolyamat teljes idejét. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 120 - 180 g/m^2.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50202FFHU	flakon	250 g	24 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50212FFHU	flakon	500 g	12 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50213FFHU	flakon	750 g	12 db	Fehér, kikeményedés után transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Nem toxikus, nem gyúlékony, nem robbanás-veszélyes, egészségre ártalmatlan, kikeményedés után transzparens
- Magas kezdeti tapadás és rövid idő alatt elérhető végső szilárdság

WOODFIX FARAGASZTÓ D3

06.05a

Asztalosok számára, szerelési és felületi kötések, kemény és puha fa, forgácslapok, farost és furnér bázisú aglomerált anyagok ragasztására alkalmas. Parketták, hajópadlók, fakeretek, hosszanti kötések ragasztására, illetve ablakok, bejárati ajtók és konyhabútor készítésekor is használható. A préselés időtartama a munkahőmérséklettől és a ragasztott anyagok nedvszívó képességétől függően 10-30 perc. Vízálló, megfelel az EN 204-es norma szerinti D3-as követelményeknek. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 100 - 150 g/m^2.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50230HU	flakon	250 g	24 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50231HU	flakon	500 g	12 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50232HU	flakon	750 g	12db	Fehér, kikeményedés után transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Diszperziós bázisú, jellegzetes szagú
- Nem toxikus, nem gyúlékony, nem robbanás-veszélyes, egészségre ártalmatlan, kikeményedés után transzparens
- Az EN 204-es norma szerint teljesíti a D3-as klimatikus stresszt érintő feltételeket
- A kötés szilárdsága nagyobb, mint magáé a fáé

ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ - OLDÓSZERMENTES

06.12

Dekoratív és akusztikus burkolatok, illetve polisztirol álmennyezetek, burkolatok, szegélyek ragasztására. Alkalmas polisztirol és fa különböző felületekre való rögzítésére, mint pl. kemény PVC, fal, beton, csempe, forgácslap, stb. Por- és nedvességálló.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50408RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Oldószermentes
- Beltéri használat, por- és nedvességálló
- Kitűnő tapadóképesség különböző felületekre
- Kikeményedés után festhető

STUKKÓ-RAGASZTÓ

06.02

Alkalmas polisztirol mennyezeti dekorelemek nedvszívó felületekre való ragasztására, illetve polisztirol sarkak és szegélyek ragasztására, továbbá egyenlőtlenségek tömítésére - túlméretezett polisztirol lapok különböző építőanyagokhoz való ragasztása során keletkezett hézagok esetén. A ragasztás során szükséges, hogy legalább az egyik felület abszorbens legyen.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50906RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
50904BDHU	tégely	1 kg	12 db	fehér
50906BDHU	vödör	3 kg	-	fehér

BUTILOS RAGASZTÓ SPRAY

07.82

Kiváló minőségű butil bázisú ragasztó a tömítő vagy a kompressziós szalagok ragasztására 3D rendszerben. Alkalmazható alacsony hőmérsékletnél -5 °C-ig. Jól tapad számos fajta aljzathoz, például: PP, PE, hab, poliészter, fém, fa, rostlemez, bitumenes lemez, beton, üveg, textil, bőr, filc vagy gyapot. Alapozóként is használható. Kiválóan tűri a magas hőmérsékletet, a nedvességet és az öregedést. Az elsődleges tapadás gyors és erős.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA21000HU	aeroszol	400 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Ideális tömítő vagy kompressziós szalagok ragasztásához
- Minden építőanyaghoz
- Használható alapozóként vagy másodlagos rögzítésként

AKVÁRIUM RAGASZTÓ

04.54

Alkalmas üveg akváriumok, terráriumok, vitrinek ragasztására, illetve épületek üveg homlokzatainak és üvegszerkezetek tömítésére, továbbá ivóvíztartályok, ciszternák és ivóvíz konténerek tömítésére. Tartósan szilárd és rugalmas kötést hoz létre. Ellenáll a tengervíznek. A termék teljesíti a cseh Egészségügyi Minisztérium 09/2005. számú rendeletének 3. § 2. és a 7. § 11. bekezdéseiben foglalt elvárásokat az ivóvízzel való hosszantartó érintkezésről.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30811RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30815RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

FÓLIARAGASZTÓ

06.08

Nehezen összeköthető anyagok, például polietilén és polipropilén ragasztására. Különösen alkalmas tetőrendszerek párazárásának ragasztására, ami lehet PE-, PP-, PVC-, EPDM-gumi-, DPC- vagy alumíniumfólia, továbbá ajtók párazárásának ragasztására az autóiparban. Ideálisan alkalmazható a Den Braven 3D-s tömítő- és szigetelőrendszerben a belső és külső szalagok ragasztására. A ragasztó oldószert nem tartalmaz; rendkívül szilárd kötést hoz létre.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50308FOHU	kartus	310 ml	12 db	kék

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes, vinilkopolimer-alapú
- Jól tapad és kitűnően rögzít olyan anyagokhoz, mint a polietilén és a polipropilén
- Kiválóan tapad a betonhoz, vakolathoz, fémekhez, fához, poliuretánhoz és polisztirolhoz

SZŐNYEG ÉS PVC RAGASZTÓ

06.68

Szőnyegek, PVC padlóburkolatok, polisztirol, poliuretán, nem lakkozott parafa és porózus felületekkel (beton, fal, vakolat, gipsz, anhidrit, forgács, rost és cementlapok) kombinált fabázisú anyagok ragasztására alkalmas. Egyéb fa bázisú anyagok, forgácslemezek, polisztirol, poliuretán rögzítésére egyaránt használható. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 300 g/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
51001RL	tégely	1 kg	480 db	fehér
51002RL	vödör	5 kg	72 db	fehér
510031RL	vödör	14 kg	40 db	fehér
510041RL	vödör	24 kg	16 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Könnyen kenhető, oldószermentes
- Porózus anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Nem toxikus és egészségre nem ártalmas

HYBRI FLOOR PADLÓRAGASZTÓ

ÚJDONSÁG

06.26

A levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódó, magas modulusú, egykomponensű ragasztó. A tartósan szilárd kötés ellenáll a nedvességnek és a víznek.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
51210HF	vödör	15 kg	33 db	világos barna
51209HF	vödör	5 kg	54 db	világos barna

TULAJDONSÁGOK

- Jól tapad fához, fémhez, burkolólaphoz, betonhoz
- Kiegyenlíti az aljzat egyenetlenségeit
- Hang- és rezgésszigetelés, lépéshang-csillapítás
- Gyors, szagmentes kikeményedés
- Fogazott simítóval történő felhordása után megőrzi a fogak nyomát, nem folyik össze (függőleges felületen azonban nem alkalmazható – nem köt azonnal)

NEOPRÉN ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ

06.10

Alkalmas egyenes és profilozott kemény PVC, ajtóküszöbök, keretek, ablakpárkányok ragasztására. Használható kő, kerámia burkolat, forgácslap és farostlemez betonhoz és vakolathoz való ragasztása esetén. Az anyagok ún. transzfer módszerrel ragaszthatók. Szakítószilárdság 24 óra után 24 kg/cm².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50308RLHU	kartus	310 ml	12 db	bézs

PILLANATRAGASZTÓ

06.40

Gyors kötésű kontaktragasztó. Kemény PVC, gumi, fém, üveg, üvegezésre alkalmas APTK-EPDM profilok ragasztására. Gumi tömítésekhez O-gyűrű ragasztására is használható. Rendkívüli kötési erő: 230 kg/cm^2.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50700RLHU	tubus	3 g	12 plato*	transzparens
50702RLHU	flakon	20 g	12 db	transzparens

* Rendelési egység: 12db.

TULAJDONSÁGOK

- Transzparens, azonnali tapadás, gyors keményedés
- A ragasztott kötés extrém szilárdsága
- Vízálló, ellenáll tisztítószereknek és általános vegyszereknek

RAGASZTÓ PISZTOLY ÉS RAGASZTÓRUDAK

08.01

Pisztoly – különböző anyagok olvasztott polietilénnel (ragasztórudak) való ragasztására, illetve javítására alkalmas.

Ragasztórudak – különböző anyagok (PVC, műanyag, fa, parafa, fém, üveg, textil, stb), illetve hőszigetelés (MIROLON), melegvíz vezeték csatlakoztatása esetén gyors és egyszerű szerelésre, ragasztásra és javításra alkalmas. Háztartásokban is alkalmazható – papír, karton, kerámia, művirágok ragasztására, valamint apró repedések tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
N311	pisztoly - kicsi	bliszter / 1 db	12 db	-
N312	pisztoly - nagy	bliszter / 1 db	12 db	-
N320	ragasztórúd – kicsi 7,5 x 100 mm	bliszter / 30db	63 db	transzparens
N321	ragasztórúd – nagy 11 x 200 mm	bliszter / 12db	36 db	transzparens

VÍZSZIGETELÉS

S-T8 KÉTKOMPONENSŰ FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS

ELSŐOSZTÁLYÚ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS BURKOLÓLAPOK ÉS PADLÓLAPOK ALÁ.

Ideális vízszigetelő bevonat erkélyre, teraszra, lodzsára, pincékbe, vagy fürdőszobába, zuhanyzóba és egyéb helyiségekbe.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren egyaránt
- vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, pincékbe, mosókonyhákba, fürdőszobákba és más helyiségekbe
- radon elleni szigetelés
- falazott, beton, gipszkarton és egyéb felületek vízszigetelésére
- Padlófűtéshez is alkalmazható

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan kenjük be alapozóval
- keverjük össze a két összetevőt a helyes arányban
- az előkészített aljzatra hordjunk fel legalább két réteget hengerrel vagy ecsettel
- az első rétegbe helyezhetők be a Tömítő szalagok vagy sarkak

MI AZ ERŐSSÉGE?

- elsőosztályú vízzáróság
- ellenálló a meszes és klóros vízzel szemben
- nagyfokú, tartós rugalmasság
- radon elleni szigetelés
- alacsony anyagszükséglet 1,5 kg/m² két rétegben
- ellenálló a víznyomással szemben is
- vízszintes és függőleges felületekre egyaránt alkalmas

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a megfelelően tiszta aljzatra
- nem alkalmas végső felületkezelésre
- óvni kell a gyors kiszáradástól
- nem érintkezhet közvetlenül fémmel. A fémet le kell ragasztani, például Fleeceband szalaggal

09.S-T8

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0274HU	vödör	7 kg	39 db	szürke
CH0275HU	vödör	14 kg	33 db	szürke
CH0276HU	vödör	21 kg	16 db	szürke

Vízszigetelő bevonat bukolólapok és padlóburkolók alá. Medencék, erkélyek, teraszok, lodzsák és nem ivóvizes tartályok vízszigetelése. Föld feletti és föld alatti alkalmazás, új építésnél és felújításnál egyaránt. Betonkoszorúk szivárgásának megakadályozására, pincehelyiségek, támfalak javítására, korróziógátló bevonat acélszerkezetekre.

1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcséktől.

2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvszívó képességét.

3 / Csomagolja ki a két komponenst (az egyik porszerű, a másik folyékony).

4 / Készítse elő a két komponenensből a megfelelő mennyiséget a bevonathoz.

5 / Szórja bele a porszerű komponenst a folyékonyba.


6 / Keverje össze a két komponenst.

7 / Gondosan homogenizálja a keveréket.

8 / Készítse elő a szerszámokat: hengert, ecsetet vagy acélsimítót.


9 / Hordja fel a Folyékony vízszigetelés első rétegét.

10 / Illessze bele az első bevonatrétegbe a Tömítőszalagokat és a Saroktömítéseket.


11 / Az egész felületre vigye fel az első réteget.

12 / Hordja fel a Folyékony vízszigetelés második rétegét.

S-T8 TÖMÍTŐSZALAG, SAROK (FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉSHEZ)

09.S-T8

Rugalmas gumiszalag a sarkak, élek és illesztési hézagok tömítésére vízszigetelő bevonat alkalmazásakor. Alkalmas fürdőszobába, zuhanyfülkébe, erkélyre, stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
CH03053HU	tömítőszalag bliszterben	120 mm x 5 m	1 db	szürke
CH0306HU	tömítőszalag	120 mm x 10 m	1 db	szürke
CH0307HU	tömítőszalag	120 mm x 50 m	1 db	szürke
CH0308HU	belső saroktömítés	140 mm x 140 mm	nincs kartonban	szürke
CH0309HU	külső saroktömítés	140 mm x 140 mm	nincs kartonban	szürke
CH03091HU	kis rugalmas tömítés	120 mm x 120 mm	25 db	szürke
CH0310HU	nagy rugalmas tömítés	400 mm x 400 mm	10 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Nagy rugalmasság
- Nagy diffúziós ellenállás a radonnal szemben
- Kiválóan tűri a hőmérséklet ingadozását
- Ellenáll a sóknak, a hígított savaknak és lúgoknak

FLEECEBAND

07.24

A rendkívül hatékony vízzáró és párazáró kötések létrehozására az ablak és ajtókeretek, illetve a falazat között, ideális a Den Braven 3D Tömítő és szigetelő rendszerben történő használathoz. Csövek szigetelésére a falszerkezeten történő áttöréseknél. A butil alapú ragasztószalag alsó fele zsírpapírral (takarófólia), a felső oldala pedig nem szövött textilréteggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű alkalmazást, illetve az átfestést. A szalag kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémre. Ellenáll az UV-sugárzásnak, a gyenge savaknak és lúgoknak.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM)	KISZERELÉS (M)	DB / KARTON	SZÍN
B37091BD	80 x 1	30	4 db	fehér textil
B3710BD	100 x 1,5	15	4 db	fehér textil
B3711BD	115 x 1	25	1 db	fehér textil

TULAJDONSÁGOK

- Párazáró és vízzáró
- Kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémek többségére
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- UV-álló

ERKÉLYPROFIL
ERKÉLY-SAROKPROFIL
ERKÉLYPROFIL-ÖSSZEKÖTŐ

10.60
10.62



Az erkélyprofil, az erkély-sarokprofil és az erkélyprofil-összekötő erkélyre, teraszra és lodzsára való, előre gyártott bádogos elemek. Az alakjuk a ragasztóba helyezéshez van kiképezve.

ERKÉLYPROFIL

CIKKSZÁM	SZÍN	HOSSZ (M)	DB / KARTON
Z4080	RAL 9010 fehér	2	30 db
Z4081	RAL 8017 barna	2	30 db
Z4082	RAL 7001 szürke	2	30 db

ERKÉLYPROFIL-ÖSSZEKÖTŐ

CIKKSZÁM	SZÍN	HOSSZ (M)	DB / KARTON
Z4083	RAL 9010 fehér	-	1 db
Z4084	RAL 8017 barna	-	1 db
Z4085	RAL 7001 szürke	-	1 db

ERKÉLYPROFIL VÉGZÁRÓ

CIKKSZÁM	SZÍN	HOSSZ (M)	DB / KARTON
Z4091	RAL 9010 fehér	-	2 db (T+J)
Z4090	RAL 8017 barna	-	2 db (T+J)
Z4089	RAL 7001 szürke	-	2 db (T+J)

ERKÉLY-SAROKPROFIL

CIKKSZÁM	SZÍN	HOSSZ (M)	DB / KARTON
Z4086	RAL 9010 fehér	2	10 db
Z4087	RAL 8017 barna	2	10 db
Z4088	RAL 7001 szürke	2	10 db

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS KÜLTÉR

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS AZONNALI FELHASZNÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTVE.

Elasztikus és vízzáró bevonatot képez, kiválóan tapad az aljzathoz.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren egyaránt
- vízszintes és függőleges felületekre
- burkolólap és csempe alá
- erkélyek, teraszok, pincék, mosókonyhák, fürdőszobák stb.
- falazott, beton, gipszkarton és egyéb felületek vízszigetelésére
- alkalmas anhidrit aljzatokra is

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan kenjük be alapozóval
- az előkészített aljzatra hordjunk fel legalább két réteget hengerrel vagy ecsettel
- az első élő rétegbe helyezhetők be a Tömítő szalagok vagy sarkak

MI AZ ERŐSSÉGE?

- kitűnő vízzáróság
- időjárásálló
- nagy rugalmasság
- gyors száradás
- alacsony anyagszükséglet 1 - 1,5 kg/m^2 két rétegben
- azonnali alkalmazásra kész
- oldószert nem tartalmaz

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a megfelelően tiszta aljzatra
- nem alkalmas végső felületkezelésre
- óvni kell a gyors kiszáradástól

06.93b

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH02919HU	vödör	2,5 kg	128 db	kék
CH0292HU	vödör	5 kg	100 db	kék
CH0293HU	vödör	13 kg	39 db	kék

Polimerdiszperziós alapú, félfolyékony, egykomponensű, használatra kész anyag. Az anyag száradása után az aljzathoz jól tapadó, erősen elasztikus, vízálló szigetelőbevonatot képez. A termék a kerámia és padlóburkolatok alá vízszigetelő bevonatok készítésére alkalmas épületek bel- és külterében: erkélyen, teraszon, lodzsán, vizes helyiségekben, fürdőszobában, zuhanyzóban, vécében, mosókonyhában, konyhában, mosdókban stb. Anyagszükséglet 1,0 - 1,5 kg/m^2 két rétegben.

1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcséktől

2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvszívó képességét

5 / Hordja fel a vízszigetelést a nagy kitettségű helvekre.

6 / Mérje le a megfelelő hosszúságú szalagot, és illessze a vízszigetelő bevonatba.

3 / Henger segítségével nyomja bele a Tömítő-szalagot a függőleges és vízszintes sarkakba.

4 / Az egész felületre vigye fel az első réteget.

7 / Lehetőleg az első rétegre merőlegesen hordja fel a bevonóanyagot

8 / Ajánlott szerszámok: diszperziós henger, ecset, acél simító.

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS AZONNALI FELHASZNÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTVE.

Elasztikus és vízzáró bevonatot képez, kiválóan tapad az aljzathoz. Ideális fürdőszobák vízszigetelésére.

HOL ALKALMAZHATÓ?
- beltérben
- vízszintes és függőleges felületekre
- burkolólap és csempe alá
- zuhanyzók, fürdőszobák, mosókonyhák, konyhák, egyéb helyiségek
- falazott, beton, gipszkarton és egyéb felületek vízszigetelésére
- alkalmas anhidrit aljzatokra is

HOGYAN KELL ELJÁRNI?
- tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan kenjük be alapozóval
- az előkészített aljzatra hordjunk fel legalább két réteget hengerrel vagy ecsettel
- az első élő rétegbe helyezhetők be a Tömítő szalagok vagy sarkak

MI AZ ERŐSSÉGE?
- kitűnő vízzáróság
- nagy rugalmasság
- gyors száradás
- alacsony anyagszükséglet 1-1,5 kg/m² két rétegben
- azonnali alkalmazásra kész
- oldószert nem tartalmaz

MIRE ÜGYELJÜNK?
- a megfelelően tiszta aljzatra
- nem alkalmas végső felületkezelésre
- óvni kell a gyors kiszáradástól

06.93a

Polimerdiszperziós alapú, félfolyékony, egykomponensű, használatra kész anyag. Az anyag száradása után az aljzathoz jól tapadó, erősen elasztikus, vízálló szigetelőbevonatot képez. A termék a kerámia és padlóburkolatok alá, vízszigetelő bevonatok készítésére alkalmas fokozott nedvességű belterekben: fürdőszobákban, zuhanyzókban, vécékben, mosókonyhákban, pincékben, konyhákban, mosogató helységekben, zöldségosztályozókban, étkezdékben stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0289HU	vödör	2,5 kg	128 db	rézbarna
CH0290HU	vödör	5 kg	100 db	rézbarna
CH0291HU	vödör	13 kg	39 db	rézbarna

1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcséktől

2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvszívó képességét

5 / Hordja fel a vízszigetelést a nagy kitettségű helvekre.

6 / Merjé le a megfelelő hosszúságú szalagot, és illessze a vízszigetelő bevonatba.

3 / Henger segítségével nyomja bele a Tömítő-szalagot a függőleges és vízszintes sarkakba.

4 / Az egész felületre vigye fel az első réteget.

7 / Lehetőleg az első rétegre merőlegesen hordja fel a bevonóanyagot

8 / Ajánlott szerszámok: diszperziós henger, ecset, acél simító.

KRISTÁLYOSODÓ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS

SPECIÁLIS CEMENTES VÍZSZIGETELŐ ANYAG NAGY MÉLYSÉGI HATÁSSAL; SZILÁRD VÍZHATLAN RÉTEGET KÉPEZ A FELÜLETEN.

Behatol a beton kapilláris szerkezetébe, és ott kikristályosodva belülről tömíti a betont. Ideális a víznyomásnak tartósan kitett szerkezetek esetében.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren
- vízszintes és függőleges felületeken
- medencék, tartályok, épületalapok, pincék, aknák, hidak, aknagyűrűk, fürdőszobák stb. esetén
- beton- és cementes aljzatokon

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- megtisztítjuk és benedvesítjük az aljzatot
- gondosan összekeverjük az anyagot vízzel 1:1 arányban, és elvégezzük az alapozást
- a fő alkalmazáshoz összekeverjük az anyagot vízzel a megadott arányban
- két rétegben felhordjuk ecsettel vagy spatulával

MI AZ ERŐSSÉGE?

- ellenálló a víznyomással szemben
- érintkezhet ivóvízzel
- érintkezhet klórozott vízzel
- páraáteresztő, vízhatlan bevonatot képez
- gyorsan alkalmazható
- UV-álló
- ellenálló a kőolajtermékekkel és a szennyezett vízzel szemben

MIRE ÜGYELJÜNK?

- óvni kell a gyors kiszáradástól
- ivóvízzel kell keverni
- egyéb anyagot nem szabad hozzáadni
- felhordás után a felületet gondosan nedvesíteni kell vízzel, kb. 12 óránként 2-3 napon át

06.93C

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0330	vödör	5 kg	100 db	szürke
CH0331	vödör	20 kg	27 db	szürke

Vízhatlan rendszer, amely megakadályozza a víz behatolását a betonba, téglafalazatba vagy egyéb olyan kapilláris szerkezetekbe, amelyek állandó víznyomásnak vannak kitéve. Kettős védőhatást fejt ki:

kapilláris hatás – mélyen behatol a beton kapilláris szerkezetébe, ahol kikristályosodik, és így belülről tömíti a betont.

felületi záró hatás – szilárd, vízhatlan réteget képez a szerkezet felületén.

Garantáltan javítja a beton és habarcs át nem eresztő képességét a vízzel, savakkal és kőolajtermékekkel szemben, megakadályozza a beton korrózióját, és egyúttal vízhatlan réteget képez a felületen. A Krystalizol-lal kezelt felületre bármilyen festék és vakolat felvihető.

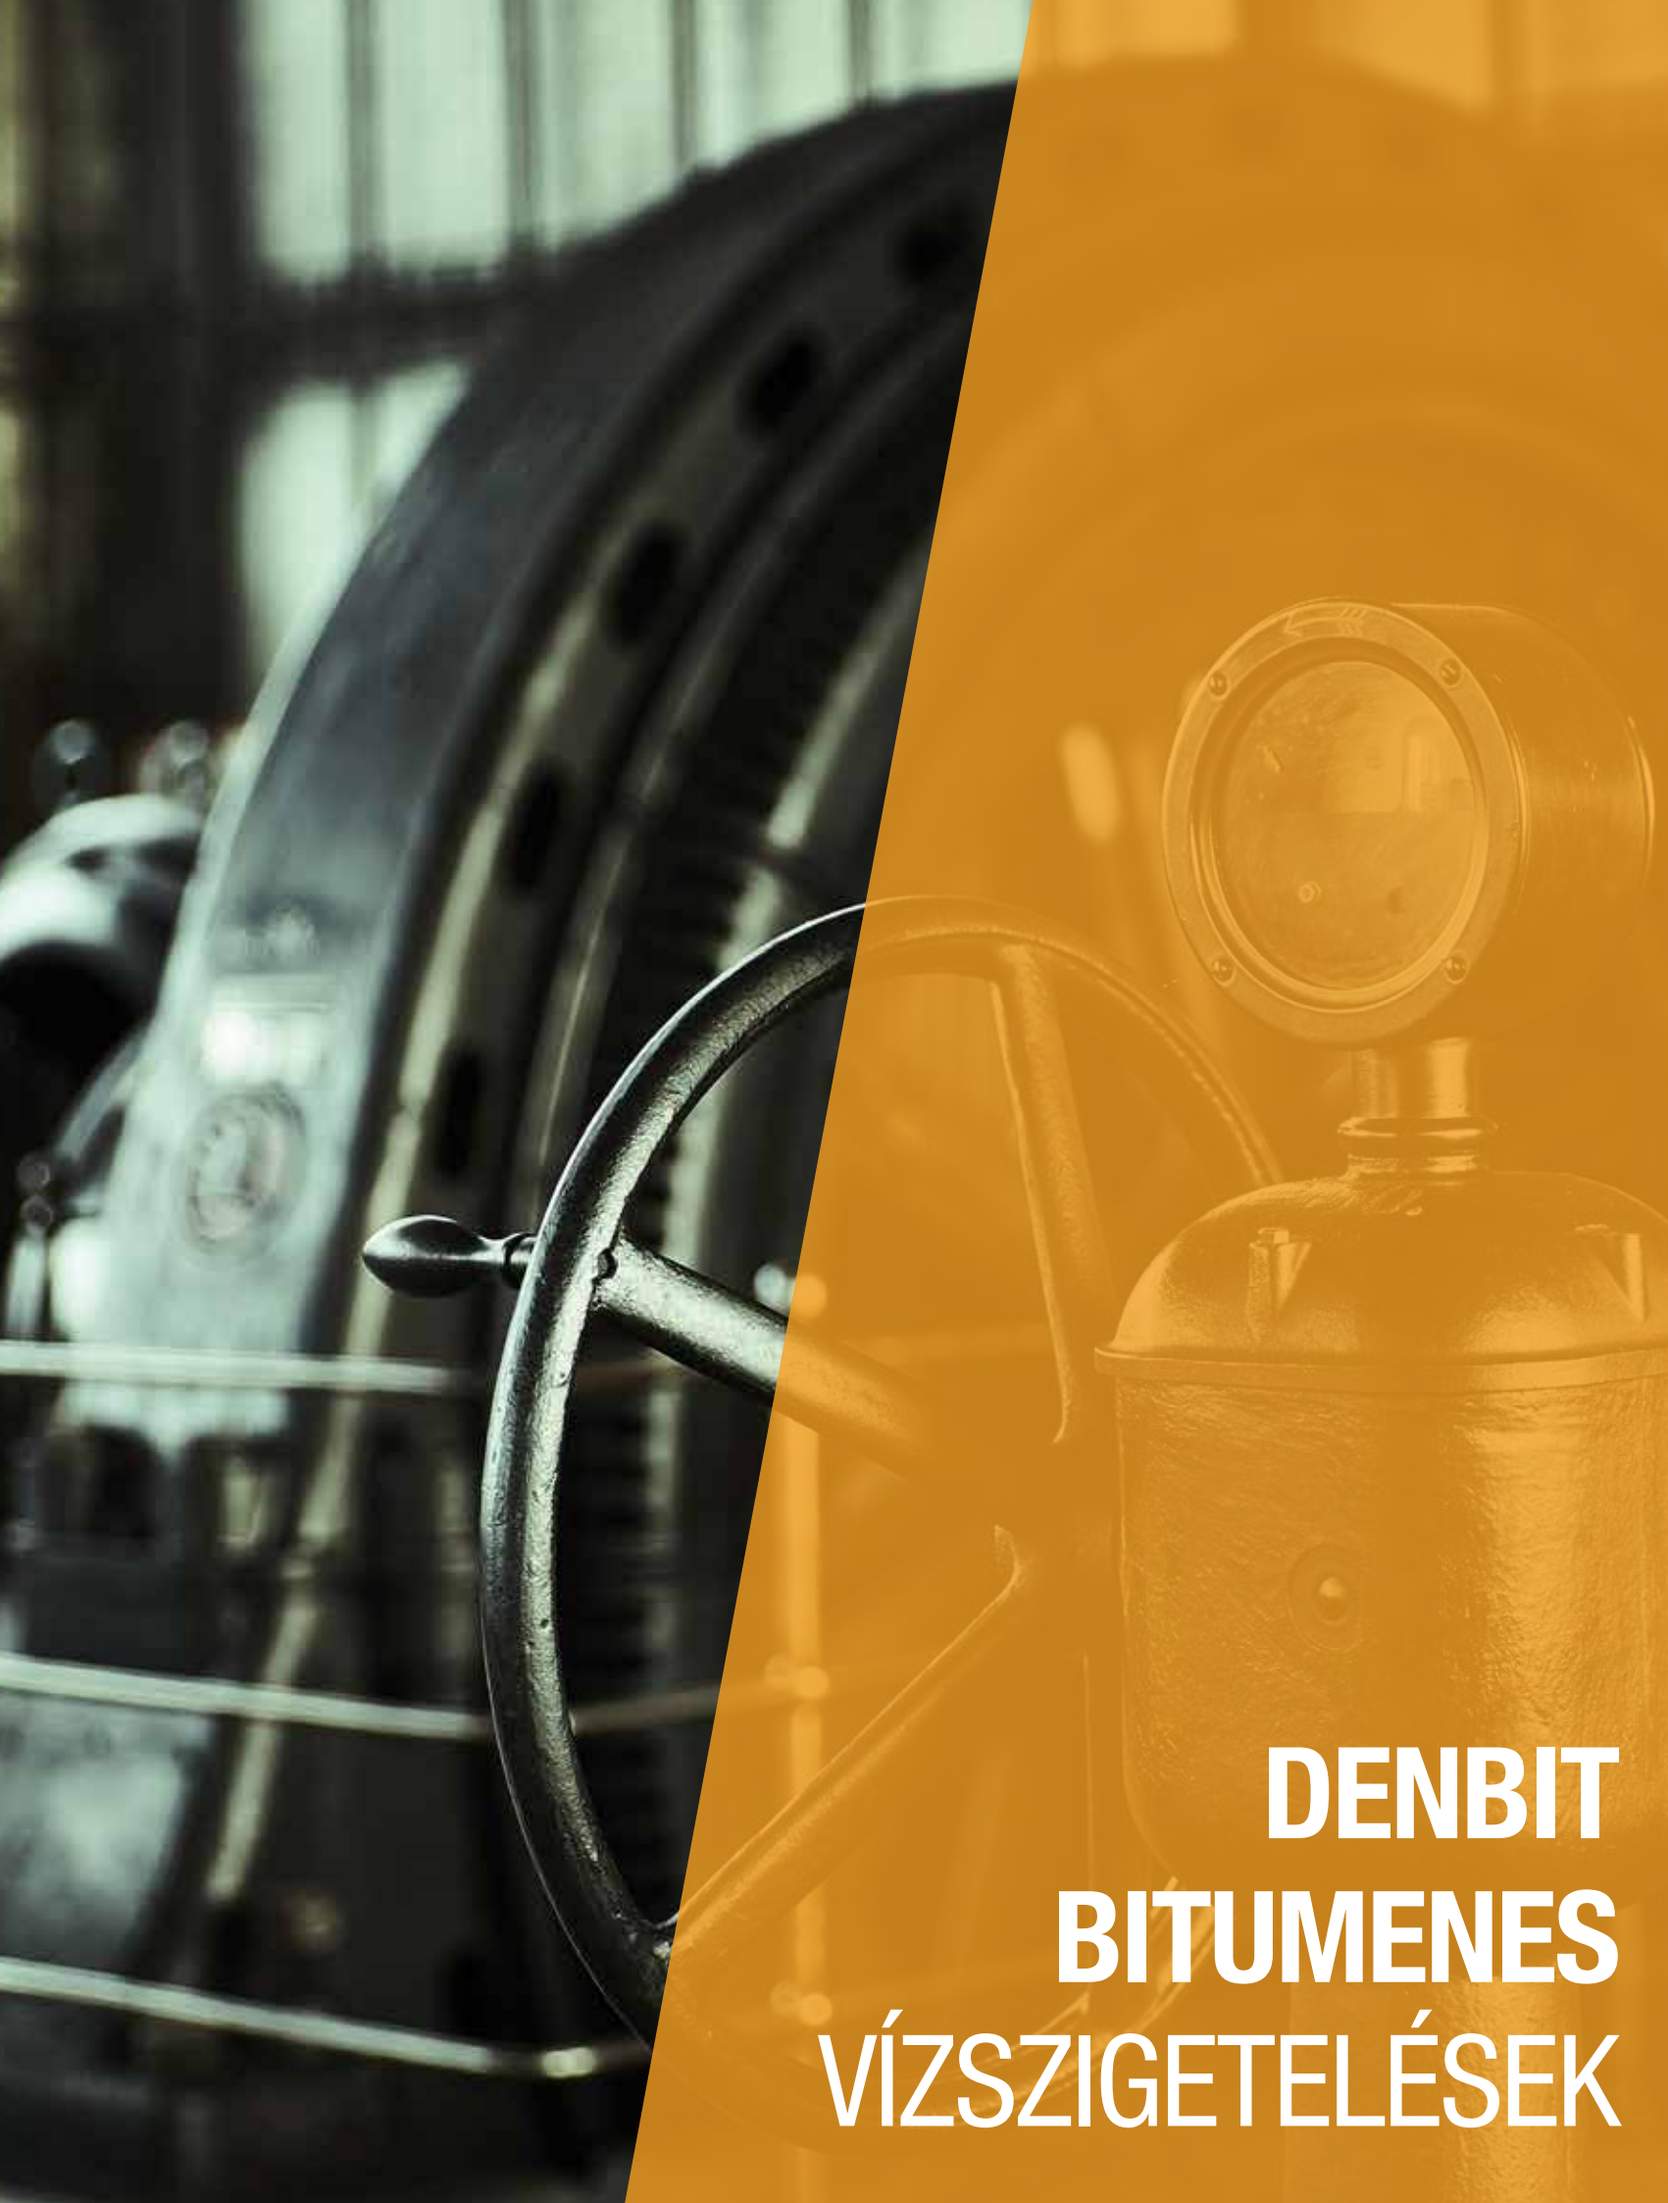

DENBIT BITUMENES
VÍZSZIGETELÉSEK

DENBIT BR-ALP
BITUMENES ALAPOZÓ (OLDÓSZERES)

81.12

Szintetikus gumival módosított elasztikus bitumenes alapozóanyag. Kémiai adalékainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen is alkalmazható. Az aljzat mikrorepedéseit kiegyenlítő alapozó lakk. Aljzat típusa: Beton, vakolat, falazat, acél- és bádogelemek (fémlemezek, védőelemek, áttörések), bitumenes lemezek és hasonló anyagok, fa- és faalapú aljzatok (cement- és gipszszálas lemezek, OSB-lemezek, stb.). Alkalmazás: Fal- és épületalapok, föld alatti épületrészek, stb. felületének alapozására szolgáló oldat. Különösen alkalmas alapozóként mindenfajta hegeszthető lemez alá, valamint vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN, illetve DenBit STYRO LT és egyéb bevonatok alá. Anyagszükséglet: 0,1–0,2 kg/m^2 egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11000HU	fém doboz	4,5 kg	120 db	fekete
11001HU	fém doboz	9 kg	55 db	fekete
11002HU	fém doboz	19 kg	33 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló mélyalapozó képesség
- Kültéri használatra
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Oldószeres

DENBIT DK-ATN
BITUMENES VÍZSZIGETELÉS (OLDÓSZERES)

81.14

Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét a különféle aljzatokhoz. Rendkívül elasztikus védőbevonatot képez. Aljzat típusa: Bitumenes lemez, horganyzott lemez, régi bitumenes bevonat, beton és egyéb ásványi felület, cement- vagy cement-mész vakolat, valamint DenBit BR-ALP vagy DenBit ALP 300 alapozóval kezelt felületek. Alkalmazás: Alépítmények vízszigetelésére, föld alatti épületrészek és iparivíz-medencék nedvesség és víz elleni védelmére. Anyagszükséglet: 0,5–0,8 kg/m^2 egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11003HU	vödör	4,5 kg	80 db	fekete
11004HU	vödör	9 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű, gyors felhordás
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használandó
- Oldószeres
- Kültéri használatra

DENBIT U
BITUMENES JAVÍTÓHABARCS

81.23

Szintetikus gumival módosított plasztikus bitumenes készpaszta. Erősítő szálainak és kémiai adalékanyagainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen is alkalmazható. Aljzat típusa: beton, falazat, vakolat, tetőburkolat és fémlemezek, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok, pl. zsindely. Alkalmazás: tetőburkolatok sérüléseinek javítására és hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére, vízszigetelő tömítésként. Összefüggő elasztoplasztikus bevonat létrehozására épületek föld alatti részeinek szigeteléséhez. Bádogos elemek tömítésére és javítására. Ellenáll az időjárás hatásainak, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11010HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11011HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Szálakkal erősített bitumenes anyag
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Egyszerű, gyors felhordás

DENBIT REFLEX ALU FÉNYVISSZAVERŐ VÉDŐLAKK

81.22

Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét a különféle aljzatokhoz. Dekorációs és fényvisszaverő hatású ezüstfestéket tartalmaz. Teljes mértékben ellenáll a víznek, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak. Aljzat típusa: bitumenes lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittel, horganyzott lemezzel fedett tető, betonfal és hasonló ásványi felületek, cement - vagy cement - mész vakolat. Alkalmazás: tetőburkolatok védelmére szolgáló oldat. Az épületek külső tereiben használható. Anyagszükséglet: 0,15 – 0,25 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11005HU	fém doboz	4,5 kg	120 db	ezüst
11006HU	fém doboz	9 kg	55 db	ezüst

TULAJDONSÁGOK

- Fényvisszaverő hatású ezüstfestéket tartalmaz
- Csökkenti a tetőhéjazat felmelegedését
- Ellenáll az UV-sugárzásnak, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használandó

DENBIT BOND BITUMENES LEMEZ - HIDEGRAGASZTÓ

81.28

Bitumenes anyag; a hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét, és lehetővé teszik az enyhén nedves felületen történő alkalmazását. A bevonat teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Aljzat típusa: bitumenes lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittel fedett tető, betonszerkezetek és egyéb ásványi felületek, cement- vagy cement-mész vakolat. Alkalmazás: Bitumenes lemezek aljzathoz ragasztására és bitumenes lemezek rétegeinek egymáshoz ragasztására legfeljebb 10%-os hajlásszögű felületen.
Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11012HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11013HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Ideális olyan helyeken, ahol nem lehet lánggal dolgozni

DENBIT RB HIDEG BURKOLÓASZFALT

81.50

A nem professzionális vásárlók számára is könnyen beszerezhető hideg burkolóaszfalt a ház körüli tömörített felületekre. Alkalmas kátyúzásra, megsüllyedt árok vagy csatorna javítására, hídon, parkolóban, ipari zónában végzett javításokra stb. A DenBit RB keverék -12 °C és +40 °C között alkalmazható, legfeljebb 5 cm vastag rétegben. Anyagszükséglet: 25 kg/m² egy 20 mm vastag rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
90012A	vödör	25 kg	16 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali alkalmazhatóság hidegen
- Alkalmazási hőmérséklet: -12 °C – +40 °C
- Max. 5 cm vastagságban, egy rétegben alkalmazható
- Magas hőmérsékleten is stabil
- Jól használható az utak problémás részein
- Egyszerű, veszteségmentes alkalmazás
- Nagy tartósság és ellenálló képesség
- Azonnal helyreállítható közlekedés

DENBIT ALKALMAZÁSI MÁTRIX

	Aljzat anyaga					Építési alkalmazás				Rétegek száma, hígítás						Rétegvastagság	Rétegenkénti anyag-szükséglet
	falazat, beton, vakolat, eternit	aszfalt, bitumen és módosított változataik	fémlemez	polisztirol	fa	alépítmény, alapok	medencék	ferde tető, lapostető	bádogos elemek	alapozás hegeszthető lemezek és vízszigetelő bevonat alá	alap vízszigetelő bevonata	vízszigetelő tetőbevonat	javítóhabarcs	fényvisszaverő bevonat	ragasztóanyag	[mm]	[kg / m²]
DenBit S-T4	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	tető min. lejtése 3%	✗	✗	✗	3-4	✗	✗	✗	0,8-1,2	0,7-1 (1 réteg)
DenBit DISPER DN	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	ásványi szem-csék vagy Reflex ALU	✗	✗	min. 2	3-4	min. 2	✗	✗	0,5-0,9	0,5-1,0
DenBit DISPER AS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	1 (hígítás 1:4-1:9)	✗	✗	✗	✗	✗	0,1-0,2 (alapozás)	0,015-0,03 (réteg) 0,03-0,06 (lemez alá)
DenBit DISPER A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	1	✗	✗	✗	✗	✗	0,1 (alapozás)	0,2-0,3 (alapozás)
DenBit DISPER STYRO LT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	2-3	✗	✗	✗	polisztirol	0-2 mm (vízszigetelés)	0,8-1,2 (vízszigetelés) 0,8-2,0 (pontragasztás)
DenBit DK-ATN	✓	✓	✓	✗	✳	✓	✓	✗	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	✗	0,45-1,0	0,5-0,9
DenBit BR-ALP	✓	✓	✓	✗	✓	✓	vízszigete-lésnek kell követnie	✓	✗	1	2-3 (nedves-ség elleni könnyű szigetelés)	✗	✗	✗	✗	0,15-0,3 (alapozás) 0,3-0,4 (szigetelés)	0,15-0,3
DenBit ALP 300	✓	✓	✓	✗	✓	✓	vízszigete-lésnek kell követnie	✓	✗	1	✗	✗	✗	✗	✗	0,15-0,3	0,1-0,3
DenBit U	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	1-2	✗	✗	2,0-3,0 (szigetelés) 2,0-5,0 (javítások)	1,2 ilyen vastag-ságnál 1 mm
DenBit AQUA STOP	✓	✓	✓	✳	✗	✓	✓	✓	✓	✗	1 vagy több	✗	1 vagy több	✗	✗	2,0-3,0 (iszigetelés) 2,0-5,0 (javítások)	1,2 ilyen vastag-ságnál 1 mm
DenBit Reflex ALU	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	1	✗	0,1-0,25	0,1-0,25
DenBit BOND	✓	✓	✗	✗	✳	✓	✗	csak lapostetőre	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	bitumenes lemezek	0,5-0,9	0,5-0,1
DenBit EN	✓	✓	✓	✗	✳	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	2,0-3,0	1,5-2,0
DenBit RB	✗	✓	✗	✗	✗	műút	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	akár 50 mm	30 ilyen vastag-ságnál 20 mm

✓ alkalmazható ✗ nem alkalmazható

✳ különleges körülmények között történő felhasználás esetére lásd a termék Technikai adatlapját

DENBIT DISPER AS BITUMENES ALAPOZÓ (KONCENTRÁTUM)

81.02

Szintetikus gumival módosított, vízzel hígítható bitumenes emulzió. Az alapozóval kezelt felületen erősebben tapad meg a bitumenes lemez és diszperziós aszfaltalapú vízszigetelő anyagok. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy cement-mész vakolat, eternit, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, lapostetők és egyebek alapozására szolgáló oldat. Hegeszthető lemezek alatt is használható alapozóként, 1:4 arányban vízzel hígítva. Vízszigetelő bevonat alatti alapozáshoz 1:9 arányban kell vízzel hígítani. Anyagszükséglet aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m² egy rétegben.
A termék vízzel hígítandó koncentrátum.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11007HU	vödör	5 kg	80 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kkiváló mélyalapozó képesség
- Oldószermentes
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Gyors száradás - 3 óra alatt teljesen megszárad
- Száraz és nedves felületen egyaránt alkalmazható

DENBIT DISPER A BITUMENES ALAPOZÓ

81.02

Szintetikus gumival módosított, magas bitumentartalmú emulzió. Az anyag alapos összekeverés után azonnal alkalmazható. Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak, közvetlenül érintkezhet polisztirollal. Az alapozóval kezelt felületen erősebben tapad meg a vízszigetelés. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy cement-mész vakolat, eternit, gipszfelületek, fa, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, lapostetők és egyebek alapozására szolgáló oldat. Javasolt anyagfelhasználás aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11021HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11022HU	vödör	10 kg	55 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnal alkalmazható
- Kiváló mélyalapozó képesség
- Oldószermentes
- Gyors száradás – kikeményedés már 3 óra után
- Száraz és enyhén nedves aljzatra

DENBIT DISPER DN BITUMENES VÍZSZIGETELÉS

81.04

Szintetikus gumival módosított bitumenes anyagok diszperziós keveréke száraz vagy enyhén nedves felületre. Tixotrópikus tulajdonságainak köszönhetően a DenBit DISPER DN bármilyen dőlésszögű felületen alkalmazható. Aljzat típusa: beton, cement - vagy cement-mész vakolat, eternit, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok, valamint DenBit DISPER AS alapozóval kezelt felületek. Alkalmazás: tetőburkolatok felújítására és védelmére; műszaki szövettel erősített, korc nélküli tetőburkolat felrakására; pince, garázs, terasz, erkély nyerspadlójának párazáró szigetelésére; föld alatti épületrészek nedvesség elleni védelmére. Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11008HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11009HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Oldószermentes
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Gyors száradás – 6 óra alatt teljesen kikeményedik

DENBIT STYRO LT POLISZTIROL- ÉS BITUMENLEMEZ-RAGASZTÓ

81.29

Szintetikus gumival erősen módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét a polisztirolhoz, a bitumen- és betonfelületekhez, a fémlemezekhez és a fához. Konzisztenciájának köszönhetően nagy hajlásszögű és függőleges felületeken is alkalmazható. Kiegyenlíti a legfeljebb 5 mm-es egyenetlenségeket. A STYRO LT alépítmények vízszigetelésére is alkalmas. Aljzat típusa: EPS és XPS hőszigetelő lemezek, beton, bitumenes lemezek, fa, fémlemezek. Alkalmazás: Föld alatti épületrészek vízszigetelésének kialakítására. Polisztirol lemezek aljzathoz ragasztására. Anyagszükséglet: 0,8–1,5 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11014HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Függőleges falon is alkalmazható, nem folyik meg
- Száraz és enyhén nedves aljzatra
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak

DENBIT S-T4 VÍZSZIGETELŐ TETŐBEVONAT

81.06

Kopolimer-diszperzió és vas-oxid alapú egykomponensű vízszigetelő bevonat. Ideális bitumenlemezes tetőburkolat felújítására 3%-os vagy nagyobb hajlásszögű tetőn. Védőbevonat horganyzott lemezre és eternit tetőburkolatra. Kikeményedve vízálló vízszigetelő membránt
képez. Megj.: az aljzat egyenetlensége legfeljebb ± 5 mm lehet. A termék tűzzel szembeni viselkedési osztálya $B_{ROOF(t1)}$ az EN 13 501-1 alapján. Anyagszükséglet: rétegenként 1,4–2,0 kg/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0038HU	vödör	5 kg	120 db	piros
CH0035HU	vödör	12 kg	44 db	piros
CH0034HU	hordó	40 kg	12 db	piros

TULAJDONSÁGOK

- Vízszigetelő bevonat bitumenlemezes tetők felújítására
- Védőbevonat eternit tetőburkolatra és horganyzott lemezre
- A tűzzel szembeni viselkedés osztálya $B_{ROOF(t1)}$ az EN 13 501-1 alapján
- Lángterjedési index: i_s = 49,3 mm/min

DENBIT ALUBAND PLUS TETŐSZIGETELŐ BITUMENSZALAG

07.33

Illesztések szigetelésére bádogtetők szegletein és vápáin. Bitumenlemezes vízszigetelés és attika közötti átmenet kialakítására, vízszigetelés sarkainak mechanikus sérülés elleni védelmére, fémlemezek és csatornák, ereszek (korrózió okozta) sérüléseinek javítására. Alkalmas továbbá ablakfelületek osztóelemeinek tömítésére, kéménybádog szigetelésére, tetőablak szigetelésének javítására, raktárcsarnok trapézlemezei széleinek lezárására, üvegezett szerkezetek alapfelületének kialakítására. Húzószilárdság: ≥ 1,3 MPa, tapadás az aljzathoz: 0,1 MPa. A szalag hőállósága -40 °C – +100 °C, alkalmazási hőmérséklete +5 °C – +30 °C.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS (MM x M)	DB / KARTON	SZÍN
B206RLP	Aluband	50 x 10	12 db	alumínium
B207RLP	Aluband	75 x 10	8 db	alumínium
B208RLP	Aluband	100 x 10	6 db	alumínium
B209RLP	Aluband	150 x 10	4 db	alumínium

2K HYDROBIT FAST
GYORSAN SZÁRADÓ ASZFALTHABARCS

81.05

Polimerrel módosított aszfaltok diszperziós keveréke. Vastag bevonat kialakítására szolgáló, szálakkal erősített kétkomponensű anyag. Kémiai adalékanyagai javítják az alkalmazási tulajdonságait és a tapadását az aljzathoz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11025BIHU	vödör	30 kg	18 db	feketébe hajló mélybarna

TULAJDONSÁGOK

- Gyorsan szárad – 3-5 óra alatt (az alkalmazási hőmérséklettől és a réteg vastagságától függően)
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal; EPS és XPS ragasztására is alkalmas
- Függőleges falon is alkalmazható, nem folyik meg
- Oldószermentes
- Ellenáll a talajból származó gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használandó

HYDRO BLOK B400
SZIGETELŐ ASZFALTHABARCS

81.40

Új generációs vízszigetelő. Azonnal alkalmazható, vízzel hígítható aszfalt-betonit vízszigetelő anyag szintetikus erősítőszálakkal. A rugalmas merevítést biztosító szintetikus szálak alkotják a keverék erős hordozó összetevőjét. A felhordott anyag szilárd és rugalmas kompozit vízszigetelő bevonatot képez, amely a hagyományos bitumenes lemezek helyett használható. Anyagszükséglet: kb. 2,0 kg/m² egy 2 – 3 mm vastag rétegben. Megfelel az EN 14891 szabványnak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0333HU	vödör	5 kg	60 db	fekete
CH0334HU	vödör	10 kg	36 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Rugalmas – erősítőszálakkal
- Kiváltja a hagyományos bitumenlemezeket
- Nagy rugalmasság, vízállóság
- Oldószer- és szagmentes
- Ellenáll az időjárás hatásainak
- Fagyálló

DENBIT DN 350
BITUMENES SZIGETELŐ BEVONAT

81.04

Szintetikus gumival módosított bitumen diszperziós keveréke száraz vagy enyhén nedves aljzatra. Tixotróp tulajdonságainak köszönhetően bármilyen hajlásszögű felületen alkalmazható. A bevonat +100 °C-os hőmérsékleten sem folyik meg a függőleges felületen, és alacsony hőmérsékleten is megőrzi rugalmasságát. Ellenáll az időjárás hatásainak, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Közvetlenül érintkezhet polisztirollal, nem roncsolja annak szerkezetét.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
110081HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
110082HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Gyors száradás – már 12 óra után vízálló
- Rendkívül rugalmas
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Függőleges falon is alkalmazható, +100 °C-on sem folyik meg
- Oldószermentes
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves aljzatra

ALKALMAZÁS

- Tetőburkolat felújítására és konzerválására
- Műszaki szövettel erősített, varratmentes tetőburkolat kialakítására
- Pince, garázs nyerspadlójának nedvesség elleni szigetelésére; föld alatti épületrészek nedvesség elleni védelmére

500 Kg/m²
MAMUT
GLUE

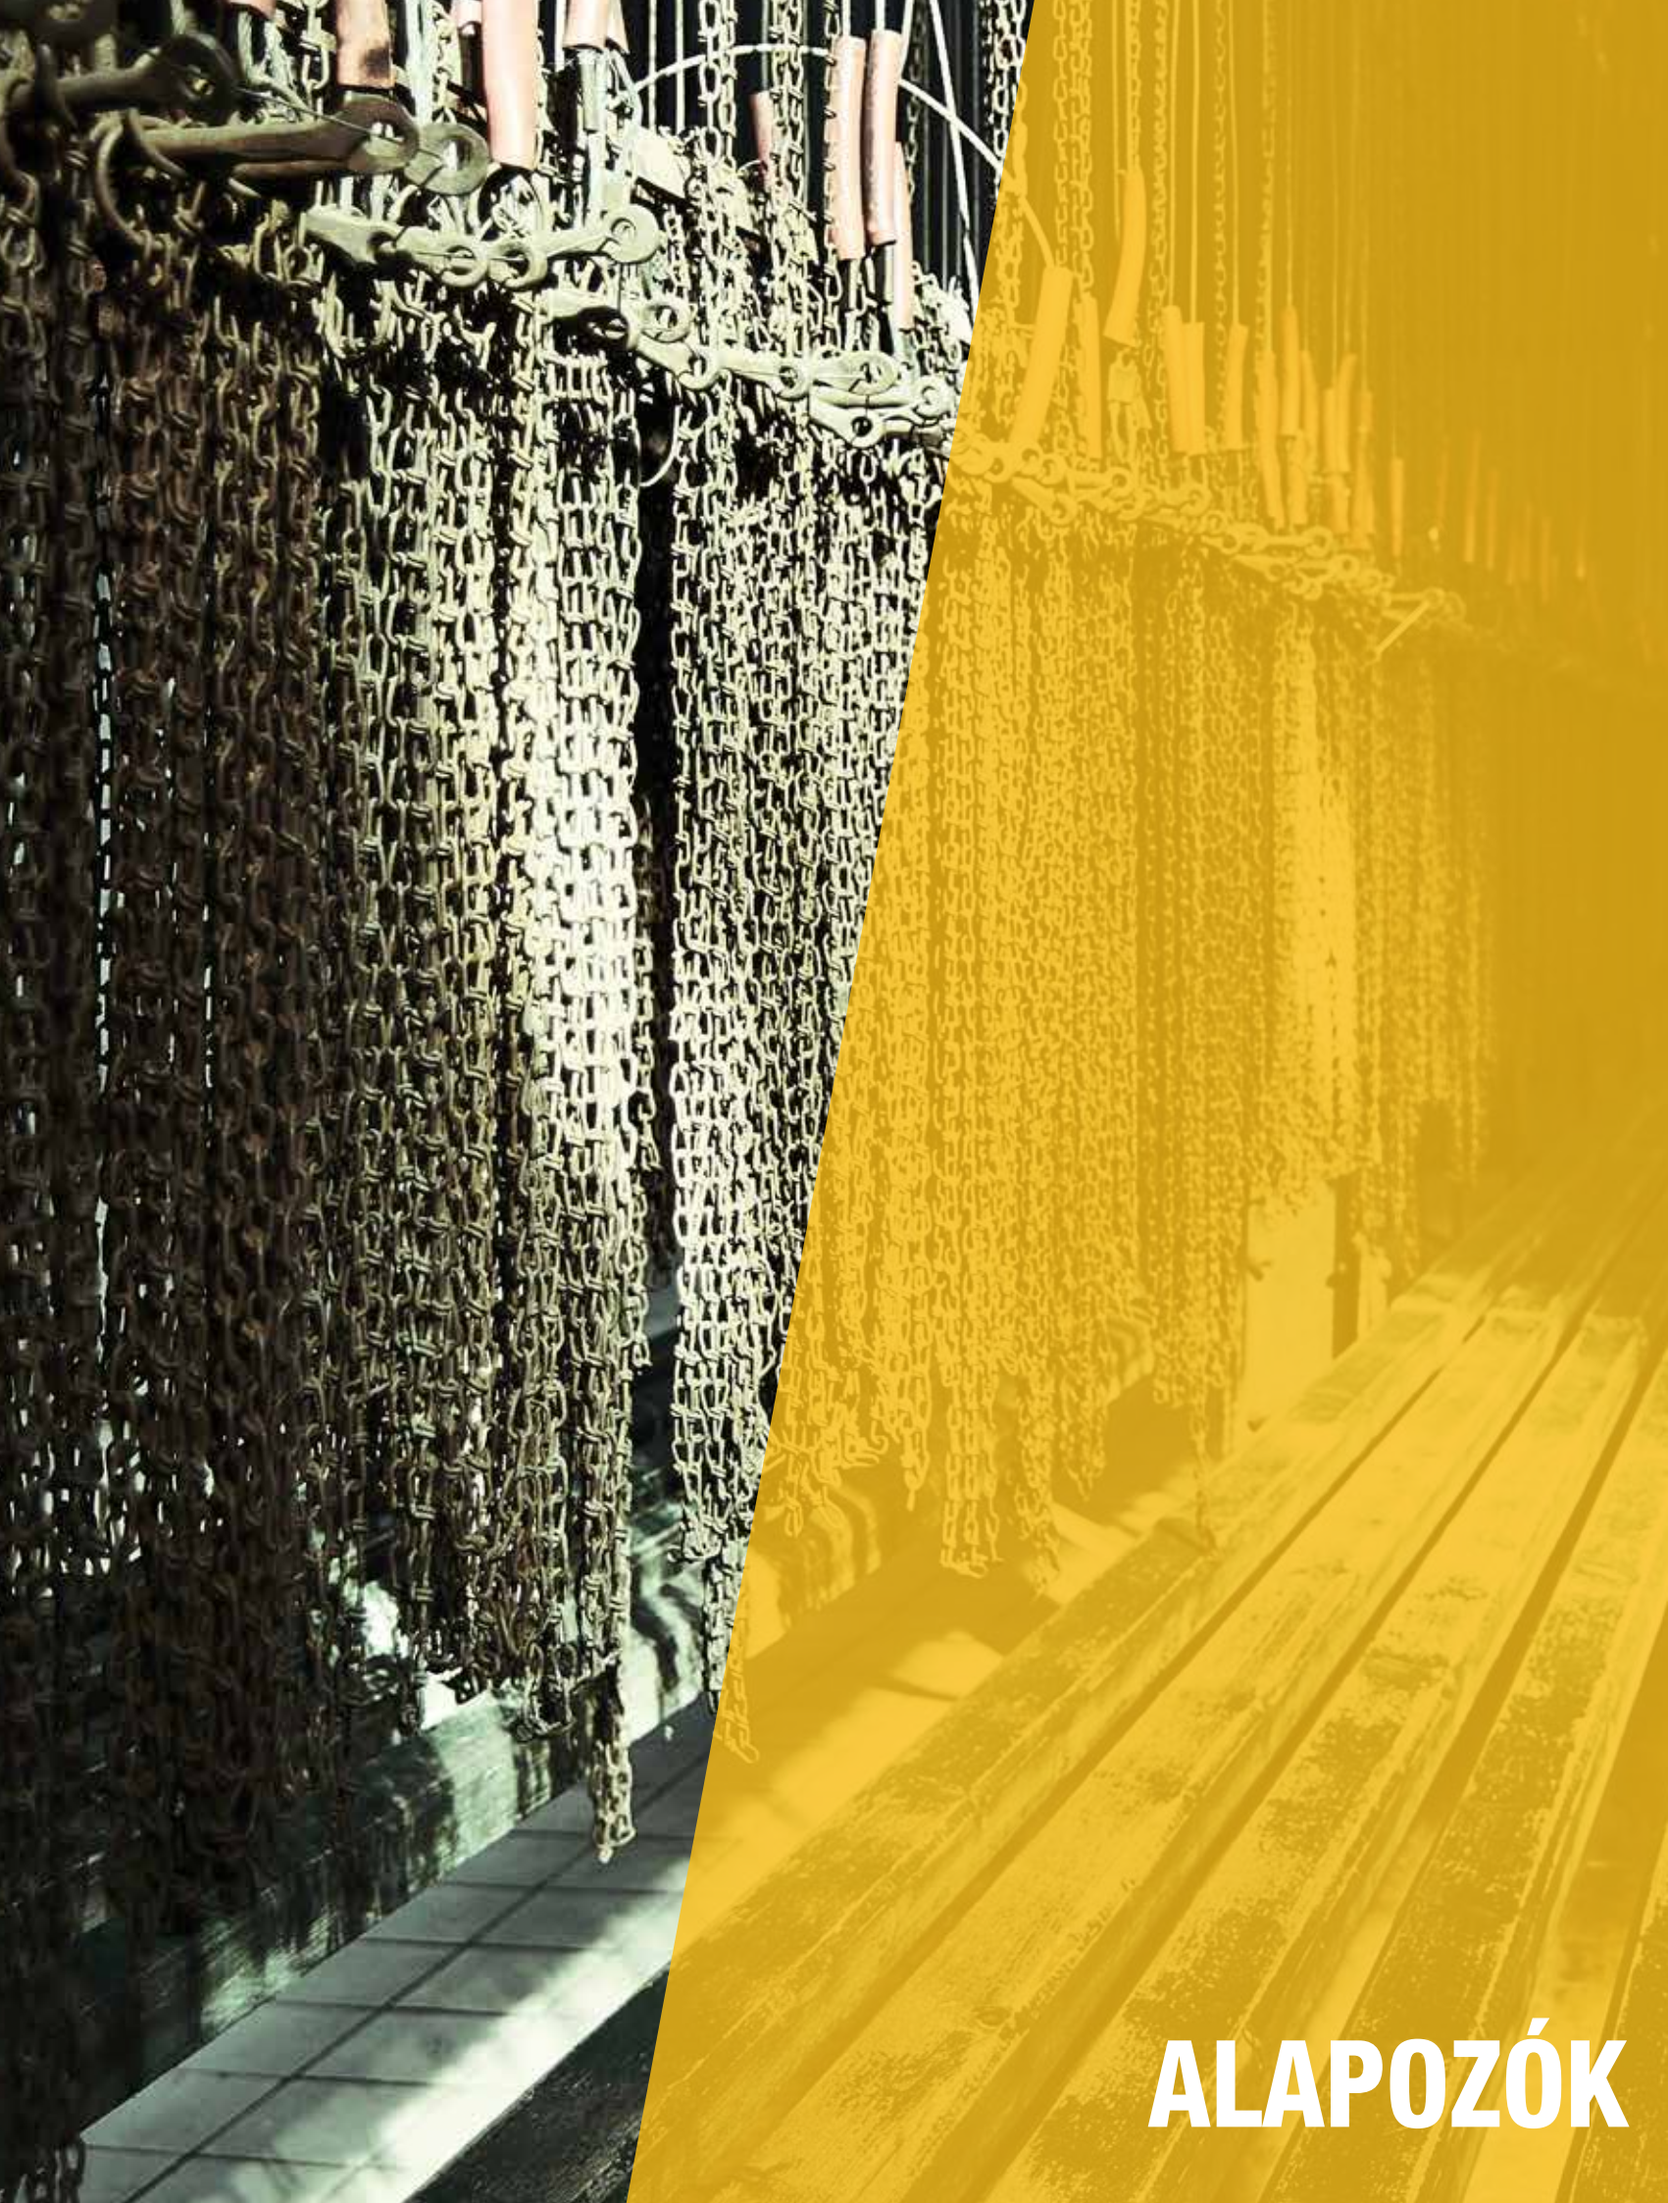

ALAPOZÓK

MÉLYALAPOZÓ NANO

06.96N

Kiváló minőségű alapozó a nedvszívó képesség csökkentésére burkolólap vagy csempe ragasztása, illetve önterülő kiegyenlítő használata előtt, továbbá aljzatbeton, betonpadló, téglafalazat és vakolat lokális javítására, valamint falazat vagy homlokzat felületének festés előtti kezelésére. 25%-kal jobb a penetrációs képessége a szokásos sztirol-akril alapozóknál – teljes telítettségnél legalább 20 mm mélyre beszivárog, megerősíti az aljzatot, fokozza a víztaszító képességét, és javítja a következő réteg tapadását. Záróhatásával gátolja a feloldott sók kijutását az aljzatból. Kiadósság: 8–24 m²/l (1:1 arányú hígításnál).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57450QHU	flakon	1 liter	6 db / 504 db	transzparens
57451QHU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Kikeményedés után ellenáll az alkalikus hidrolízissel szemben
- Erősíti az aljzatot, javítja a mechanikus ellenálló képességét
- Burkolólap vagy csempe ragasztása előtt javítja a felület tapadását
- Záróhatás – gátolja a feloldott sók kijutását az aljzatból
- Alkilfenol-etoxilát-mentes

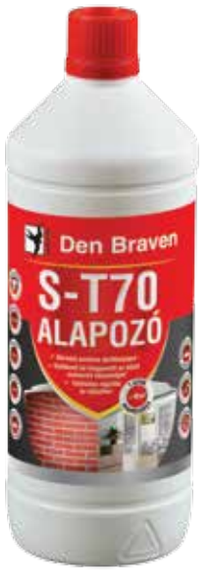

S-T70 ALAPOZÓ

09.S-T70_10

Egykomponensű, alacsony viszkozitású folyadék, melynek bázisát a SOKRAT sztirol-akrilát kopolimer vizes diszperziója képezi. Kikeményedve vízben oldhatatlan, átlátszó polimeres bevonatot képez. Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét, és javítja a további rétegek tapadását. Alapozóként alkalmazható durva- és finomvakolat, illetve homlokzati és beltéri festék alá. Az építési ragasztók, önterülő kiegyenlítők, stb. tapadása is javítható a segítségével. 1:2 – 1:10 arányban kell vízzel hígítani. Kiadósság: min.10 m²/l (1:2 arányú hígításnál).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH0210HU	flakon	1 kg	6 db / 504 db	tejfehér
CH0211HU	kanna	5 kg	nincs kartonban / 96 db	tejfehér
CH02111HU	kanna	10 kg	nincs kartonban / 40 db	tejfehér
CH0212HU	kanna	25 kg	nincs kartonban / 24 db	tejfehér

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Alapozóként javítja a felület tapadását, a szilárdságot és a rugalmasságot
- Impregnálóként javítja a felület időjárás- és UV-állóságát

PRIMER ALFA

09.10

Elasztikus, átlátszó, szilárd, vízben oldhatatlan filmet képző egykomponensű záróalapozó. Tapadóhidat hoz létre a következő rétegek számára.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57350HU	flakon	1 liter	6 db / 504 db	tejfehér
57352HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	tejfehér

TULAJDONSÁGOK

- Gipsz- és cementfelületek megerősítésére és nedvszívó képességük kiegyenlítésére
- Gipsz- és cementalapú önterülő habarcsok tapadószilárdságának javítására
- Teljesen lezárja az aljzatot

TAPADÓHÍD KONCENTRÁTUM

06.92

Erősítő- és alapozóbevonat régi és új aljzatokra, pl. műanyag laminátumra, betonra, zománcra, csempére, burkolólapra, keményfa-rostlemezre, vakolatra, továbbá csempe vagy burkolólap ragasztására szolgáló cementkötésű ragasztó alá, önterülő kiegyenlítő alá, folyékony vízszigetelés (S-T8, 1-K FÜRDŐSZOBA, 1-K KÜLTÉR) alá, QUARTZ KITÖLTŐ betonjavító kitöltőhabarcs alá, stb. Anyagszükséglet: kb. 0,15–0,2 kg/m^2. Már 1 óra után felületszáraz, 12 órán belül teljesen kikeményedik. Erősen nedvszívó felület esetében 1 : 0,5 - 1 : 1 (Tapadóhíd : víz) arányban hígítandó.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57250HU	tégely	1 kg	12 db / 324 db	rózsaszín
57251HU	vödör	2,5 kg	nincs kartonban / 128 db	rózsaszín
57252HU	vödör	5 kg	nincs kartonban / 100 db	rózsaszín

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes
- Ellenáll az időjárás hatásainak
- Víztaszító, diffúz, lúgálló
- Megerősíti a sérült és laza felületeket

BETONKONTAKT

06.92b

Penetrációs és rögzítő bevonat cementes ragasztók, önterülő anyagok, folyékony vízszigetelés, újraprofilozó habarcsok és kitöltő habarcsok stb. alá. A víz elpárologtatásával rugalmas és gyengén tapadó, vízben oldhatatlan filmréteg képződik. Megerősíti és fokozza a nedvszívó aljzatok tapadását. Hígítási arány maximum 1 : 10 (alapozó : víz). Anyagszükséglet 0,25 l/m^2, kiadósság 4-8 m^2/ liter. A bevonat száradási ideje kb. 2 - 4 óra.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57365HU	vödör	5 kg	72 db	kék
57367HU	vödör	13 kg	33 db	kék

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Alapozó – fokozza a következő rétegek tapadását az aljzathoz
- Impregnáló – egyesíti a nedvszívóságot és megszilárdítja az aljzatot

Vízálló
MAMUT
GLUE

IMPREGNÁLÓK
ADALÉKOK

PROFI FALAZATIMPREGNÁLÓ ÉS - VÉDŐ BEVONAT

07.95

Polixisztearát-bázisú termék a porózus anyagok védelmére a kedvezőtlen időjárási hatásokkal, a víz behatolásával, a levegő agresszív vegyi anyagaival és szennyeződésével, valamint a fagy és a jégmentesítő sók hatásával szemben. Védi a betont, a téglát, a vakolatot, a fát, a természetes és a műkövet. Kiemeli a kezelt anyag felületének természetes rajzolatát és megjelenését. Öntisztító, víztaszító felületet képez. Gátolja a moha növekedését. Minimalizálja a felületi kivirágzást. Egy vagy két rétegben hordható fel, de egy réteg többnyire elegendő. Száradási ideje 3-4 óra, a felület 24 óra elteltével vízálló. A kezelés utólag felújítható. Hozzávetőleges anyagszükséglet: 0,20–0,25 l/m^2. Kiadósság: 4,0–5,0 m^2/l. A bevonat legalább 5-10 évig hatásos.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON /RAKLAP	SZÍN
CH00031HU	fém doboz	1 liter	6 db / 480 db	transzparens
CH00032HU	fém kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Kiemeli a felület természetes rajzolatát és megjelenését
- Víztaszító, vízzel nem keveredő, diffúz
- Gátolja a porózus anyagok mállását
- Megakadályozza a szennyeződés behatolását az anyagba
- Védelmet nyújt a fagy és a jégmentesítő sók hatásával szemben
- Közvetve javítja a fal hő- és hangszigetelő tulajdonságait

PRIME FALAZATIMPREGNALÓ

07.93

Egykomponensű, vízzel hígítható oldat, amely hatékonyan hidrofobizálja a nedvszívó aljzatok valamennyi típusát.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH00011HU	flakon	1 liter	6 db / 480 db	transzparens
CH00022HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Víztaszító, hidrofób
- Kiváló időjárás-állóság
- Kiváló hatástartósság, gátolja a mohásodást
- Öntisztító hatás
- Megőrzi a felületek eredeti megjelenését

BETONFOLYÓSÍTÓ

07.92

Építészeti és látszóbeton, előre gyártott beton és transzportbeton, valamint cementkeverékek és bármilyen cementkötésű anyag készítéséhez. Felhasználható injektáláshoz, felhajtórámpához és garázshoz, térkőgyártáshoz, padlófűtéses betonhoz. Segíti az önterülést. Csökkenti a vízfelhasználást és a beton páraáteresztő képességét. Meghosszabbítja a fazékidőt, javítja az összetartást, és csökkenti a zsugorodási repedések előfordulását. Növeli a beton kezdeti és végső szilárdságát és tömörségét. Megfelel az EN 934-2, T1/T2 követelményeinek. Hozzávetőleges anyagszükséglet: 100 kg cementhez 0,55–1,3 liter (0,6–1,5 kg).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH0520HU	flakon	1liter	6 db / 504 db	barna
CH0521HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	barna

TULAJDONSÁGOK

- Csökkenti a vízfelhasználást
- Meghosszabbítja a fazékidőt, és javítja az összetartást
- Segíti az önterülést
- Növeli a beton kezdeti és végső szilárdságát és tömörségét
- Csökkenti a zsugorodási repedések előfordulását és a páraáteresztő képességet a beton és egyéb cementkötésű anyagok esetében

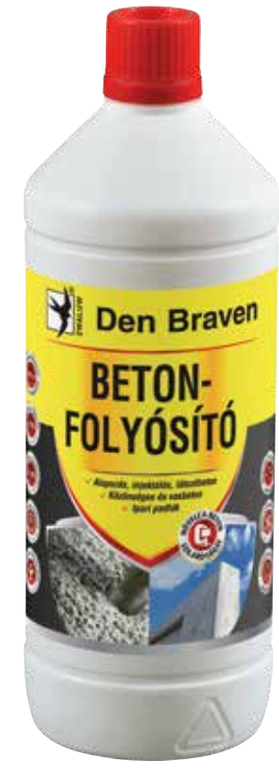

TÉLI ADALÉKANYAG BETONOZÁSHOZ (ALACSONY HŐMÉRSÉKLETHEZ)

07.90

Kötésgyorsító minden betonozási munkához. Egyszerű betonhoz, vasbetonhoz és előfeszített betonhoz. Növeli a portland cement és cementkeverék kötésű beton kötéshőjét, gyorsítja a beton kezdeti kötését és a keményedést. Összetételének köszönhetően nem okoz betonkorrózió a betonacélnál. Javítja a beton feldolgozhatóságát, rugalmasságot kölcsönöz és növeli a beton fagyállóságát. Elsősorban a téli időszakban történő betonozáshoz ajánlott, -10 °C hőmérsékletig. Megfelel az EN 934-2, T7 követelményeinek. Adagolás: 50 kg cementhez 0,325–1,0 liter adalék.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH0500HU	flakon	1 liter	6 db / 504 db	sárgás
CH0501HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	sárgás

TULAJDONSÁGOK

- Növeli a beton szilárdságát
- Gyorsítja a kötést és a kikeményedést
- -10 °C - ig lehetővé teszi a beton és egyéb cementkötésű anyagok alkalmazását
- Nem okoz betonkorróziót
- Javítja a beton vízáteresztő képességét
- Alacsony hőmérsékleten végzett betonozáskor lerövidíti a hővédelem időtartamát

MAMUT GLUE

KŐBURKOLAT
MÁRVÁNYBURKOLAT

KŐBURKOLAT / MÁRVÁNYBURKOLAT

ALAPOZÁS ÉS ALKALMAZÁS EGY LÉPÉSBEN

A nagyobb kötőanyag-tartalom előalapozás nélkül is jobb tapadást biztosít

Az epoxigyantával összekapcsolt folyami vagy márványkavicsból készült PerfectSTONE számos célra alkalmas végső felületet képez. Bel- és kültéren is lerakható, különféle típusú szilárd felületekre. A PerfectSTONE természetes hatású, egységes és hézagmentes felületet biztosít. A Kőburkolat/Márványburkolat a már nem jó megjelenésű régi felületek (beton, burkolólap, anhidrid stb.) felújítására és új felületek létrehozására egyaránt ideális.

KÜLTÉR

Univerzális, természetes, végleges felületréteg szilárd felületekre. Nyílt szerkezetének köszönhetően vízáteresztő és fagyálló.

FELHASZNÁLÁS

- Járda, terasz, erkély, lépcső
- Medence melletti terület
- Kocsibejáró, felhajtó, kocsibeálló
- Kerti dekoráció
- **Vastagság 10-30 mm**
- Nem tökéletesen egyenes aljzaton is alkalmazható

Előnyök

- Fagyálló
- Vízáteresztő (tócsamentes)
- Jó csúszásgátló tulajdonságok
- Kis karbantartásigény minden évszakban
- Hézagmentes felület

BELTÉR

A beltéri felület rendszerint különféle márványok kombinációjából készül. Az alkalmazott szerkezetek a felület használatával szembeni igényektől függenek.

FELHASZNÁLÁS

- Nappali, télikert
- Konyha, közlekedő
- Fürdőszoba, előszoba, kereskedelmi helyiségek
- **Javasolt vastagság 6–30 mm**

ELŐNYÖK

- Természetes, esztétikus hatás
- Padlófűtéshez is használható
- Kis karbantartásigény
- Kiváló csúszásgátló tulajdonságok

ANYAGSZÜKSÉGLETI TÁBLÁZAT

Rétegvastagság	0,6 cm	0,8 cm	1 cm	1,4 cm	2 cm	3 cm
Kiadósság (25 kg-os zsák)	2,4 m^2	1,8 m^2	1,5 m^2	1,25 m^2	0,88 m^2	0,59 m^2

Szerszámok előkészítése – a lerakáshoz szükség lesz vakolókanálra, simítókanálra, egy lécre a nagyobb felületek elsimításához, S6005-ös oldószerre és rongyra a tisztításhoz, két vödörre, keverőfejre és szabályozható fordulatszámú fúrógépre.

Az aljzat előkészítése – az aljzatnak száraznak, tisztának, zsírtól, olajtól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie. Lerakáskor a környezet és az aljzat hőmérsékletének a +10–25 °C tartományba kell esnie.

Az aljzat előkészítése után hozzálátunk a kőburkolat előkészítéséhez. Az első vödörbe beleszórjuk a kavicsot a zsákból. Fontos, hogy a kavics ne legyen nedves. Az esetleges színeltérés miatt javasolt több zsáknyi kavicsot összekeverni. A másik vödörben összekeverjük az epoxigyanta A és B komponensét és az anyagot 3 percig kis fordulatszámon (kb. 300 ford./perc) keverjük fúrógép segítségével.

A kész epoxigyantát átöntjük a kavicsos vödörbe, és gondosan összekeverjük a kaviccsal. Mindig csak olyan mennyiségű anyagot készítsünk, amelyet +25 °C mellett 40 percen belül le tudunk rakni.

Az összekevert kőburkolatanyagot fokozatosan felhordjuk az előkészített aljzatra. A felhordott anyag felületét simítókanál (kisebb felület) vagy léc (nagyobb felület) segítségével elsimítjuk.

Az elsimított felületet végül a simítókanál enyhe lenyomásával tökéletesen simára dolgozzuk. Minden felületet szemrevételezéssel ellenőrzünk. A munka megkönnyítése érdekében időnként töröljük meg a szerszámokat oldószeres ronggyal, hogy a kavics ne ragadjon rájuk.

A kész, elsimított felületet 24 órán át nem érheti eső, és nem szabad rálépni. A kőburkolat 7 nap után terhelhető teljes mértékben.

1

2

3

4

5

6

SZÍNEK ÉS SZERKEZETEK SKÁLÁJA

PerfectSTONE KŐBURKOLAT (FOLYAMI KAVICS)

Gömbölyded folyami kavics
4–6 mm
Cikkszám: KK3002

Gömbölyded folyami kavics
4–8 mm
Cikkszám: KK3003

Éles folyami kavics
2–4 mm
Cikkszám: KK3000

Gömbölyded folyami kavics
2–4 mm
Cikkszám: KK3001

PerfectSTONE MÁRVÁNYBURKOLAT

Márvány téglavörös
3–6 mm
Cikkszám: KK4013



Márvány zöld
3–6 mm
Cikkszám: KK4028



Márvány barna
3–6 mm
Cikkszám: KK4016

Márvány antracit
3–6 mm
Cikkszám: KK4022

Márvány sötétszürke
3–6 mm
Cikkszám: KK4025

Márvány rózsaszín
3–6 mm
Cikkszám: KK4007

Márvány sárga
3–6 mm
Cikkszám: KK4010

*Márvány fehér
3–6 mm
Cikkszám: KK4001



*Márvány világosszürke
3–6 mm
Cikkszám: KK4019

*Márvány elefántcsont
3–6 mm
Cikkszám: KK4004

*Kizárólag beltéri használatra

MEGNEVEZÉS	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS
Folyami kavics	nylon zsák	25 kg
Márvány	nylon zsák	25 kg

KÖTŐANYAG KŐ-/ MÁRVÁNYBURKOLATHOZ

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS
K1000	Kötőanyag (A + B) 1,36 kg / 25 kg kőhöz	doboz	A + B 1,36 kg / szett
K1001	Kötőanyag (A + B) 4,08 kg / 75 kg kőhöz	doboz	A + B 4,08 kg / szett
K1002	Kötőanyag (A + B) 6,80 kg / 125 kg kőhöz	doboz	A + B 6,80 kg / szett

PÓRUSKITÖLTŐ

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	SZÍN
KK2003	Póruskitöltő	vödör	3 kg	tejfehér, kötés után átlátszó
KK2010	Póruskitöltő	vödör	10 kg	tejfehér, kötés után átlátszó

L LEZÁRÓ PROFIL

A 10 vagy 12 mm magas L lezáró profil a kőburkolatok szélének lezárására szolgál. Perforációja lehetővé teszi a víz távozását a nyitott szerkezetből.

CIKKSZÁM	PROFIL	MÉRET szélesség (mm) x hosszúság (m)	DB / KARTON
KK7000	profil "L"	10 x 2,5	nincs kartonban
KK7001	profil "L"	12 x 2,5	nincs kartonban

T LEZÁRÓ PROFIL

A 10 vagy 12 mm magas T lezáró profil a kőburkolatok szélének lezárására és a megfelelő vízelvezetés biztosítására szolgál. Az elem alsó részének meghosszabbítása átfedi a kapcsolódó vízszintes szerkezetet. Alkalmazható például lépcső élén, illetve terasz vagy erkély lezárására.

CIKKSZÁM	PROFIL	MÉRET szélesség (mm) x hosszúság (m)	DB / KARTON
KK7050	profil "T"	10 x 2,5	nincs kartonban
KK7051	profil "T"	12 x 2,5	nincs kartonban

EPOXI ALAPOZÓ

20.14

Kétkomponensű epoxi alapozó nedvszívó, porózus aljzatok, úgymint beton, falazat, vakolat, gipszkarton pormentesítő kezeléséhez az Epoxi padlóbevonattal vagy a PerfectStone kőburkolattal kialakított fedőréteg felhordása előtt. Rendkívül nedvszívó, porózus aljzatok, például beton, falazat, vakolat, gipszkarton stb. pormentesítő kezeléséhez. Alkalmazható gyártócsarnokok, szerelőműhelyek, gépcsarnokok, kezelőrámpák, raktárak, garázsok, műhelyek, kazánházak, hőcserélők és szervizek esetében. Alkalmazható továbbá alapozóként kő- vagy márványburkolat aljzatának előkészítéséhez.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
T6001	kanna	4 kg + 0,4 kg	60 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Kiegyenlíti a felület minőségét, és megerősíti azt
- Erősíti a mechanikus tulajdonságokat – a szilárdságot és a kopásállóságot
- Javítja a vegyszer- és a vízállóságot
- Pormentesíti a felületet
- Meghosszabbítja a további bevonatok élettartamát
- Reaktív adalékokat tartalmaz

Ragasztók, amik megtartanak

GIPSZKARTON PROGRAM

BELTÉRI FESTÉKEK

FINISH GLETT GIPSZKARTONHOZ

07.39c

Exkluzív minőségű termék finom szemcsetartalommal a befejező réteg kialakításához gipszkarton glettelésekor. Kiemeneyedés után a paszta állagú glett könnyen csiszolható. A glett teljesen átfesthető. Bár elsődleges rendeltetése a gipszkarton befejező glettelése, kiváló tulajdonságainak, nagyfokú plasztikusságának és erős tapadásának köszönhetően nemcsak a gipszkartonozáskor alkalmazható, hanem falfelület kiegyenlítésére, régi és hajszálrepedéses vakolat javítására, beton falfelületek javítására is, továbbá a fához és a téglafalazathoz is kiválóan tapad. Kevésbé igényes helyen fehér színének köszönhetően alapozófestésként is alkalmazható. Magasabb minőségi igény esetén légbuborékmentes glettelt felület kialakítására is megfelel.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
00405RLHU	vödör	5 kg	96 db	fehér
00406RLHU	vödör	14 kg	36 db	fehér

TULAJDONSÁGOK:

- Oldószermentes
- Befejező réteghez való glett
- EN 13963 szerinti besorolása: 2A – hézagoló- és simítóglett
- Könnyen felhordható, kiválóan tapad, finom szemcséket tartalmaz
- Könnyen csiszolható, magas szintű fehérség, nem kell festeni

UNIVERZÁLIS CSISZOLHATÓ KÉSZGLETT

07.39

Kiváló minőségű, paszta állagú glett gipszkarton lapok hézagainak glettelésére bandázsoláshoz és végső réteg kialakításához, üvegszálas bandázzsal vagy öntapadó hálóval történő használatra. Egyenetlen vakolataljzat teljes felületű kiegyenlítésére is alkalmas a végső felületi réteg felhordása előtt. A glett könnyen csiszolható, és hosszított kötési idejű. EN 13963 szerinti besorolása: 3A – hézagoló- és simítóglett. A csiszolható glett alkalmas továbbá vakolat, falazat és beton – beleértve az olyan habbeton elemeket is, mint az YTONG és a HEBEL – javítására, gipszkarton szerkezetek hézagolására stb. Bandázsoláshoz és végső réteg kialakításához való glett.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
00402RLHU	tégely	1,5 kg	270 db	fehér
00403RLHU	vödör	5 kg	96 db	fehér
00404RLHU	vödör	18 kg	36 db	fehér

TULAJDONSÁGOK:

- Oldószermentes
- Azonnali felhasználásra kész
- Kiemeneyedés után könnyen és egyszerűen csiszolható
- Akril- és latexfestékkel festhető
- Meghosszabbított kötési idő

ÖNTAPADÓ HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAG GIPSZKARTONHOZ

08.70

Gipszkarton szerkezetek hossz- és keresztirányú hézagainak merevítésére, ahol megerősíti a glettelést és megakadályozza a repedezést. Javítja a terhelt felületek, mint például az ablak- és ajtónyílások, valamint a világítótestek területének szilárdságát. Az álmennyezetek, a tetőtérhéjalások, valamint az egyszerű és a kettős szerkezetek válaszfalai hosszanti hézagainak merevítésére szolgál. Üvegszövet háló akrilragasztós hordozón.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (mm)	HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B4510BD	48	20	72 ks	bílá
B4511BD	48	45	48 ks	bílá
B4512BD	48	90	24 ks	bílá
B4513BD	48	153	24 ks	bílá

GIPSZKARTON TÖMÍTŐ AKRIL

03.12

Elasztikus tömítőanyag, amely kiválóan tapad porózus és nem porózus anyagokhoz, lakkozott fához, stb. Alkalmas fa vagy fém konstrukciók közti kötésekhez, illetve PVC vázak, falazóanyagok és gipszkarton esetén. Magas minőségének köszönhetően alkalmas külső használatra – ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal vagy vakolat közti hézagok javítása esetén. Használható dilatációs hézagok tömítésére épületek külső beton, falazat, kő, fém rétege esetén, illetve egyes lépcsőfokok javításánál.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102BDHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú
- Nem korrodál
- Kikeményedés után festhető
- Időjárásálló
- Kitűnően tapad különböző felületekhez, mint pl. beton, tégla, lakkozott fa, alumínium, acél és PVC
- Magas dilatációs képesség

CSISZOLHATÓ GIPSZKARTONTÖMÍTŐ

07.37

Gipszkarton szerkezetek hézagainak és furatainak glettelésére, vakolat, falazat, beton, fa és gipsz repedéseinek és réseinek kitöltésére, kiegyenlítésére. A glett rendkívül könnyű, egyszerűen alkalmazható, kikeményedés után könnyen csiszolható és festhető. Nem tartalmaz oldószert, kiválóan tapad a gipszkartonhoz, falazathoz, vakolathoz, fához és betonhoz. Ideális a sérült sarkok, élek helyi javítására, ahol követelmény a csiszolhatóság.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
00410RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

ÜVEGSZÁLAS BANDÁZS GIPSZKARTONHOZ

08.70a

Üvegszálas merevítőbandázs a hossz- és keresztirányú hézagok merevítésére vagy gipszkarton szerkezetek belső sarkainak glettéléséhez, ahol megerősíti a glettelést és megakadályozza a repedezést. Javítja a terhelt felületek, mint például az ablak- és ajtónyílások, valamint a világítótestek területének szilárdságát. Az álmennyezetek, a tetőtérhéjalások, valamint az egyszerű és a kettős szerkezetek válaszfalai hézagainak merevítésére szolgál. A kötés a glettelés után csiszolható és festhető.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (mm)	SÚLY (g)	HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B840RL	50	35	25	24 db	fehér
B841RL	50	25	25	24 db	fehér

ALU-MEREVÍTÉSES SAROKSZALAG GIPSZKARTONHOZ

10.89

Ajtóborítások, átjárók és külső sarkok éleinek megerősítésére szolgál folyosón vagy egyéb olyan helyeken, ahol sok ember mozog. Ideális egyenes éleket alakít ki. Merevíti a pozitív és a negatív sarkokat. A szalag rögzítéséhez és gletteléséhez az Univerzális csiszolható készglett paszta használható.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (mm)	HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B4442BD	50	30	nincs kartonban	-

ÖNTAPADÓ PE-SZALAG GIPSZKARTON PROFILOKHOZ

08.61

UW (padló és mennyezet), illetve oldalsó CW (oldalfal) profilok alá ragasztható.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (mm)	VASTAGSÁG (mm)	HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B4449BD	25	3	30	42 db	szürke
B4500BD	30	3	30	35 db	szürke
B45001BD	45	3	30	23 db	szürke
B4501BD	50	3	30	21 db	szürke
B45011BD	65	3	30	16 db	szürke
B4502BD	70	3	30	15 db	szürke
B45020BD	90	3	30	11 db	szürke
B4503BD	95	3	30	10 db	szürke

S06

CSISZOLÓRÁCS GIPSZKARTONHOZ SIMÍTÓ CSISZOLÓRÁCSHOZ

08.01

Simító szerszám gipszkartonozáskor a hézagok csiszolására. A kialakítás lehetővé teszi az elhasználódott csiszolórács gyors és egyszerű cseréjét.

CIKKSZÁM	SZEMCSÉZET / TÍPUS	SZÉLESSÉG (mm)	HOSSZÚSÁG (mm)	DB / KARTON
S071	80	280	93	10 db
S072	100	280	93	10 db
S073	120	280	93	10 db
S074	180	280	93	10 db
S06	műanyag szerszám	235	80	30 db

BELTÉRI FALFESTÉK AMBIENT

07.77

Sima és stukkózott beltéri vakolatok magas fehérségű festésére. Farostlemezek és gipszkarton lapok festésére (megfelelő hígításban). Téglafalazatok és betonpanelek hagyományos festésére. Strukturált és üvegszálas tapéták festésére.
Den Braven akril glettek átfedésére a környező bevonatokkal az egységes megjelenés érdekében.
Jó fedőképesség és kopásállóság. Ellenáll a cigarettafüstnek – tartósan ragyogóan fehér –, alkalmas társalgók és szalonok festésére. Színező pasztákkal színezhető. A részecskék méretének köszönhetően alkalmas AIRLESS típusú magasnyomású festékszóró berendezéssel történő felhordásra is. Kiadósság: 6–10 m^2. Száradási idő 2 óra.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
T121N	vödör	7,5 kg	68 db	Fehérség 88% $BaSO_4$
T124N	vödör	15 kg +3 kg	32 db	Fehérség 88% $BaSO_4$

TULAJDONSÁGOK

- Fehérség 88% $BaSO_4$
- Jó fedési képesség
- Szárazon kopásálló
- Felhordható AIRLESS típusú festékszóró berendezéssel

BELTÉRI FALFESTÉK

07.75

Hagyományos beltéri felfesték sima és stukkózott vakolatokra. Farostlemez, forgácsalap és cementrostlemez bevonataként. A mészcementes vakolatok, téglafalazatok és betonpanelek hagyományos bevonata. A Den Braven akril tömítések átfedésére a környező festett felületekkel való egységes külső eléréséért. Ellenáll a cigarettafüstnek, alkalmas társalgók bevonataként. Kiadósság 7 - 11 m^2/ kg. A száradási idő 2 óra.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
T213N	vödör	7 kg	68 db	Fehérség 86% $BaSO_4$
T216N	vödör	14 kg +1 kg	40 db	Fehérség 86% $BaSO_4$
T215N	vödör	28 kg	21 db	Fehérség 86% $BaSO_4$

TULAJDONSÁGOK

- Fehérség 86% $BaSO_4$
- Kiváló fedési képesség
- Kopásálló
- Gyors száradás

QUALY FILL CSISZOLHATÓ GLETT

07.38

A gipszkartonban, a falazatban, a betonban, a vakolaton stb. keletkezett kisebb-nagyobb repedések helyi javítására szolgál. Csiszolható. Ultrakönnyű, készre kevert töltőanyag a javítások gyors és egyszerű elvégzéséhez. Felvert, kikönnyített, alacsony tömegű kitt. Minimálisan zsugorodik kikeményedéskor. Ideális sérült felületek kisebb javításaihoz. Nem változik a térfogata, és kikeményedés után már nem zsugorodik. Az anyagszükséglet a repedés tagoltságának függvénye.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
00302HU	tégely	250 ml	12 db	fehér
00312HU	tégely	500 ml	12 db	fehér
00322HU	vödör	5 l	nincs kartonban	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes
- Kikeményedés után könnyen és egyszerűen csiszolható
- Akrilalapú és diszperziós festékkel átfesthető
- Kiváló tapadás a gipszkartonhoz, vakolathoz, fához, betonhoz, téglafalakhoz stb.

AZONNALI TAPADÁS

AUTÓÁPOLÁS SZERELÉS

TECTANE

COBRA MULTI SPRAY 6 AZ 1-BEN

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ UNIVERZÁLIS SPRAY

A különleges adapternek köszönhetően hagyományosan vagy pontpermetezéssel is felvihető a felületre.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- elektromos érintkezők hatékony tisztítására, karbantartására, zsírzására és védelmére, illetve víztaszításra
- korrodálódott kötések feloldására vagy apró rozsda eltávolítására
- alkalmas csavarokhoz, anyákhoz, mérőeszközökhöz, kötésekhez stb. régi kenőanyag maradványok feloldásához

HOGYAN ALKALMAZZUK?

- az aljzatot alaposan meg kell tisztítani
- a flakont alaposan fel kell rázni
- 20–30 cm távolságból kell a felületre permetezni
- szükség esetén puha ronggyal áttörölhető

MI AZ ERŐSSÉGE?

- rozsdátlanít
- zsíroz
- tisztít
- taszítja a vizet
- alapoz
- konzervál és megvéd a korróziótól
- nem tartalmaz szilikont
- rendkívül vékony védőfilmet képez

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a megfelelően tiszta aljzatra
- használat előtt felrázandó
- tartsa be a tárolási feltételeket

11.23

- Sokoldalúan használható spray
- Szilikont nem tartalmaz
- Nem hagy foltot

Kiváló minőségű univerzális 6 az 1-ben spray. Rendkívül hatékony a tisztításnál, karbantartásnál, kenésnél, elektromos érintkezők védelmére, víztaszításra, kisebb rozsda és vízkő eltávolítására, vagy korrodált kötések oldására. Szilikont nem tartalmaz. Használható csavarokhoz, anyákhoz, mérőeszközökhöz, kötőelemekhez, pántokhoz, golyós és siklócsapágyakhoz stb. Tisztítószerként a régi kenőanyagok maradványait is feloldja, és rendkívül vékony statikus védőfilmet képez. A Cobra adagolócső használatával távolabbra is eljuttatható a permet, és növelhető az alkalmazás pontossága.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20406HU	flakon	400 ml	12 db

TISZTÍTÁS · ÁPOLÁS, KENÉS · JÁRMŰ · SZERELÉS · FELÜLETKEZELÉS, ALAPOZÁS

BIZTONSÁGI ADATLAP · TECHNIKAI ADATLAP · IDŐJÁRÁSÁLLÓ · FAGYÁLLÓ · GOMBAÖLŐ, PENÉSZÁLLÓ · VÍZÁLLÓ · UV-ÁLLÓ · HŐÁLLÓ

ALVÁZVÉDŐ SPRAY

Járművek alvázainak korrózió elleni védelmére. Ellenáll a mechanikai hatásoknak, hidegnek, hőnek, víznek, dörzsölésnek. Tixotróp tulajdonságú. Utókezelés nem szükséges.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40701HU	flakon	500 ml	12 db

CSAVARLAZÍTÓ-ROZSDAOLDÓ SPRAY

Az ápolási és javítási munkáknál rendszeresen felmerül a régi korrodált összeköttetések és csavarkötések problémája. Oldja a rozsda következtében megszorult alkatrészeket, mint pl.: csavarok, anyák és csapszegek. Zsírozza a csúszó felületeket, így megszünteti a csikorgást, nyikorgást.Kiszorítja a vizet az elektromos vezetékek gyújtóérintkezőiből. Biztosítja az elosztófedelek érintkezését, tartósan véd a korrózió ellen. Ápolja, tisztítja és karbantartja a fékrudakat, bowden huzalokat, láncokat.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA10201HU	flakon	500 ml	12 db

EZÜST SPRAY

Időjárás- és sóálló festékanyag, mely védi a felületet a rozsdásodástól. Alkalmazható alumínium és acél felnikhez, valamint bármilyen ezüst, illetve krómozott felületen. Rendkívül jó terülő tulajdonságának köszönhetően a nehezen hozzáférhető résekbe is befolyik. Kitűnően tapad fémhez, fához, új és régi fényezéshez egyaránt. Gyorsan szárad. Műgyanta bázisú.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40201HU	flakon	500 ml	12 db

FEHÉR ZSÍRZÓ SPRAY

Csapágyak, vezetősínek, tengelyek tartós kenőanyaga. Akkumulátorok pólusainak védelmére is alkalmas. Hőmérséklettűrés: -40 °C és +180 °C között. Jól tapad. Rozsdagátló hatású.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20501HU	flakon	500 ml	12 db

FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

Nagy aktivitású speciális tisztítószer, amely intenzíven tisztítja az olajos, zsíros gépalkatrészeket, tárcsafékeket és fékelemeket, mint pl. féktuskók, lemezek és kuplungbetétek. Maradék nélkül dolgozik. Nem korrozív, nem támadja meg a gumi és műanyag elemeket. Növeli a kezelt szerkezetek élettartamát.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA10101HU	flakon	500 ml	12 db

FÚRÓ-VÁGÓ SPRAY

A fúró és vágóolaj speciális, nagyteljesítményű, agresszív összetevők nélküli kenőolaj és hűtő-kenőanyag. Teljesen ásványolajmentes, biológiailag teljes mértékben lebomlik. Csökkenti a gyártási selejtet, meghoszabbítja a megmunkáló szerszámok, pl. esztergakések, fúrók, marók és menetfúrók élettartamát. Kiváló hőállóságú, jó tapadó képességű, így a fúró-szerszámok nem csúsznak meg. Megóvja a felületeket a károsodástól (pl.: menetoldalak felszakadása). Igen kiadós és takarékos felhasználású. Különösen alkalmas menetvágásra, csiszolásra, fűrészelésre, fúrásra, esztergálásra, hántolásra, sajtolásra és marásra. Felhasználható minden acélfajtához, öntvényhez, nemesacélokhoz, vörösrézhez, sárgarézhez, alumíniumhoz és azok ötvözeteihez.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20601HU	flakon	500 ml	12 db

HEGESZTŐ SPRAY

Vas- és acélszerkezetek hegesztési munkáihoz. Használatával a hegesztőfejet tisztán tudjuk tartani, és megelőzzük a hegesztési munkadarabon, illetve a hegesztési varraton a hegesztési cseppek letapadását anélkül, hogy a varrat sérülne. Tisztítja az elektróda csúcsát. Csökkenti a szikraképződést. Varratra nincs hatással.Utókezelés szükségtelen. Nem tartalmaz szilikont. Vizes emulzió. Festhető.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20101HU	flakon	500 ml	12 db

HIDEGINDÍTÓ SPRAY

Azonnal beindítja a benzin- és dízelmotorokat. Kíméli a motort és az akkumulátort, megakadályozza a karburátor fagyását. Alkalmazható autók, teherautók és egyéb ipari vagy mezőgazdasági gépek motorjához. Különösen ajánlott ritkán használt motorokhoz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20901HU	flakon	500 ml	12 db

HORGANY SPRAY

Gyorsan kötő, időálló korrózióvédelem fémekre. Kiemelkedően tartós hatású. Kettős védelmet nyújt - egyrészt a horgany katódos rozsdavédelmet nyújt a fémnek, másrészt az ellenállóképes műgyantaréteg véd. Magas cinktartalmú (több mint 90%), galvanikus hatású korrózióvédő bevonatot képez. A cinken kívül műgyantából és kötőanyagokból áll. Szinte az összes fémhez tapad, gyorsan szárad, sima, pórusmentes filmréteget képez. Ponthegesztésre is alkalmas. Hőálló +300 °C-ig.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40301HU	flakon	500 ml	12 db

HORGANY-ALU SPRAY

Gyorsan száradó, nagy tisztaságú lapkaformájú alumíniumot tartalmazó, korrózió ellen védő bevonat. Jól tapad, lakkozható. Hőállósága: hosszú távon +200 °C-ig terjed, rövid távon +300 °C-ig. Alkalmazható: Horganyzott részek sérüléseinek javításához, újrahorganyzásához, illetve acélvázas építményeknél hegesztési varratokhoz, vágási pontokhoz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40401HU	flakon	500 ml	12 db

JÉGOLDÓ SPRAY

Rendkívül hatékonyan feloldja az eljegesedett zárakat és szélvédőket. Külső és belső használathoz is alkalmas. Rövid ideig gátolja az újra jegesedést és a kondenzációt. Metilalkoholmentes, erős tisztító hatású. Gyorsan hat, nem hagy nyomot.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20801HU	flakon	500 ml	12 db

KLÍMATISZTÍTÓ SPRAY

Kiválóan alkalmas klímaberendezések (autó és otthoni egyaránt) tisztítására és fertőtlenítésére. Eltávolítja a vírusokat és baktériumokat. Gombaölő hatású. Kellemes illatot áraszt.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA00070HU	flakon	500 ml	12 db

KONTAKT SPRAY

Sokoldalúan felhasználható technikai spray elektromos berendezések karbantartására és ápolására. Megszünteti a kúszóáramokat és a feszültségveszteségeket. Az érintkezőket, biztosítékokat, kábelcsatlakozásokat megóvja az oxidációtól és a szulfi drétegek képződésétől. Elősegíti a problémamentes áramfolyást. Gyantaoldó hatású, ezért nem szabad tekercsekre, valamint hasonló összeköttetésekre permetezni. Felszívódik és kiszorítja a vizet. Tartósan véd a behatoló nedvesség ellen. Oldja az oxidált érintkezési pontokat és tartósan védi azokat rozsda és korrózió ellen.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA30401HU	flakon	500 ml	12 db

MATT-FEKETE SPRAY

A fekete matt lakkspray autóhoz, motorkerékpárhoz, hobbi célokra és háztartásban felhasználható univerzális termék. Értékes, gyorsan száradó akrilgyanta alapú lakk, mind új, mind régi lakkrétegként használható.Univerzális, fémre, fára, betonra, poliészterre, lakkozott vagy alapozott felületre egyaránt tapad. Egyszerűen használható, véd a rozsda és a kőfelverődések ellen.Időjárásálló, nem folyik meg, valamint igen kiadós.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40101HU	flakon	500 ml	12 db

MULTI SPRAY 66

Univerzálisan alkalmazható, alacsony viszkozitású, szilikonmentes olajspray alkatrészek kenéséhez és ápolásához. Felhasználható az autóipar, gépipar, fémipar területén, hobbi célokra, valamint a háztartásban egyaránt. Csavarmenetek kenésére kiváló. Nedvességtaszító hatású. Tisztít. Meglazítja az elrozsdásodott alkatrészeket. Védi a felületeket. Feloldja a megakadt mechanikát.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20404HU	flakon	500 ml	12 db

MŰANYAGÁPOLÓ SPRAY

Citrom illatú ápoló spray. Műanyagok és lakkozott fa felületek tisztántartására, ápolására alkalmas. Külső és belső műanyag felületekre egyaránt használható, pl.: lökhárítók, hűtőmaszkok, spoilerek, gumiabroncsok, díszlécek, műszerfalak, stb. Háztartási gépek kezelésére is alkalmazható. Por- és víztaszító. Véd az időjárás viszontagságaitól. Sampon- és sóálló.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA30301HU	flakon	500 ml	12 db

MŰSZERFALÁPOLÓ SPRAY

A narancsos illatú spray tisztítja, fényessé teszi és megvédi a műszerfalat, illetve az autó belsejében lévő gumi, műanyag, fa, bőr és szintetikus felületeket. Flexibilis, szilikonmentes.Különlegesen aktív hatóanyagai meghosszabbítják a szintetikus anyagok élettartamát. Portaszító, antisztatikus, víztaszító.Újszerű hatást kelt. Véd az UV-sugárzástól. Kellemes, narancsos illatot áraszt az autóban.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA30204HU	flakon	500 ml	12 db

PTFE-SPRAY

Teflonpor és szilikonolaj alapú műszaki spray. Fém, műanyag, gumi és más anyagok elválasztó-, kenő és síkosító anyaga. Zsírmentes, tapadásgátló, piszok-, por- és víztaszító hatású. Hosszan tartó önkenést és védelmet biztosít, megakadályozza az alkatrészek besülését, illetve kopását, valamint megszünteti a csikorgó, nyikorgó hangokat, súrlódást.Hőmérséklettűrés: -50 °C és +260 °C között. Alkalmazható szinte minden területen. Különösen azokon a helyeken ajánlott, ahol ásványi olajok és MOS_2 nem használhatóak szennyeződésveszély fennállása miatt, mint pl.: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- és papírgyártásnál, textiliparban. Zárak, pedálok, ablak-mechanikák, különböző szállító szalagok, láncok, síjak, huzalok ideális kenőanyaga.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA21101HU	flakon	500 ml	12 db

ROZSDAGÁTLÓ ALAPOZÓ SPRAY

Vas- és acélfelületek korróziógátló alapozáshoz ajánlott. Korróziógátló hatású. Sima felületet képez. Dörzsálló. Hőálló +150 °C-ig. E llenáll a víznek, vegyszernek. 15 perc után porszáraz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40501HU	flakon	500 ml	12 db

SZILIKON SPRAY

Zsírmentes védő-, kenő-, elválasztó- és ápolóanyag. Műanyag, fa, gumi és fém alkatrészekre használható. Magas hőállóságú, tiszta, nem tapad. Kenőréteget képez. Véd a korrózió ellen. Megakadályozza pl. présgépeken, futószalagokon, csúszdákon az anyag gépre való tapadását. Ápolja a gumialkatrészeket, megakadályozza azok megkeményedését és hozzáfagyását az alkatrészhez. Víztaszító, antisztatikus. Fröccsöntő gépeknél megakadályozza a műanyag hozzátapadását a géphez.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20401HU	flakon	500 ml	12 db

SZIVÁRGÁSJELZŐ -20 °C SPRAY

Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál. A termék nem mérgező, környezetbarát. Nem éghető, antikorrozív, bőrbarát, valamint -20 °C-ig fagyálló, így hűtőházaknál, egyéb hideg helységekben is eredményesen használható. Széndioxid (CO_2), propán, bután, acetilén, sűrített levegő, városi és földgáz, nitrogén, nitrogénoxid (N_2O) és fluorszénsav gázokkal semmiféle veszélyes vegyületet nem hoz létre.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA50200HU	flakon	400 ml	12 db

SZIVÁRGÁSJELZŐ SPRAY

Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál. A termék nem mérgező, környezetbarát. Nem éghető, antikorrozív, valamint bőrbarát.Alkalmazható: Mindenhol, ahol sűrített levegővel, földgázzal vagy cseppfolyós gázzal dol-goznak, valamint olyan szerelvényeken, csavarkötéseken és csatlakozókon, ahol tömítetlen helyek fordulhatnak elő. Segít az energia és a költségek megtakarításában. Légfékeken vagy gázvezetékeken történő alkalmazás esetén nagyfokú biztonságot nyújt.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20701HU	flakon	400 ml	12 db

TISZTÍTÓHAB SPRAY

Univerzális tisztítószer, mely gyorsan és kíméletesen távolítja el a foltokat. Sokoldalúan felhasználható autókárpitokhoz, sportszerekhez és egyéb felszerelések tisztítására, illetve a háztartásban. Kiváló olyan makacs szennyeződések eltávolítására, mint pl.: a zsír, olaj és kátrány. Erőfeszítés nélkül tisztít üveg, króm és műanyag felületeket. Eltávolítja a rovarok okozta pöttyöket, ragacsos foltokat. Kíméletesen tisztítja a szőnyeget, kárpitot és hasonló felületeket. Kitűnően használható ülés- és autókárpit tisztítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA10301HU	flakon	500 ml	12 db

ZSÍRZÓ SPRAY

Tartós kenést biztosít pl.: láncnak, csapágyaknak, fogaskerekeknek, drótköteleknek. Rozsdásodás-gátló, víztaszító hatású, rendkívül jó tapadású kenőspray. Nyugodt, csendes járást biztosít a motornak, valamint csökkenti a fogyasztást. Hőálló -30 °C és +120 °C között.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20201HU	flakon	500 ml	12 db

JÉGOLDÓ

13.72

Gépjárművek befagyott ablakai, fényszórói és visszapillantói gyors felolvasztásához. Azonnal eltávolítja a deret és a jeget. Kiváló tisztítóhatással rendelkezik, és megakadályozza az újbóli befagyást. Nem tesz kárt a lakkban és a karosszéria gumielemeiben. Nem károsítja a fémeket, a műanyagot és a polikarbonátokat.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA000320	pumpás flakon	450 ml + 50 ml	6 db	kék

FAGYÁLLÓ SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉK -20 °C-IG

13.77

Téli szélvédőmosó folyadék -20 °C-os fagyponttal. Vízzel hígítva is használható, amennyiben kisebb mértékű fagyállóság is elegendő. Kiváló tisztítóhatással rendelkezik, nem károsítja a polikarbonátokat és a karosszérialakkot.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA00061	kanna	3 liter	4 db	kék
TA00062	kanna	5 liter	2 db	kék

Hígítási táblázat:
-5 °C – 1:1 arányú hígítás vízzel
-10 °C – 1:0,33 arányú hígítás vízzel
-20 °C – 1:0 arányú hígítás vízzel

FAGYÁLLÓ SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉK -30 °C-IG

13.76

Téli szélvédőmosó folyadék -30 °C-os fagyponttal. Vízzel hígítva is használható, amennyiben kisebb mértékű fagyállóság is elegendő. Kiváló tisztítóhatással rendelkezik, nem károsítja a polikarbonátokat és a karosszérialakkot.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA00051	kanna	3 liter	4 db	kék
TA00052	kanna	5 liter	2 db	kék

Hígítási táblázat:
-10 °C – 1:1 arányú hígítás vízzel
-15 °C – 1:0,5 arányú hígítás vízzel
-30 °C – 1:0 arányú hígítás vízzel

FAGYÁLLÓ SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉK -40 °C-IG

13.78

Téli szélvédőmosó folyadék -40 °C-os fagyponttal. Vízzel hígítva is használható, amennyiben kisebb mértékű fagyállóság is elegendő. Kiváló tisztítóhatással rendelkezik, nem károsítja a polikarbonátokat és a karosszérialakkot.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA00046	kanna	3 liter	4 db	kék
TA00047	kanna	5 liter	2 db	kék

Hígítási táblázat:
-15 °C – 1:1 arányú hígítás vízzel
-40 °C – 1:0 arányú hígítás vízzel

ROVARELTÁVOLÍTÓ

11.83

A szélvédőre, fényszórókra, lökhárítókra vagy karosszériára tapadt rovarok tökéletes eltávolítására. Maradéktalanul eltávolítja a rovarokat és szerves maradványaikat. Nem károsítja a lakkot, a műanyagot és a gumit.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA00009	pumpás flakon	450 + 50 ml	6 db	borostyán

VIASZOS FÉNYEZŐSAMPON

11.90

Az autó tökéletesen tisztára mosásához 2 az 1-ben. Tisztításkor egyúttal védő filmbevonat képződik a felületen, amely kedvezőtlen éghajlati viszonyok között hosszú távon biztosítja a karosszéria csillogását. A sampon használata után az autót tiszta vízzel le kell öblíteni, és az üvegfelületeket meg kell törölni.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA00035	flakon zárókupakkal	450 + 50 ml	6 db	borostyán

AUTÓÜVEG-TISZTÍTÓ

11.82

Az első és hátsó szélvédő, az oldalsó ablakok, a visszapillantó tükrök, fényszórók és egyéb sima felületek tisztítására. Gyorsan és könnyen feloldja a szennyeződések minden fajtáját, úgymint a zsiradékot, a nikotint, a kipufogógáz-maradványokat stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA00005	pumpás flakon	450 + 50 ml	6 db	zöld

FELNI-TISZTÍTÓ

11.85

Keréktárcsák és műanyag dísztárcsák tisztítására. Visszaadja a tárcsák eredeti csillogását. Kiválóan alkalmazható könnyűfémötvözeteken. Könnyűszerrel eltávolít minden szennyeződést, a fékbetétek porlerakódását is beleértve. Nem tartalmaz foszfátokat és szerves oldószereket.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA00017	pumpás flakon	450 + 50 ml	6 db	transzparens

SZALAGOK
PONYVÁK
FÓLIÁK

MASZKOLÓ SZALAG 60 °C ÉS 80 °C

08.20b
08.20

A különböző felületek védelmére az építő- és a gépiparban a felületek szennyeződése vagy mechanikus sérülések ellen. Használható lakkozó, felületkezelő vagy festői munkáknál. Ellenáll a hőhatásoknak, a festékeknek és oldószereknek. Jól tapad az anyagok többségéhez. Alkalmatlan fa felületekre. A szalagot a felragasztás után 24 órán belül el kell távolítani a ragasztó felületen történő tapadásának megakadályozásáért. A hordozóanyag impregnált kreppelt papír, ami különleges, egységes ragasztós gumifelülettel van ellátva. A szalag hőállósága max. +80 °C. A szalag alkalmazási hőmérséklet-tartománya 0 °C - +40 °C.

MASZKOLÓ SZALAG 80 °C

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B701MA	25	50	72 db	krém
B702MA	30	50	60 db	krém
B703MA	38	50	48 db	krém
B704MA	50	50	36 db	krém

MASZKOLÓ SZALAG 60 °C

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B7001RL	19	50	96 db	krém
B7011RL	25	50	72 db	krém
B7021RL	30	50	60 db	krém
B7031RL	38	50	48 db	krém
B7041RL	50	50	36 db	krém

SZÖVETERŐSÍTÉSES RAGASZTÓSZALAG

08.10
08.10a

Minden vészhelyzeti javításra vagy beltéri és kültéri szerelésre és ragasztásra az otthoni barkácsoláshoz. Szilárd, víztaszító, könnyen és azonnal felhasználható. A hordozóanyag pamut textil hálón lévő laminált polietilén kiegészítve egy rendkívül tapadó gumifilmmel. Használható fedőszalagként és csövek burkolására a hőszigetelés felhelyezésekor, sátrak sérült vagy szakadt ponyvájának javítására, egyéb takaróponyvák javításához. A kiszakadt fóliasátrak javítására, a védők megerősítésére és rögzítésére, stb.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B8031RL	25	10	72 db	ezüst
B8041RL	50	10	36 db	ezüst
B796TE	25	25	36 db	ezüst
B797TE	30	25	36 db	ezüst
B798TE	38	25	24 db	ezüst
B799TE	50	25	18 db	ezüst
B800TE	25	50	48 db	ezüst
B8001TE	30	50	32 db	ezüst
B801TE	38	50	32 db	ezüst
B802TE	50	50	24 db	ezüst
B802TENL	50	50	24 db	ezüst

FLEECEBAND

07.24

A rendkívül hatékony vízzáró és párazáró kötések létrehozására az ablak és ajtókeretek, illetve a falazat között, ideális a Den Braven 3D Tömítő és szigetelő rendszerben történő használathoz. Csövek szigetelésére a falszerkezeten történő áttöréseknél. A butil alapú ragasztószalag alsó fele zsírpapírral (takarófólia), a felső oldala pedig nem szövött textilréteggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű alkalmazást, illetve az átfestést. A szalag kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémre. Ellenáll az UV-sugárzásnak, a gyenge savaknak és lúgoknak.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B37091BD	80 x 1	30	4 db	fehér
B3710BD	100 x 1,5	15	4 db	fehér
B3711BD	115 x 1	25	1 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Párazáró és vízzáró
- Kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémek többségére
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- UV-álló

JOLYFLEX AJTÓKEFE

08.64

Huzat- és porvédő öntapadó léc. Alkalmas sima és enyhén egyenetlen padlózatra. A kefe finom nylon szálai acél sínbe vannak sajtolva.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (M)	CSOMAGOLÁS	DB / KARTON	SZÍN
B48400BD	1	bliszter	24 db	barna
B48401BD	1	bliszter	24 db	fehér
B48402BD	1	bliszter	24 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Egysoros, rugómentes kefével
- A mérete könnyen testreszabható igény szerint
- Padlólapok, parketták, szőnyegek és PVC burkolatú helyiségek ajtóira
- Csökkenti a por behatolását a lakásba

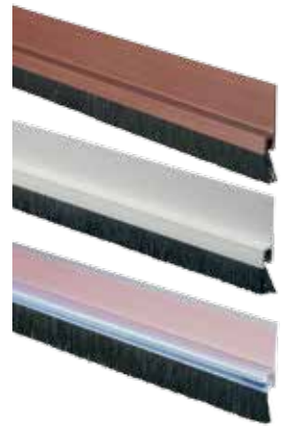

THERMOFLEX HŐSZIGETELŐ FÓLIA

08.63

A radiátorokból sugárzó hő megtakarításához, ahol hőveszteség merülhet fel. A fűtőtestekből (radiátor) sugárzó hő 90%-át is visszaveri a helyiségbe. Kiváló hőszigetelő, tökéletesen alkalmazkodik a szigetelt felülethez. A fólia párazáró, vízzáró és könnyen mosható. Használható szerelvények, melegvízhálózatok, klímaberendezések és légtechnika szigetelésére. Alkalmas padlóburkolatok hőszigetelésére vagy egyenetlenségek kiegyenlítésére burkoláskor.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X VASTAGSÁG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B355RL	500 x 2	5	nincs kartonban	aluminum

RAGASZTÓSZALAG

08.01

Dobozok kiszállítás előtti leragasztásához az iparban, postai csomagok leragasztásához, takarófóliák aláragasztásához és összekapcsolásához stb.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B5350BD	48	66	36 db	transzparens
B53501BD	48	66	36 db	barna

METAL SZALAG

08.14

A szigetelőanyagok, légkondicionáló és szellőző egységek összekötésére és burkolására, a tömlős és kábel felületek védőburkolására, stb. Kiváló párazáró, ellenáll az UV-sugárzásnak, a hősugárzásnak és az öregedésnek. A szalag metalizált polipropilén fóliából készült, amelynek egyik oldala akrilát ragasztóréteggel burkolt

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B751RL	50	50	nincs kartonban	ezüst
B7511RL	75	50	nincs kartonban	ezüst
B7512RL	100	50	nincs kartonban	ezüst



TAKARÓPONYVA FÉM SZEMEKKEL STANDARD

08.01a

Az építési gépek, anyagok, szerszámok, járművek, a kerti tűzifa, a szalma, az összegereblyézett levelek, a medencék, stb. szennyeződésektől való hatékony védelmére. A ponyva segítségével kialakíthatók előtetők kempingekben, fedetlen teraszokon, ellenáll az időjárási viszontagságoknak, átszúrásnak és kiszakadásnak, vízzáró, könnyen mosható. Kettős forrasztott peremmel van ellátva. A ponyva szilárd, a fém szemek méterenként helyezkednek el a rögzítéshez.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	TÍPUS	DB / KARTON
B923FOL	2 x 3	standard	nincs kartonban
B924FOL	3 x 4	standard	nincs kartonban
B925FOL	3 x 5	standard	nincs kartonban
B920FOL	4 x 5	standard	nincs kartonban
B926FOL	4 x 6	standard	nincs kartonban
B9261FOL	5 x 6	standard	nincs kartonban
B922FOL	5 x 8	standard	nincs kartonban
B929FOL	6 x 8	standard	nincs kartonban
B921FOL	6 x 10	standard	nincs kartonban
B930FOL	8 x 10	standard	nincs kartonban
B927FOL	8 x 12	standard	nincs kartonban
B928FOL	10 x 15	standard	nincs kartonban

TAKARÓPONYVA FÉM SZEMEKKEL PROFI

08.01a

Az építési gépek, anyagok, szerszámok, járművek, a kerti tűzifa, a szalma, az összegereblyézett levelek, a medencék, stb. szennyeződésektől való hatékony védelmére. A ponyva segítségével kialakíthatók előtetők kempingekben, fedetlen teraszokon, ellenáll az időjárási viszontagságoknak, átszúrásnak és kiszakadásnak, vízzáró, könnyen mosható. Kettős forrasztott peremmel van ellátva. A ponyva szilárd, a fém szemek méterenként helyezkednek el a rögzítéshez.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	TÍPUS	DB / KARTON
B9351FOL	2 x 3	profi	nincs kartonban
B9352FOL	3 x 4	profi	nincs kartonban
B9353FOL	4 x 5	profi	nincs kartonban
B931FOL	4 x 6	profi	nincs kartonban
B932FOL	5 x 6	profi	nincs kartonban
B9354FOL	5 x 8	profi	nincs kartonban
B9355FOL	6 x 10	profi	nincs kartonban
B9356FOL	8 x 12	profi	nincs kartonban
B9357FOL	10 x 15	profi	nincs kartonban

ÁLCÁZÓ TAKARÓPONYVA FÉM SZEMEKKEL PROFI

08.01a

Az építési gépek, anyagok, szerszámok, járművek, a kerti tűzifa, a szalma, az összegereblyézett levelek, a medencék, stb. szennyeződésektől való hatékony védelmére. A ponyva segítségével kialakíthatók előtetők kempingekben, fedetlen teraszokon, ellenáll az időjárási viszontagságoknak, átszúrásnak és kiszakadásnak, vízzáró, könnyen mosható. Kettős forrasztott peremmel van ellátva. A ponyva szilárd, a fém szemek méterenként helyezkednek el a rögzítéshez.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON
B9361FOL	2 x 3	nincs kartonban
B9362FOL	3 x 4	nincs kartonban
B9363FOL	4 x 5	nincs kartonban
B9364FOL	4 x 6	nincs kartonban
B9365FOL	5 x 8	nincs kartonban
B9366FOL	6 x 10	nincs kartonban

TAKARÓFÓLIA

08.07

Beltéri háztartási használatra festéskor vagy lakkozáskor. Védelmet nyújt a festékkel, nedvességgel és porral szemben. Vastagabb LDPE fólia Extra és Super, az építési gépek, építőanyagokat tartalmazó raklapok, például cement, tégla, stb. betakarására.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
B898FOL	4 x 5	festő	40 db	transzparens
B900FOL	4 x 5	standard	20 db	transzparens
B899FOL	4 x 5	extra	20 db	transzparens
B889FOL	4 x 5	szuper	10 db	transzparens
B8967FOL	12 x 5	PE 100 µm	nincs kartonban	transzparens

NAGY SZILÁRDSÁGÚ ÉPÍTŐIPARI TAKARÓFÓLIA

08.07b

Az építési gépek, anyagok, szerszámok és eszközök, vagy a háztartásban a bútorok és padlók letakarására, illetve bontási munkák során az apró tégla- és vakolatmorzsalékok elleni védelemre.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	VASTAGSÁG (µM)	DB / KARTON	SZÍN
B885FOL	4 x 5	40	10 db	fekete
B886FOL	4 x 6	70	10 db	fekete

LDPE ÖNTAPADÓ VÉDŐFÓLIA ABLAKRA, AJTÓRA

08.02

Különleges egyoldalú LDPE védőfólia a szennyeződésre vagy sérülésre hajlamos felületek kézi letakarására. Klór- és oldószermentes. Kiválóan tapad a polipropilén (PP) és a polietilén (PE) anyagokhoz, műanyag - polikarbonát (PC),lexán, plexi bázisú átlátszó és áttetsző anyagokhoz. A kiváló tapadás ellenére is könnyen eltávolítható a védett felületről.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	VASTAGSÁG (µM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B980FOL	500	-	75	nincs kartonban	kék
B981FOL	500	50	75	nincs kartonban	kék

PE ÉPÍTÉSI FÓLIATÖMLŐ

08.07c

Az építési gépek, anyagok, szerszámok és eszközök, vagy a bútorok, kerti napernyők téli védelmére a háztartásban és az építőiparban. Rövid távon ellenáll az időjárás viszontagságainak és az UV-sugárzásnak. A végső élettartam, az átszúrás és az átszakadás elleni védelem a UV-sugárzás intenzitásának függvénye. A fólia vízzáró és könnyen mosható. Ez a fóliatípus a leggyakrabban zsákok gyártására használatos.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	VASTAGSÁG (µM)	DB / KARTON	SZÍN
B8964FOL	1,0 x 50	100	nincs kartonban	fekete
B8965FOL	1,0 x 160	100	nincs kartonban	fekete
B8963FOL	1,0 x 50	100	nincs kartonban	transzparens
B8966FOL	1,0 x 160	100	nincs kartonban	transzparens

PE ÉPÍTÉSI FÓLIA HAJTOTT

08.07c

Az építési gépek, építőanyagok, szerszámok és eszközök hatékony védelmére. A PE fóliából apró átalakítással akár 2 m széles mechanikusan ellenálló takarófólia is nyerhető padlók, bútorok és lépcsők letakarására az építési munkák során. Védelmet nyújt a padlóburkolatoknak, a szőnyegeknek, a laminált padlónak a természetes és a mesterséges fa padlóknak és más nehezen tisztítható felületnek a nem kívánatos sérülések ellen. Rövid távon ellenáll az időjárás viszontagságainak és az UV-sugárzásnak. A végső élettartam, az átszúrás és az átszakadás elleni védelem az UV-sugárzás intenzitásának függvénye. A fólia vízzáró és könnyen mosható. Használható elválasztó fóliaként is padlófűtésnél

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	VASTAGSÁG (µM)	DB / KARTON	SZÍN
B8972FOL	1,0 / 2,0 x 100	100	nincs kartonban	transzparens
B8975FOL	1,2 / 2,4 x 50	50	nincs kartonban	natúr
B8976FOL	1,0 / 2,0 x 50	100	nincs kartonban	transzparens
B8977FOL	1,0 / 2,0 x 50	25	nincs kartonban	transzparens
B8978FOL	1,0 / 2,0 x 50	50	nincs kartonban	transzparens
B8979FOL	1,0 / 2,0 x 50	200	nincs kartonban	transzparens

PE SZEMETES ZSÁK, SITTES ZSÁK

08.01

A kisebb építési törmelékre, a PUR-hab, polisztirol hab, szigetelés, ömlesztett anyagok csomagolásának stb. begyűjtésére. Használható otthoni és kerti hulladékok gyűjtésére.

CIKKSZÁM	TÍPUS / VASTAGÁG	SZÉLESSÉG X MAGASÁG (MM)	KISZERE-LÉS (LITER)	SZÍN
B9021	10 db-os tekercs / 60 µm	1000 x 1200	120	fekete
B9022	darabos / 125 µm	550 x 1000	50	szürke
B9023	darabos (sittnek) / 150 µm	550 x 990	70	fekete
B9024	darabos (sittnek) / 150 µm	600 x 1200	110	fekete
B9025	darabos (sittnek) / 95 µm	700 x 1100	120	transzparens
B9026	darabos (sittnek) / 135 µm	700 x 1100	120	fekete

RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

SZELLŐZTETŐ
RENDSZEREK

BURKOLHATÓ AJTÓ

Különféle nyílások, áttörések, aknák nyitható lezárásaként alkalmazható. Korrózióálló (a PVC-ből készült kerettel a fugázás is kiváltható). Az állítható mágneseknek köszönhetően jóval rugalmasabban igazítható hozzá a ragasztott burkolathoz. Egyszerűen és gyorsan beépíthető.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	KIEGÉSZÍTŐK
VE1000	Burkolható ajtó - 300x300	fehér	30 db	PVC	300	300	305	305	30	Mágneses rögzítőelemek
VE1001	Burkolható ajtó - 200x250	fehér	30 db	PVC	200	250	205	255	30	Mágneses rögzítőelemek
VE1002	Burkolható ajtó - 200x200	fehér	25 db	PVC	200	200	205	205	30	Mágneses rögzítőelemek

ABS SZERVIZAJTÓ

Az ajtó ABS-ből készül a por lerakódását megelőző antisztatikus adalékkal. Rendkívül könnyen tisztán tartható. Nagymértékben ellenáll a hő- és a vegyi hatásoknak. Búvónyílások lezárására szolgál pl. fürdőszobában, illetve víz-, gáz- és villanyóra, házi tűzcsap, valamint különféle nyílások, áttörések, aknák esetében. Az ajtók mérete illik a leggyakoribb ilyen típusú nyílásokhoz.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	KIEGÉSZÍTŐK
VE1010	ABS szervizajtó - 300x400	fehér	25 db	ABS	300	400	318	418	28	Ajtóütköző
VE1011	ABS szervizajtó - 300x300	fehér	35 db	ABS	300	300	318	318	28	Ajtóütköző
VE1012	ABS szervizajtó - 200x300	fehér	30 db	ABS	200	300	218	318	24	Ajtóütköző
VE1013	ABS szervizajtó - 200x250	fehér	35 db	ABS	200	250	218	268	24	Ajtóütköző
VE1014	ABS szervizajtó - 200x200	fehér	25 db	ABS	200	200	218	218	20	Ajtóütköző
VE1015	ABS szervizajtó - 150x200	fehér	35 db	ABS	150	200	168	218	20	Ajtóütköző
VE1016	ABS szervizajtó - 150x150	fehér	40 db	ABS	150	150	168	168	20	Ajtóütköző

PVC SZERVIZAJTÓ

Egyszerű hozzáférést biztosít a falon vagy mennyezeten keresztül a gáz-, víz- és villanyórákhoz, házi tűzcsapokhoz, valamint különféle nyílások, áttörések, aknák esetében. A többféle méretben készülő ajtók kifejezetten nagy méretű betekintő és ellenőrző nyílások, fülkék lezárására is alkalmasak. Az ajtók PVC-ből készülnek. Mobil szerkezetüknek köszönhetően szilárdak és ellenállóak, jó hő- és hangszigetelést biztosítanak.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1020	PVC szervizajtó - 600x600	fehér	5 db	PVC	575	575	600	600	Forgózár
VE1021	PVC szervizajtó - 500x500	fehér	5 db	PVC	475	475	500	500	Forgózár
VE1022	PVC szervizajtó - 400x600	fehér	5 db	PVC	375	575	400	600	Forgózár
VE1023	PVC szervizajtó - 400x400	fehér	5 db	PVC	375	375	400	400	Forgózár
VE1024	PVC szervizajtó zárral - 600x600	fehér	5 db	PVC	575	575	600	600	Kulcsos zár
VE1025	PVC szervizajtó zárral - 500x500	fehér	5 db	PVC	475	475	500	500	Kulcsos zár
VE1026	PVC szervizajtó zárral - 400x600	fehér	5 db	PVC	375	575	400	600	Kulcsos zár
VE1027	PVC szervizajtó zárral - 400x400	fehér	5 db	PVC	375	375	400	400	Kulcsos zár

NEMESACÉL ÉS FÉM SZERVIZAJTÓ

Különféle nyílások, áttörések, aknák nyitható lezárásaként alkalmazható.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	KIEGÉSZÍTŐK
VE1030	Szervizajtó rozsdamentes - 300x300	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	300	300	350	350	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1031	Szervizajtó rozsdamentes - 200x300	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	200	300	250	350	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1032	Szervizajtó rozsdamentes - 200x250	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	200	250	250	300	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1033	Szervizajtó rozsdamentes - 200x200	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	200	200	250	250	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1034	Szervizajtó rozsdamentes - 150x150	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	150	150	200	200	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1035	Szervizajtó fém - 150x150	fehér	5 db	fém	150	150	200	200	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10351	Szervizajtó fém - 150x200	fehér	5 db	fém	150	200	200	250	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1036	Szervizajtó fém - 200x200	fehér	5 db	fém	200	200	250	250	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1037	Szervizajtó fém - 200x250	fehér	5 db	fém	200	250	250	300	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1038	Szervizajtó fém - 200x300	fehér	5 db	fém	200	300	250	250	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1039	Szervizajtó fém - 300x300	fehér	5 db	fém	300	300	350	350	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

SZELLŐZŐRÁCS KERETTEL ÉS ROVARHÁLÓVAL



Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. Különféle méretű nyílásokba építhető be. Beépítőkerettel rendelkezik.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1080	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 300x300	fehér	40 db	PS	230	265	300	310	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1081	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 300x300	barna	40 db	PS	230	265	300	310	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1082	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 210x210	fehér	60 db	PS	210	210	250	250	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1083	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 210x210	barna	60 db	PS	210	210	250	250	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1084	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x220	fehér	25 db	PS	150	220	190	260	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1085	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x220	barna	25 db	PS	150	220	190	260	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1086	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x150	fehér	35 db	PS	150	150	190	190	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1087	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x150	barna	35 db	PS	150	150	190	190	Csavar- és tiplikészlet	igen

SZELLŐZŐRÁCS KERETTEL ÉS REDŐNNYEL



Bel- és kültéren is használható. Zsinórral nyitható és zárható. Beépítőkerettel rendelkezik.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1090	Szellőzőrács kerettel és redőnnyel - 200x200	fehér	30 db	PS	200	200	241	241	22	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1091	Szellőzőrács kerettel és redőnnyel - 130x200	fehér	45 db	PS	128	197	165	235	20	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1092	Szellőzőrács kerettel és redőnnyel - 130x130	fehér	45 db	PS	130	130	165	165	20	Csavar- és tiplikészlet	igen

SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL

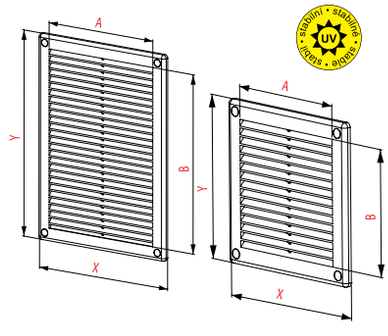

Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. A rácsok mérete megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.

RENDELÉSRE

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	HÁLÓ
VE1100	Szellőzőrács rovarhálóval - 300x300	fehér	25 db	PS	250	250	300	300	igen
VE1101	Szellőzőrács rovarhálóval - 300x300	barna	25 db	PS	250	250	300	300	igen
VE1102	Szellőzőrács rovarhálóval - 250x250	fehér	50 db	PS	205	205	250	250	igen
VE1103	Szellőzőrács rovarhálóval - 250x250	barna	50 db	PS	205	205	250	250	igen
VE1104	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x300	fehér	40 db	PS	160	260	200	300	igen
VE1105	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x300	barna	40 db	PS	160	260	200	300	igen
VE1106	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x200	fehér	65 db	PS	160	160	200	200	igen
VE1107	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x200	barna	65 db	PS	160	160	200	200	igen
VE1108	Szellőzőrács rovarhálóval - 180x250	fehér	60 db	PS	140	210	180	250	igen
VE1109	Szellőzőrács rovarhálóval - 180x250	barna	60 db	PS	140	210	180	250	igen
VE1110	Szellőzőrács rovarhálóval - 150x150	fehér	40 db	PS	115	115	150	150	igen
VE1111	Szellőzőrács rovarhálóval - 150x150	barna	40 db	PS	115	115	150	150	igen
VE1112	Szellőzőrács rovarhálóval - 100x100	fehér	45 db	PS	75	75	100	100	igen
VE1113	Szellőzőrács rovarhálóval - 100x100	barna	45 db	PS	75	75	100	100	igen
VE1114	Szellőzőracs rovarhaloval - 460x110	fehér	40 db	PS	420	70	460	110	nem
VE1115	Szellőzőrács rovarhálóval - 460x110	fehér	40 db	PS	420	70	460	110	igen





ALUMÍNIUM SZELLŐZŐRÁCS

Bel- és kültéren is használható. Az alumínium szellőzőrács alkalmazható például fürdőszobaajtó vagy olyan bútor esetén, amelyben beépített készülék van elhelyezve. A rács nem rendelkezik rovarhálóval.

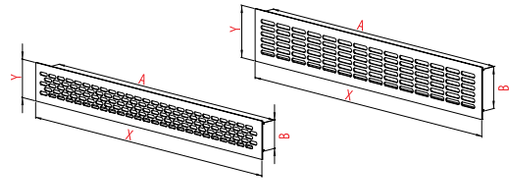

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)
VE11590	Alumínium szellőzőrács - 480x60	alumínium	45 db	Alumínium	460	45	480	60	15
VE11591	Alumínium szellőzőrács - 480x60	fehér	45 db	Alumínium	460	45	480	60	15
VE11592	Alumínium szellőzőrács - 480x60	barna	45 db	Alumínium	460	45	480	60	15
VE11593	Alumínium szellőzőrács - 480x80	alumínium	35 db	Alumínium	460	65	480	80	15
VE11594	Alumínium szellőzőrács - 480x80	fehér	35 db	Alumínium	460	65	480	80	15
VE11595	Alumínium szellőzőrács - 480x80	barna	35 db	Alumínium	460	65	480	80	15

SZELLŐZŐRÁCS LAMELLÁKKAL

Bel- és kültéren is használható. A lamellákkal biztosítható az aktív szellőztetés, illetve a hideg levegő visszaáramlásának megakadályozása.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1120	Szellőzőrács lam. - Ø125/190x190	fehér	35 db	PS	125	150	150	190	190	15	Csavar- és tiplikészlet	lamellákkal
VE1121	Szellőzőrács lam. - Ø100/190x190	fehér	35 db	PS	100	150	150	190	190	15	Csavar- és tiplikészlet	lamellákkal

SZABÁLYOZHATÓ SZELLŐZŐ

Bel- és kültéren is használható. Teljesen bezárható.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	MEGJEGYZÉS
VE1160	Szabályozható szellőző - Ø125	fehér	40 db	PS	125	170	60	zárható
VE1161	Szabályozható szellőző - Ø100	fehér	50 db	PS	100	150	60	zárható

SZABÁLYOZHATÓ KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL

Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. Különféle méretű nyílásokba építhető be. A szabályozás fokozatmentesen történik.

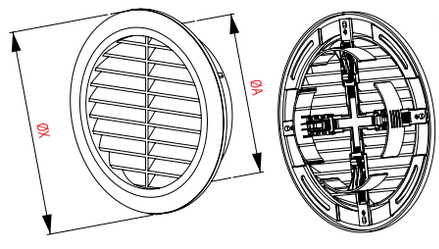

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	HÁLÓ
VE1130	Szabályozható kerek szellőzőrács rovarhálóval Ø100-150	fehér	60 db	PS	100 - 150	180	20	igen

KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓ NÉLKÜL

Bel- és kültéren is használható. A rácsok átmérője megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)
VE1141	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø150	fehér	50 db	PS	150	180	20
VE1142	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø150	barna	50 db	PS	150	180	20
VE1143	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø125	fehér	50 db	PS	125	150	20
VE1144	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø125	barna	50 db	PS	125	150	20
VE1145	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø110	fehér	70 db	PS	110	125	20
VE1146	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø110	barna	70 db	PS	110	125	20
VE1147	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø100	fehér	70 db	PS	100	125	20
VE1148	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø100	barna	70 db	PS	100	125	20
VE1149	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø70	fehér	40 db	PS	70	95	20
VE1150	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø70	barna	40 db	PS	70	95	20
VE11501	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø50 - Teljes szett 2 db	fehér	60 db	PS	45	58	12
VE11502	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø50 - Teljes szett 2 db	barna	60 db	PS	45	58	12

KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL

Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. A rácsok átmérője megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	HÁLÓ
VE1131	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø150	fehér	50 db	PS	150	180	20	igen
VE1132	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø150	barna	50 db	PS	150	180	20	igen
VE1133	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø125	fehér	50 db	PS	125	150	20	igen
VE1134	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø125	barna	50 db	PS	125	150	20	igen
VE1135	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø110	fehér	70 db	PS	110	125	20	igen
VE1136	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø110	barna	70 db	PS	110	125	20	igen
VE1137	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø100	fehér	70 db	PS	100	125	20	igen
VE1138	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø100	barna	70 db	PS	100	125	20	igen
VE1139	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø70	fehér	40 db	PS	70	95	20	igen
VE1140	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø70	barna	40 db	PS	70	95	20	igen

KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL – ZÁRHATÓ

Bel- és kültéren is használható. Kézzel teljesen bezárható a légáramlás ellen.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1151	Kerek szellőzőrács rovarhálóval – zárható Ø110	fehér	70 db	PS	110	135	20	zárható	igen

KEREK MENNYEZETI RÁCS

Lakóhelyi, kereskedelmi és ipari helyiségek szellőztetésére. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. A rács könnyen leszerelhető.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	HÁLÓ
VE1152	Kerek mennyezeti rács - Ø100	fehér	50 db	PS	100	152	60	igen
VE1153	Kerek mennyezeti rács - Ø100	barna	50 db	PS	100	152	60	igen
VE1154	Kerek mennyezeti rács - Ø125	fehér	40 db	PS	125	177	60	igen
VE1155	Kerek mennyezeti rács - Ø125	barna	40 db	PS	125	177	60	igen
VE1156	Kerek mennyezeti rács - Ø150	fehér	25 db	PS	150	200	70	igen
VE1157	Kerek mennyezeti rács - Ø150	barna	25 db	PS	150	200	70	igen

AXIÁLVENTILÁTOR (VA)
AXIÁLVENTILÁTOR IDŐZÍTŐVEL (VAD)

VA100, VA120 – Külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójára kötve működtethető.
Zajszint: 1 m-ről 45,2 dB, 3 m-ről 35,7 dB.

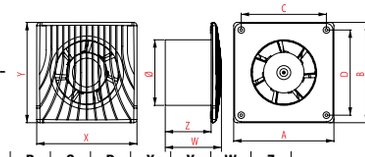

CIKK-SZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TEL-JESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1170	Axiálventilátor - Ø120	fehér	10 db	ABS	150	17	120	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1171	Axiálventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	98	14	100	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1172	Axiálventilátor időzítővel - Ø120	fehér	10 db	ABS	150	17	120	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1173	Axiálventilátor időzítővel - Ø100	fehér	10 db	ABS	98	14	100	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet

MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR (SOV)
MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR IDŐZÍTŐVEL (SOVD)

SOV100 – Alap változat. Külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójára kötve működtethető.
SOV100D – Késleltetett kikapcsolású változat időzítővel (TIMER). Állítható késleltetés 3 és 30 perc között.



CIKK-SZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TELJESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1174	Mennyezeti elszívóventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	88	14	100	160	160	139	139	164	164	107	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1175	Mennyezeti elszívóventilátor időzítővel - Ø100	fehér	10 db	ABS	88	14	100	160	160	139	139	164	164	107	77	Csavar- és tiplikészlet

MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL (SOVP)

SOV100 P – mozgásérzékelővel felszerelt változat. Az áramforráshoz csatlakoztatott ventilátor mozgás észlelésekor kapcsol be. Az utolsó mozgásészlelés utáni kikapcsolás késleltetése 3 és 30 perc között szabályozható. A mozgásérzékelés érzékenységének beállítását a potenciométer melletti zöld LED-dióda segíti.

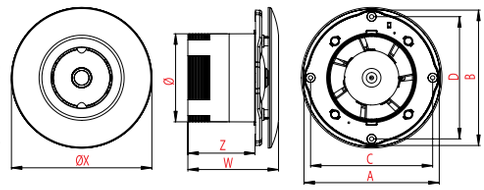

CIKK-SZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TELJESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1176	Mozgásérzékelős mennyezeti elszívóventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	90	14	100	160	160	139	139	164	164	103	77	Csavar- és tiplikészlet

KLASIK VENTILÁTOR

Lakó- és középületek szellőztetésének támogatására szolgál. A nagy teljesítményű, kis fogyasztású ventilátor sorkapoccsal csatlakoztatható a 230 V-os villamos hálózathoz. Rendkívül alacsony a zajszintje. Nem okoz zavart az elektromos berendezések működésében.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)
VE1163	KLASIK ventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	100

DISK VENTILÁTOR

Lakó- és középületek szellőztetésének támogatására szolgál. A nagy teljesítményű, kis fogyasztású ventilátor sorkapoccsal csatlakoztatható a 230 V-os villamos hálózathoz. Rendkívül alacsony a zajszintje. Nem okoz zavart az elektromos berendezések működésében.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)
VE1164	DISK Ventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	100

ALU-FLEXI CSŐ



Félrugalmas, hajlítható levegőcső. A tömlő szükség esetén tetszés szerint alakítható, hajlítható és rövidíthető. Az eredeti állapotában kb. 100 cm-es cső 3,0 m-re nyújtható. Éghetetlen és légmentes. Alumíniumból készül. A tömlő 250 °C-ig használható.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	L (M)
VE1060	ALU-Flexi cső 150x3	9 db	Alumínium	150	3
VE1061	ALU-Flexi cső 125x3	13 db	Alumínium	125	3
VE1062	ALU-Flexi cső 100x3	20 db	Alumínium	100	3
VE1063	ALU-Flexi cső 80x3	30 db	Alumínium	80	3
VE10601	ALU-Flexi cső 150x1	18 db	Alumínium	150	1
VE10611	ALU-Flexi cső 125x1	26 db	Alumínium	125	1
VE10621	ALU-Flexi cső 100x1	40 db	Alumínium	100	1
VE10631	ALU-Flexi cső 80x1	60 db	Alumínium	80	1

SZALAGBILINCS



A szalagbilincsek a flexi csövek rögzítésére szolgálnak.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	Z (MM)
VE1065	Szalagbilincs - Ø140-160	10 db	Fém	140 - 160	9
VE1066	Szalagbilincs - Ø120-140	10 db	Fém	120 - 140	9
VE1067	Szalagbilincs - Ø90-110	10 db	Fém	90 - 110	9
VE1068	Szalagbilincs - Ø60-80	10 db	Fém	60 - 80	9

CSŐTOLDÓ



A csőtoldók a flexi csövek rögzítésére szolgálnak.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	Z (MM)
VE1070	Csőtoldó Ø150	20 db	Fém	148,5	100
VE1071	Csőtoldó Ø125	25 db	Fém	123,5	100
VE1072	Csőtoldó Ø100	50 db	Fém	98,5	100
VE1073	Csőtoldó Ø80	50 db	Fém	78,5	100

CSŐVENTILÁTOR (VKS)

VKS100 – az alapváltozat sorkapoccsal csatlakoztatható a villamos hálózathoz. A ventilátor külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójával kapcsolható be.
Megjegyzés: A fali, mennyezeti és csatornaventilátorok valamennyi típusa és modellje lakó- és középületek szellőztetésének támogatására szolgál. Fontos jellemzőjük a tiszta és energiatakarékos működés, valamint a nagy megbízhatóság és teljesítmény. A ventilátorok nem okoznak zavart az elektronikus eszközök működésében. Csak 230 V-os/50 Hz-es áramforráshoz csatlakoztathatók. Valamennyi itt szereplő típus védettségi fokozata IPX4.

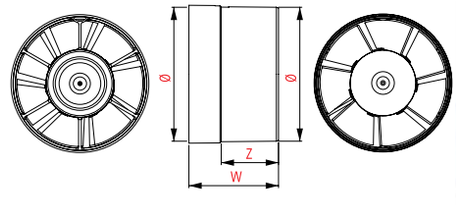

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TELJESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	W (MM)	Z (MM)
VE1177	Csőventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	101	14	100	85	53
VE1178	Csőventilátor - Ø125	fehér	10 db	ABS	154	17	125	72	42

Den Braven
MAMUT
GLUE
TOTAL
RENDKÍVÜLI
SZILÁRDSÁG!
MAXIMÁLIS ERŐ
24 ÓRA
UTÁN

EXTRÉM ERŐ

KIEGÉSZÍTŐK
SZERSZÁMOK

PROFESSZIONÁLIS KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY


N110

07.01

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N110	HKS 12 COX pisztoly	hatszögletű profil	12 db	narancssárga

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- A nyomás befejezése után visszahúzás szükséges, hogy az anyag ne folyjon ki a kartusból
- Mivel könnyű anyagokból készül, a hosszabb használata sem fárasztó

KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

N114

07.01

Sztenderd tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból.


N1181

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N114	öntvénypisztoly	hatszögletű profil	40 db	narancssárga
N1181	K500 öntvénypisztoly	hatszögletű profil	24 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Mivel könnyű anyagokból készül, a hosszabb használata sem fárasztó

HURKAKINYOMÓ PISZTOLY

N141

07.01

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a hurkából, kartusból. Változatok: mechanikus vagy pneumatikus. Az MK5 pisztolyhoz tartalék csőr is rendelhető.

N142

N121

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N141	MK5 H600 pisztoly	mechanikus - kézi	nincs kartonban	–
N142	MK5 P600 pisztoly	pneumatikus	nincs kartonban	–
N121	PK310 pisztoly	pneumatikus	nincs kartonban	–
S31	tartalék csőr MK5 pisztolyhoz	mindkét típushoz	nincs kartonban	–

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Egyszerű és folyamatos felhordás az áttételnek köszönhetően (MK5H)
- Hosszú élettartam a megerősített rudazatnak köszönhetően (MK5H)
- Szabályozható légnyomás a kartus dugattyúján (MK5P)
- Állítható markolatpozíció az ideális kiegyensúlyozáshoz (MK5P)

PUR-HAB PISZTOLY P300

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1064	P300 műanyag-fém pisztoly	standard	1 db	fekete

N1064

PUR-HAB PISZTOLY T400 PTFE

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1065	T400 PTFE	professzionális	1 db	fekete és piros

N1065

PUR-HAB PISZTOLY T500 PTFE

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1066	T500 PTFE	professzionális	1 db	fekete és sárga

N1066

TARTALÉK ADAPTER PUR-HABHOZ
TARTALÉK ADAPTER ENYHÉN DAGADÓ HABHOZ

A szokásos PUR-habok több alkalommal történő használatához. Ha a cső a hab kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
S3132	bliszter	3 + 2 db	nincs kartonban	transzparens
S3132M	bliszter	3 db	nincs kartonban	piros

S3132

S3132M

FUGALEHÚZÓ

08.01

A felhordott kittréteg felesleges részének eltávolítására. Tökéletes simaságú és megjelenésű felületet hoz létre a kitöltött réseken. A megfelelő oldalával kialakítható a kittréteg kívánt megjelenési profilja.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
S2510DEU	fugalehúzó – hobbi	nincs kartonban	fehér
S091	négyszögletes zöld műanyag fugalehúzó – professzionális	nincs kartonban	zöld

SZILIKONELTÁVOLÍTÓ

07.80

Kikeményedett szilikon eltávolítására falazatról, fáról, kerámiáról, betonról, üvegről, fémről, műanyagról, stb. Egyszerűen alkalmazható, például kopott hézagkitöltők eltávolítására a kád, mosdó, vécécsésze, stb. körül. Nem tesz kárt a tisztított anyag felületében. Szinte szagmentes. Felhordóecset mellékelve.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70503RLHU	flakon	100 ml	12 db	–

KITTELTÁVOLÍTÓ SPRAY

07.80

Akril-, szilikon- és poliuretán kitt gyors eltávolítására olyan felületekről, mint a kerámia, akrilkád, fém, alumínium, PVC, kő és fa. Eltávolítja a régi kittrétegeket vagy a felesleges kittet. Nem agresszív az aljzattal szemben. Eltávolítja a zsírokat, az olajokat, a gyantát, a bitument, valamint a kenő- és síkosítószerek maradványait.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70505RL	spray	400 ml	12 db	–

EXTRAERŐS NEDVESÍTETT TISZTÍTÓKENDŐ

08.01

A ki nem keményedett PUR-hab, szilikon, kitt, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézről, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával. Ideális minden műhelyben és szervizben, de irodában és háztartásban is. Megújítja a régi, fakult kittrétegek fényét. Gyorsan tisztít, kellemesen friss illatot hagyva maga után. A kendők a kéz bőrére jótékonyan ható E-vitamint tartalmaznak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
B9012DEU	műanyag flakon	80 db 20 x 30 cm-es kendő	nincs kartonban	fehér

FUGASZIVACS

07.22

Illesztési és mozgási hézagok kitöltésére, illetve a hézagtömítés pontos méretének meghatározására szolgál. Csökkenthető segítségével a szükséges kitt mennyisége. Szalag típusa: PE – kör keresztmetszetű zártcellás habosított polietilén.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ (MM)	M / KARTON	SZÍN
S210153HU	6	1500	szürke
S210154HU	10	600	szürke
S210159HU	15/16	250	szürke
S210150HU	20	150	szürke
S210151HU	24/25	100	szürke
S210152HU	30	80	szürke
S461	40	30	szürke
S210155HU	50	84	szürke

PROFESSZIONÁLIS TÖRHETŐ PENGÉJŰ GIPSZKARTONOZÓ KÉS

Speciális kialakítással a hosszabb, igényesebb munkához és a nagyobb terheléshez. Biztonságos vágáshoz és daraboláshoz építési munkáknál, például fólia rövidítéséhez, tasakok felbontásához, kartus adagolócsőrének levágásához vagy szilikon kittlehúzó előkészítéséhez. A kések biztonsági retesszel rendelkeznek.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
N224	Gipszkartonozó kés, 18 mm EXTRA	nincs kartonban
N225	Gipszkartonozó kés, 25 mm PROFI	nincs kartonban
N226	Gipszkartonozó kés, 25 mm EXCELENT	nincs kartonban

TÖRHETŐ PENGÉJŰ KÉS

Biztonságos vágáshoz és daraboláshoz építési munkáknál, például fólia rövidítéséhez, tasakok felbontásához, kartus adagolócsőrének levágásához vagy szilikon kittlehúzó előkészítéséhez. A kések biztonsági retesszel rendelkeznek.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
N222	Törhető pengéjű kés vezetősínnel, 18 mm, önreteszelő	nincs kartonban
N223	Törhető pengéjű kés vezetősínnel, 18 mm, csavaros reteszeléssel	nincs kartonban
N209	Tartalék pengék, 18 mm / 10 db	nincs kartonban

HABARCSVÖDÖR

ÉPÍTÉSI VÖDÖR

CIKKSZÁM	TÍPUS	ŰRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0101	Építési vödör	12 liter	800 db	fekete
S0103	Építési vödör	20 liter	480 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható

ÉPÍTÉSI VÖDÖR KIÖNTŐVEL

CIKKSZÁM	TÍPUS	ŰRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0100	Építési vödör kiöntővel	5 liter	1650 db	fekete
S0102	Építési vödör kiöntővel	12 liter	760 db	fekete
S0104	Építési vödör kiöntővel	20 liter	360 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható

KEREK HABARCSVÖDÖR

CIKKSZÁM	TÍPUS	ŰRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0105	Kerek habarcsvödör	40 liter	140 db	fekete
S0106	Kerek habarcsvödör	65 liter	108 db	fekete
S0107	Kerek habarcsvödör	90 liter	95 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható

TÉGLALAP HABARCSVÖDÖR

CIKKSZÁM	TÍPUS	ŰRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0108	Téglalap habarcsvödör	40 liter	180 db	fekete
S0109	Téglalap habarcsvödör	60 liter	171 db	fekete
S0110	Téglalap habarcsvödör	90 liter	230 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható

HORGANYZOTT VÖDÖR

Hagyományos horganyzott fémvödör. Alkalmas építkezéshez, háztartásban és kertben, kőműves, festő, burkoló és hasonló kisiparos munkára, fém füllel. Rendkívül ellenálló és hasznos.

CIKKSZÁM	TÍPUS	ŰRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
NA1504	Horganyzott vödör	12 liter	-	ezüst

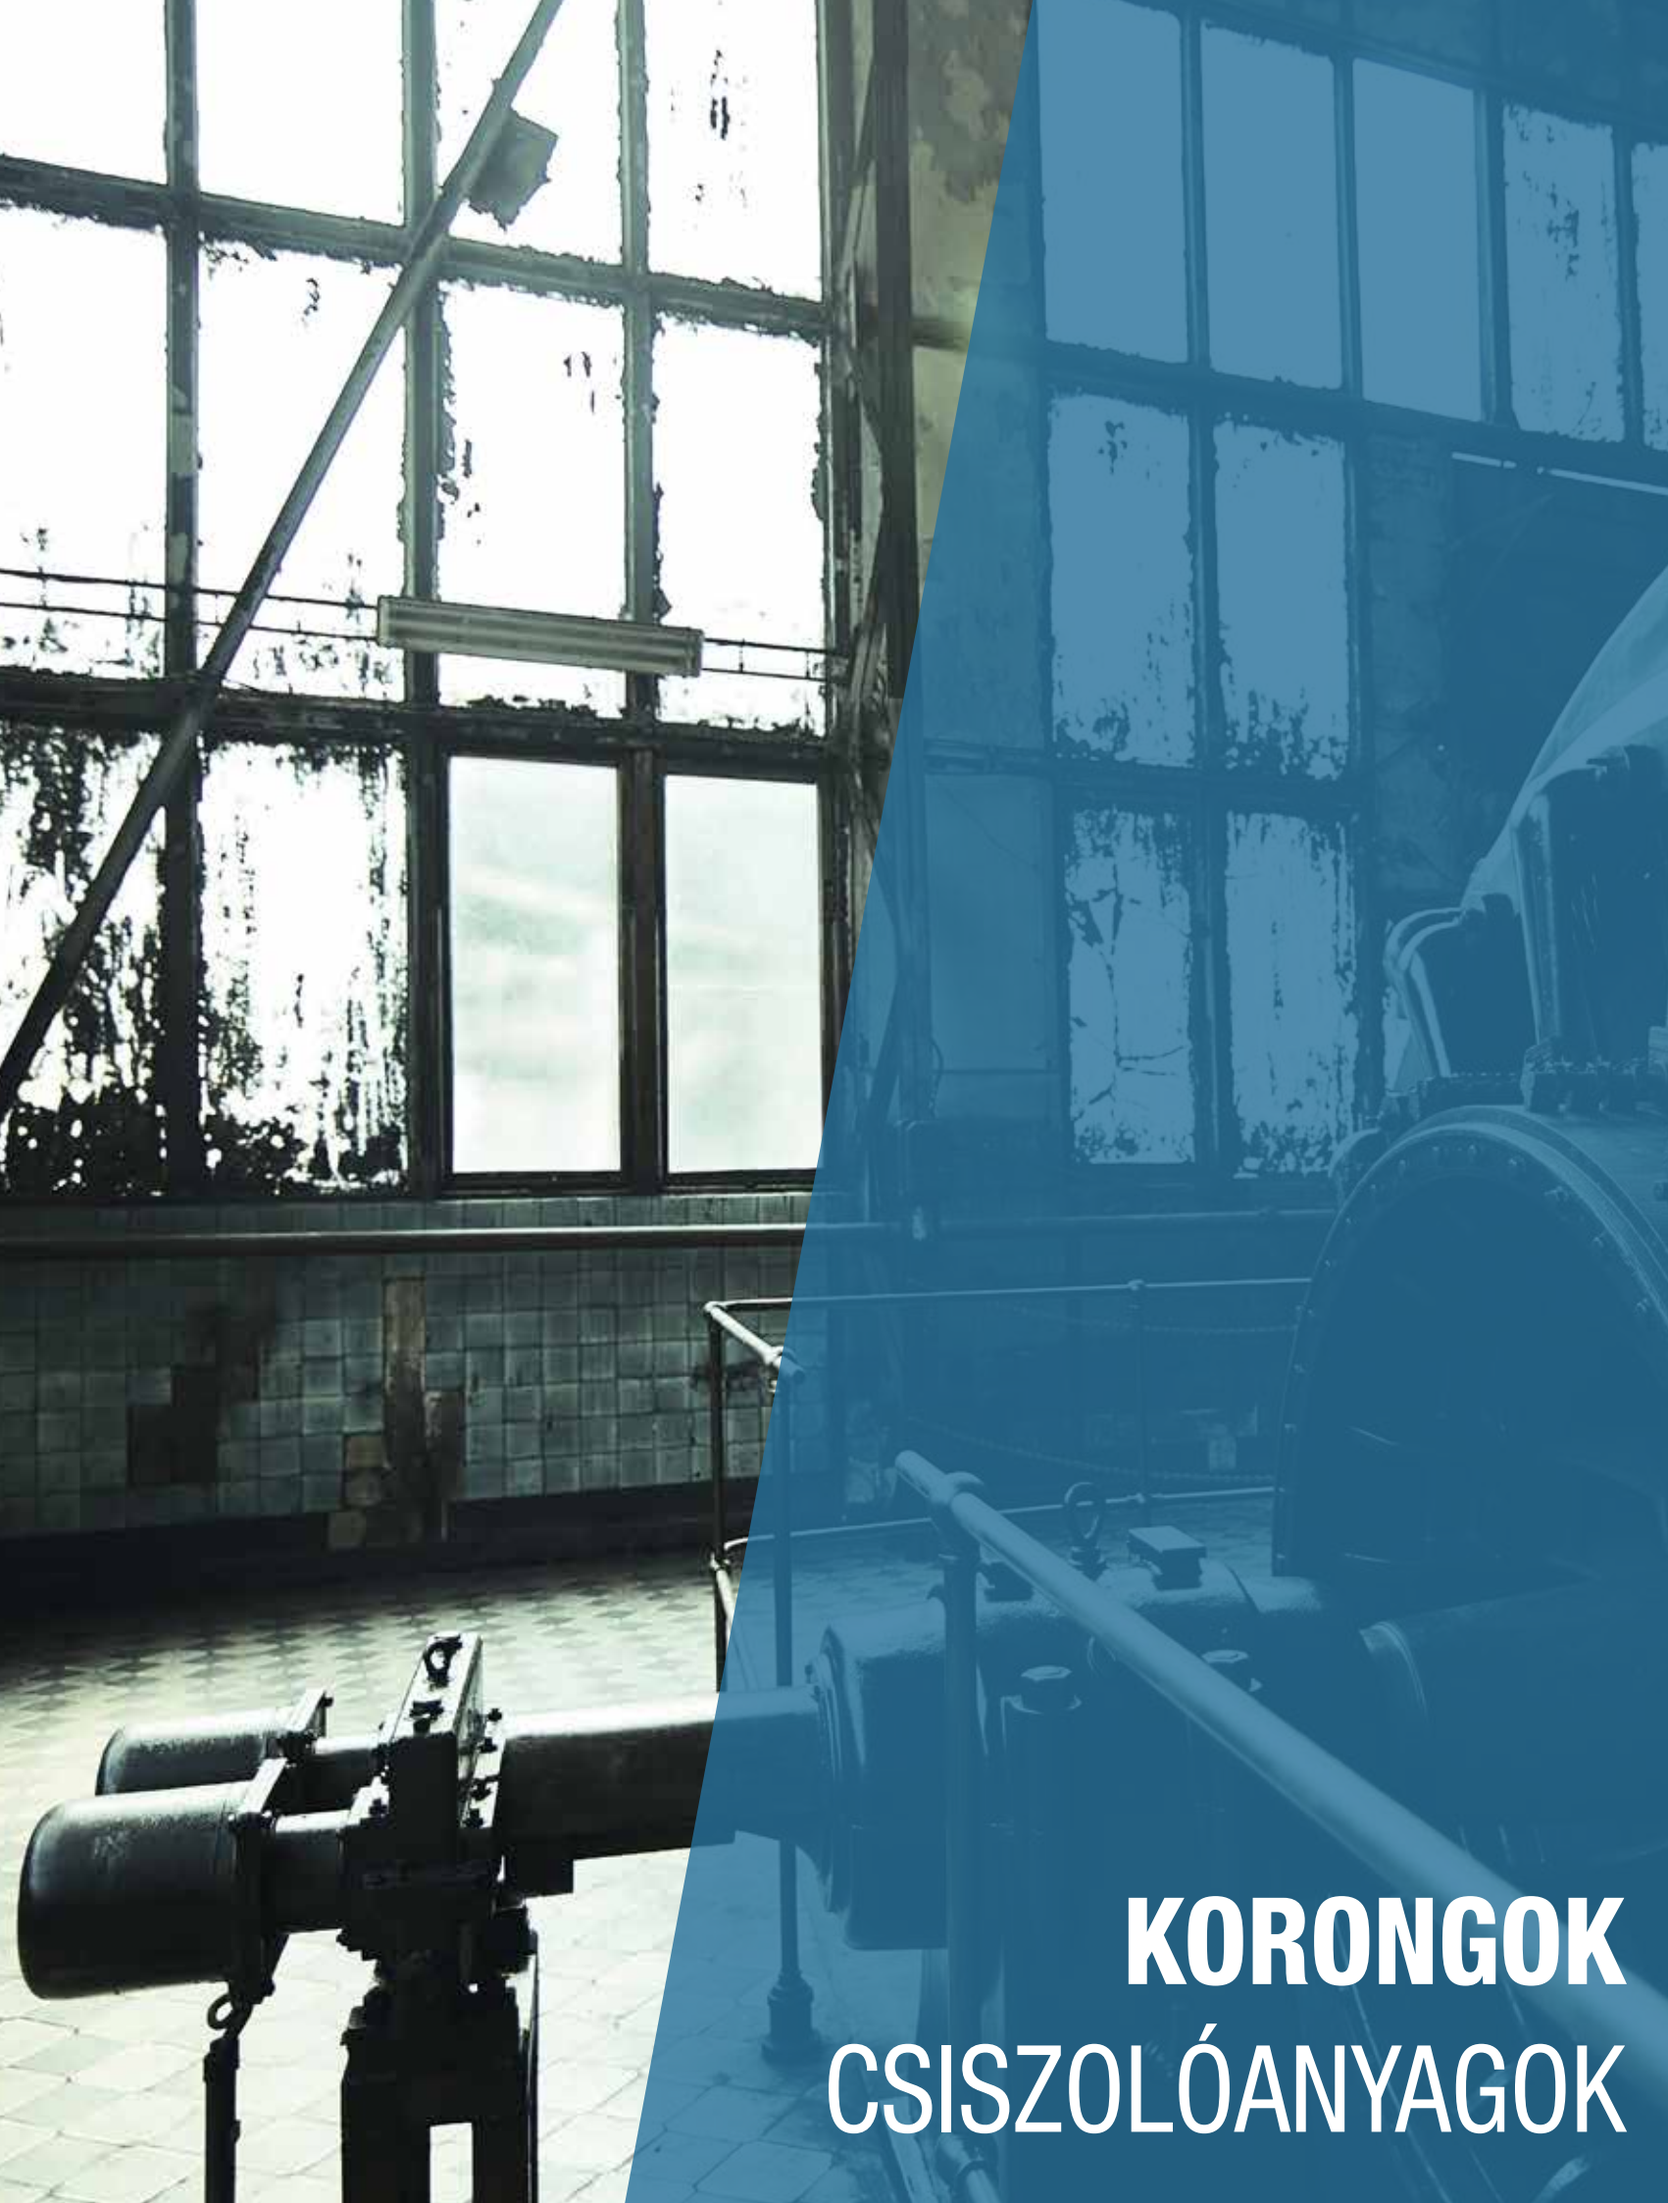

KORONGOK
CSISZOLÓANYAGOK

VÁGÓKORONG

Felhasználás: fémek, inox (rozsdamentes acél).
Maximális kerületi sebesség: 80 m/s. Nem tartalmaz vas-, kén- és klóradalékot.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB001	Vágókorong fémek/inox A60T-115x1.0x22.23-T41	25 db
AB002	Vágókorong fémek/inox A60T-125x1.0x22.23-T41	25 db
AB003	Vágókorong fémek/inox A46T-150x1.6x22.23-T41	25 db
AB004	Vágókorong fémek/inox A46T-230x1.9x22.23-T41	25 db

CSISZOLÓKORONG

Felhasználás: fémek, inox (rozsdamentes acél).
Maximális kerületi sebesség: 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB100	Csiszolókorong fémek/inox A24R-115x6.0x22.23-T27	10 db
AB101	Csiszolókorong fémek/inox A24R-125x6.0x22.23-T27	10 db
AB102	Csiszolókorong fémek/inox A24R-150x6.0x22.23-T27	10 db

DIA PROFI UNI VÁGÓKORONG

Szinterezett szegmensek. Felhasználás: szokásos építőanyagok (szokásos téglafalazat, habbeton és vakolat).
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB300	DIA PROFI UNI vágókorong 115 mm	1 db
AB301	DIA PROFI UNI vágókorong 125 mm	1 db
AB302	DIA PROFI UNI vágókorong 150 mm	1 db
AB303	DIA PROFI UNI vágókorong 230 mm	1 db

DIA PROFI LASER VÁGÓKORONG

Lézerrel hegesztett szegmensek. Felhasználás: a szokásos építőanyagok kiváló minőségű vágása a szaniterkerámia kivételével.
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB310	DIA PROFI LASER vágókorong 115 mm	1 db
AB311	DIA PROFI LASER vágókorong 125 mm	1 db
AB312	DIA PROFI LASER vágókorong 150 mm	1 db
AB313	DIA PROFI LASER vágókorong 230 mm	1 db

DIA PROFI MULTIMAT VÁGÓKORONG

Lézerrel hegesztett szegmensek. Felhasználás: többfunkciós – anyagok széles skálájának vágása: fémek, inox, kő, beton, aszfalt, gránit.
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB320	DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 115 mm	1 db
AB321	DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 125 mm	1 db
AB322	DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 230 mm	1 db

DIA PROFI CERAMIC VÁGÓKORONG

Körbefutó szinterezett szegmensek.
Felhasználás: szaniterkerámia – csempe, burkolólap.
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB330	DIA PROFI CERAMIC vágókorong 115 mm	1 db
AB331	DIA PROFI CERAMIC vágókorong 125 mm	1 db
AB332	DIA PROFI CERAMIC vágókorong 150 mm	1 db

STANDARD SZEGMENTÁLT GYÉMÁNTKORONG

Beton, kő, aszfalt és tégla száraz és nedves vágásához. Kiváló ár-érték arányú vágóteljesítmény. Osztott penge. Kéziszerszámhoz készült vágókorong.

CIKKSZÁM	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (MM)	SZEGMENSMÉRET DB / H X SZ X M (MM)	BELSŐ ÁTMÉRŐ (MM)	FORDULATSZÁM (FORD./ PERC) / KERÜLETI SEBESSÉG (M/S)
8114BD	115	9 seg. / 34 x 2 x 7	22,23	13200 / 80
8115BD	125	9 seg. / 37,5 x 2 x 7	22,23	12000 / 80
8116BD	150	12 seg. / 33 x 2 x 7	22,23	10200 / 80
8117BD	180	14 seg. / 35 x 2 x 7	22,23	8400 / 80
8118BD	230	16 seg. / 39 x 2 x 7	22,23	6600 / 80

STANDARD TÖMÖR SZEGÉLYŰ GYÉMÁNTKORONG

Kerámia, csempe, burkolólap, márvány, tégla és beton nedves és száraz vágásához. Kiváló ár-érték arányú vágóteljesítmény. A penge tömör, osztatlan. Kézi szerszámhoz készült vágókorong.

CIKKSZÁM	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (MM)	SZEGMENSMÉRET DB / H X SZ X M (MM)	BELSŐ ÁTMÉRŐ (MM)	FORDULATSZÁM (FORD./ PERC) / KERÜLETI SEBESSÉG (M/S)
8108BD	115	2 x 5	22,23	13200 / 80
8109BD	125	2 x 5	22,23	12000 / 80
8110BD	150	2 x 5	22,23	10200 / 80
8111BD	180	2 x 5	22,23	8400 / 80
8112BD	230	2 x 5	22,23	6600 / 80

A vágó- és csiszolókorongok tulajdonságainak jelölése

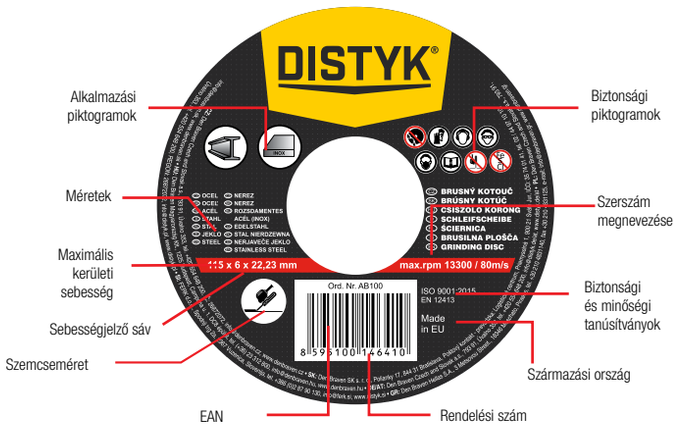

Alkalmazási színkódok

fém, rozsdamentes acél (inox)

A DIA és Profi vágókorongok tulajdonságainak jelölése

Szerszám megnevezése

szokásos téglafalazat, habbeton, habarcs és vakolat	szaniterkerámia, kerámia burkoló-lap és csempe	fémek, gránit, aszfalt, inox, kő, beton	vasalt beton, téglafalazat, vakolat

Alkalmazott piktogramok

Kivitel:

- Alak 41
- Alak 27
- Kúpos lamellás tányértárcsa
- Gyémánt
- Kör alakú nyílás
- Körcikkek

Felhasználás:

- Sarokcsiszoló
- Excentercsiszoló
- Kézi használat

Alkalmazás:

- Kő, beton
- Kerámia burkolólap
- Fémek
- Tégla, habbeton
- Vasalt beton
- Aszfalt
- Festék, lakk
- Fa
- Alumínium
- Rozsdamentes acél
- Habarcs

UNI LAMELLÁS KORONG

Felhasználás: varratok és élek, rozsdamentes acél, kis- és nagymértékben ötvözött acél, szerkezeti és szerszámacél, alumínium,festék és lakk, rozsda.
Maximális kerületi sebesség: 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB200	UNI lamellás korong 115 x 22 P40	10 db
AB201	UNI lamellás korong 115 x 22 P60	10 db
AB202	UNI lamellás korong 115 x 22 P80	10 db
AB203	UNI lamellás korong 125 x 22 P40	10 db
AB204	UNI lamellás korong 125 x 22 P60	10 db
AB205	UNI lamellás korong 125 x 22 P80	10 db

TÉPŐZÁRAS EXCENTERCSISZOLÓ

Különféle típusú felületeken használható nagy teljesítményű korong.
Felhasználás: fa és fém csiszolása, rozsda és festék eltávolítása, felületek fényezése.
Előnyök: a tépőzárnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhetők a lapok, 8 lyukas kialakítás.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB400	Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P60	50 db
AB401	Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P80	50 db
AB402	Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P100	50 db
AB403	Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P120	50 db

KÉZI CSISZOLÓPAPÍR ÍV

Különféle típusú felületeken használható nagy teljesítményű korund.
Felhasználás: szokásos kézi fa- és fémcsiszolás, rozsda- és festékeltávolítás.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB500	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P40	50 db
AB501	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P60	50 db
AB502	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P80	50 db
AB503	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P120	50 db
AB504	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P180	50 db
AB505	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P220	50 db

CSISZOLÓSZIVACS ASZTALOSMUNKÁKHOZ

Profilok, lapok, lécek finom csiszolásához. Jól kézben tartható. Sík felületek,sarkok és különféle profilok csiszolására – a kézben az adott felülethez alakítható.

CIKKSZÁM	SZEMCSEMÉRET	HOSSZ X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG (MM)	DB / KARTON
S084	60	100 x 70 x 25	nincs kartonban
S085	80	100 x 70 x 25	nincs kartonban
S086	100	100 x 70 x 25	nincs kartonban
S087	120	100 x 70 x 25	nincs kartonban
S088	150	100 x 70 x 25	nincs kartonban
S089	180	100 x 70 x 25	nincs kartonban

ELADÁSTÁMOGATÁS

ELADÁSTÁMOGATÁS

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS – FÜRDŐSZOBA

Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P016HU

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS – KÜLTÉR

Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P017HU

FÜRDŐSZOBAI VÍZSZIGETELÉSI RENDSZER

Méret: 15 x 9,5 cm
Cikkszám: P027HU

KÜLTÉRI VÍZSZIGETELÉSI RENDSZER

Méret: 15 x 9,5 cm
Cikkszám: P028HU

TÖMÍTŐK, SZILIKONOK, AKRILOK PALETTÁJA

Méretek: 21 x 29,5 cm
Cikkszám: P001HU

DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELŐ PANEL

Méret: 30 x 38 cm
Cikkszám: P009HU

DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELŐ PANEL

Méret: 30 x 38 cm
Cikkszám: P008HU

PANEL DŰBELRAGASZTÓ

Méret: 19 x 29 cm
Cikkszám: P010HU

PANEL MAMUT GLUE

Méret: 20 x 28 cm
Cikkszám: P011HU

VÁGÓKORONG ÁLLVÁNY

12 tüskével
Cikkszám: ST0011

DEN BRAVEN-TÁBLÁK

Méret: 100 x 31 cm Cikkszám: S1HU
Méret: 150 x 47 cm Cikkszám: S2HU
Méret: 200 x 62 cm Cikkszám: S3HU

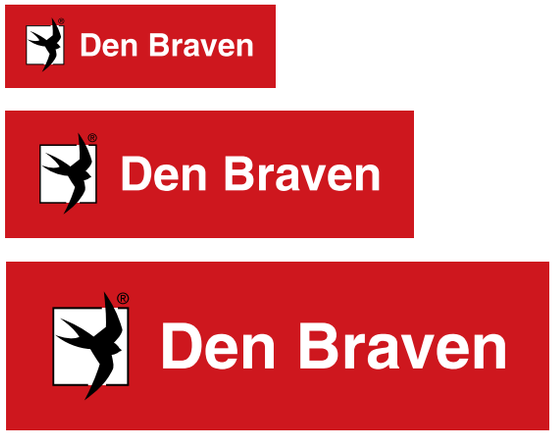

STANDARD DEN BRAVEN-BANNER

Méret: 200 x 100 cm
Cikkszám: S4HU

DEBBEX Asztali állvány 12 db kartus számára
Cikkszám: ST0037HU

MAMUT Asztali állvány 12 db kartus számára
Cikkszám: ST0036HU

PAP ÁLLVÁNY DEBBEX

4 polc 15 db kartus számára
Cikkszám: ST0028DBHU

PAP ÁLLVÁNY MAMUT

4 polc 10 db kartus számára
Cikkszám: ST0027HU

PAP ÁLLVÁNY KARTUS

4 polc 15 db kartus számára
Cikkszám: ST0030HU

ELADÁSTÁMOGATÁS

A kihelyezőállványok új, modulos megoldásáról kereskedelmi képviselőnknél érdeklődhet. A 650 mm-es modulszélesség mellett már az új, 1330 mm-es szélesség is rendelkezésre áll, amely ugyancsak jó szolgálatot tehet a bolti kihelyezés során.

MODUL I. 650

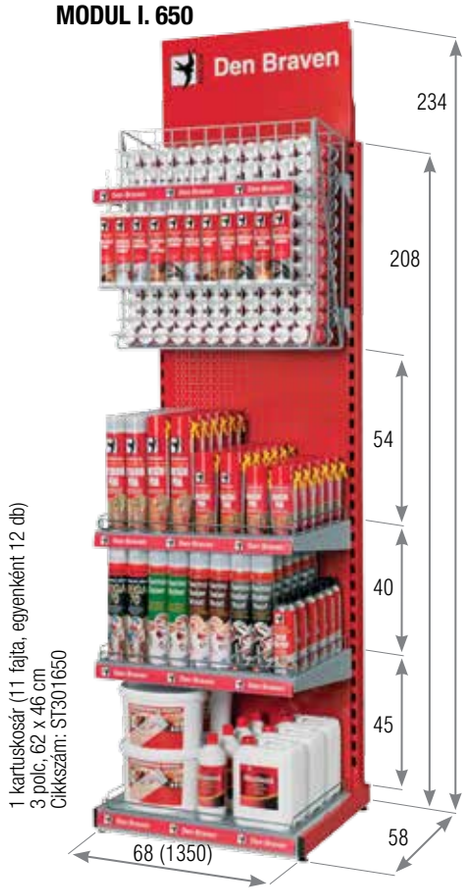

MODUL I.2 650

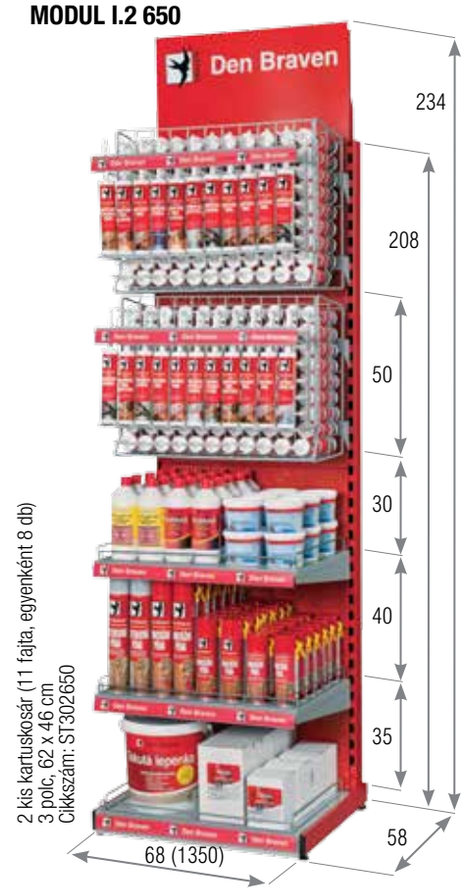

ÁLLVÁNY DENBIT

MODUL VIII. 650

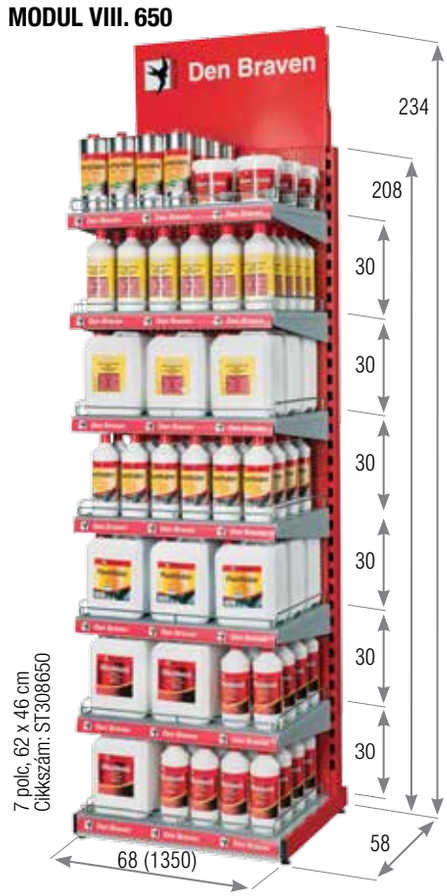

MODUL I.3 650

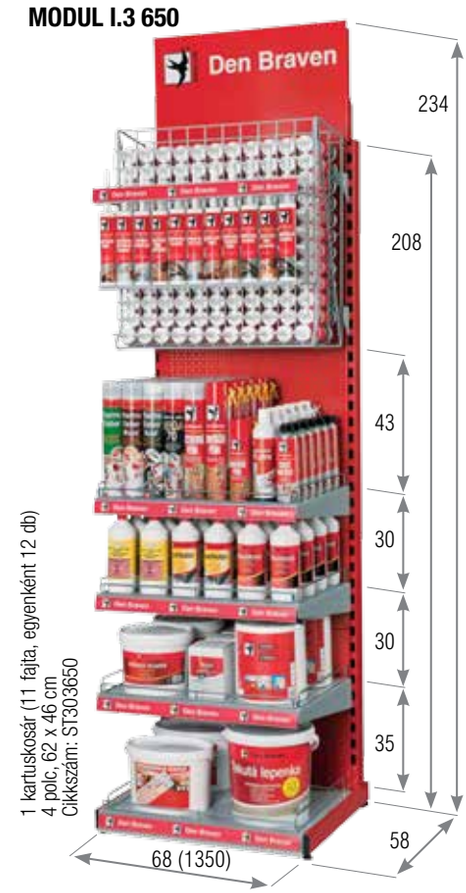

NÉVMUTATÓ

2K gyors szerelőhab 30
2K Hydrobit Fast gyorsan száradó aszfalthabarcs 67

3D TÖMÍTŐANYAG 28

A

ABS szervizajtó 104
Akril Exterior 36
Akril tömítő EXPRES 36
Akril-W tömítő 35
Akvárium ragasztó 52
ÁLCÁZÓ takaróponyva fém szemekkel profi 100
ALU-Flexi cső 109
ALU-MEREVÍTÉSES SAROKSZALAG GIPSZKARTONHOZ 86
Alumínium szellőzőrács 106
Alvázvédő Spray 91
Autóüveg-tisztító 96
Axiálventilátor időzítővel (VAD) 108
Axiálventilátor (VA) 108

B

Bádogtömítő 40
Beltéri falfesték 87
Beltéri falfesték AMBIENT 87
Betonfolyósító 75
BetonKontakt 71
Bitumenes tetőfedő ragasztó (Tixoplast) 39
Bitumenes tető-tömítő 39
Bond Flex CRYSTAL poliuretán 37
Bond Flex PU 40 FC poliuretán 37
Burkolható ajtó 104
Butilos ragasztó spray 51

C

COBRA MULTI SPRAY 6 AZ 1-BEN 90

Csavarlazító-Rozsdaoldó Spray 91
Csiszolható fatömítő 42
CSISZOLHATÓ GIPSZKARTONTÖMÍTŐ 85
Csiszolókorong 118
CSISZOLÓRÁCS GIPSZKARTONHOZ 86
Csiszolószivacs asztalosmunkákhoz 120
Csőtoldó 109
Csőventilátor (VKS) 109

D

DenBit ALKALMAZÁSI MÁTRIX 64
DenBit ALUBAND plus tetőszigetelő bitumenszalag 66
DenBit BOND bitumenes lemez - hidegragasztó 63
DenBit BR-ALP bitumenes alapozó (oldószeres) 62
DenBit DISPER A bitumenes alapozó 65
DenBit DISPER AS bitumenes alapozó (koncentrátum) 65
DenBit DISPER DN bitumenes vízszigetelés 65
DenBit DK-ATN bitumenes vízszigetelés (oldószeres) 62
DenBit DN 350 bitumenes szigetelő bevonat 67
DenBit RB hideg burkolóaszfalt 63
DenBit REFLEX ALU fényvisszaverő védőlakk 63
DenBit S-T4 vízszigetelő tetőbevonat 66
DenBit STYRO LT polisztirol- és bitumenlemez-ragasztó 66
DenBit U bitumenes javítóhabarcs 62
DIA PROFI CERAMIC vágókorong 118
DIA PROFI LASER vágókorong 118
DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 118
DIA PROFI UNI vágókorong 118
DISK ventilátor 108
Dűbelragasztó ARCTIC 17

DŰBELRAGASZTÓ PE SF (SZTIROLMENTES) 16

Dűbelragasztó POLIÉSZTER 17

DŰBELRAGASZTÓ VINILÉSZTER SF 15

E

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA 59

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS KÜLTÉR ... 58

Elast-o-Rub 41
Enyhén dagadó pisztolyhab 22
Enyhén dagadó TÉLI pisztolyhab 23
Építési ragasztó - oldószermentes 50
Építési vödör 116
Építési vödör kiöntővel 116
Építkezési Butilén tömítő 39
EPOXI ALAPOZÓ 81
Erkélyprofil 57
Erkélyprofil-összekötő 57
Erkélyprofil végzáró 57
Erkély-sarokprofil 57
Extraerős nedvesített tisztítókendő 31
Extraerős nedvesített tisztítókendő 114
Ezüst Spray 91

F

Fagyálló szélvédőmosó folyadék -20 °C-ig 95
Fagyálló szélvédőmosó folyadék -30 °C-ig 95
Fagyálló szélvédőmosó folyadék -40 °C-ig 95
Fehér Zsírzó Spray 91
Féktisztító Spray 91
Felni-tisztító 96
Fém szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez 18
FINISH GLETT GIPSZKARTONHOZ 84
FLEECEBAND 28, 57, 98
Fóliaragasztó 52
Fugalehúzó 114
Fugaszivacs 114
Fúró-vágó Spray 91

G

Gasket sealant piros, Gasket sealant fekete 46
Gasket sealant Pressure pack 46
Gasket sealant PROFI Pressure pack 46
Gipszkarton tömítő akril 35, 85
Gyors PU konstrukciós ragasztó 49

H

Hegesztő Spray 92
Hidegindító Spray 92
Horgany-alu Spray 92
Horgany Spray 92
Horganyzott vödör 116
Hurkakinyomó pisztoly 112
HYBRI FLOOR padlóragasztó 53
HYDRO BLOK B400 szigetelő aszfalthabarcs 67

J

Jégoldó 95
Jégoldó Spray 92
JÓLYFLEX ajtókefe 99

K

Kályha tömítő 41
Karosszéria tömítő akril 40
Kartuskinyomó pisztoly 12
Kartuskinyomó pisztoly 12
Kartuskinyomó pisztoly 112
Kerek habarcsvödör 116
Kerek mennyezeti rács 107
Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül 107
Kerek szellőzőrács rovarhálóval 107
Kerek szellőzőrács rovarhálóval – zárható 107
Kézi csiszolópapír ív 120
Kinyomópisztoly Dűbelragasztóhoz 18
Kitteltávolító spray 114
KLASIK ventilátor 108
Klímatisztító Spray 92
Kontakt Spray 93
Kőtőanyag kő-/ Márványburkolathoz 80

KRISTÁLYOSODÓ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS .. 60

Kútgyűrűhab 30

L

LDPE öntapadó védőfólia ablakra, ajtóra 101
Légpumpa 18
L LEZÁRÓ PROFIL 81

M

MAMUT GLUE CRYSTAL 9
MAMUT GLUE HIGH TACK 8
MAMUT GLUE MULTI 10
MAMUT GLUE TOTAL 11

Márványburkolat PerfectSTONE 80
Maszkoló szalag 60 °C és 80 °C 98
Matt-fekete Spray 93
MAXI 750 pisztolyhab 22
MAXI 870 pisztolyhab 22

MAXI ENYHÉN DAGADÓ ADAPTERES HAB 24

Mélyalapozó NANO 70
Mennyezeti elszívóventilátor időzítővel (SOVD) 108
Mennyezeti elszívóventilátor mozgásérzékelővel (SOVP) 108
Mennyezeti elszívóventilátor (SOV) 108
Metal szalag 99
MS UNIFIX 34
MS UNIFIX CLEAR 34
Műanyagápoló Spray 93
Műanyag szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez 18
Multi Kleber adapteres hab 27
Multi Kleber pisztolyhab 27
Multi Kleber TÉLI adapteres hab 27
Multi Kleber TÉLI pisztolyhab 27
Multi Spray 66 93
Műszerfalápoló Spray 93

N

Nagy szilárdságú építőipari takarófólia 100
Nemesacél és Fém szervizajtó 104
Neoprén építési ragasztó 53

O, Ö

ÖNTAPADÓ HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAG GIPSZKARTONHOZ 84
ÖNTAPADÓ PE-SZALAG GIPSZKARTON PROFILOKHOZ 86
OXIM neutrális szilikon 44
OXIM szaniter neutrális szilikon 44

P

Parketta tömítő 42
PE építési fólia hajtott 101
PE építési fóliatömlő 101
PE szemetes zsák, sittes zsák 101
Pillanatragasztó 54
Pisztolyhab 23
Poliuretán faragasztó D4 49
Póruskitöltő 80

POWER KLEBER (PU RAGASZTÓ D4) 48

PRIME falazatimpregnáló 74
Primer ALFA 70
Professzionális kartuskinyomó pisztoly 12
Professzionális kartuskinyomó pisztoly 112
Professzionális törhető pengéjű gipszkartonozó kés 114
PROFI falazatimpregnáló és - védő bevonat 74
PTFE-Spray 93
PU 15 LM Poliuretán tömítő 38
PU 50 FC Poliuretán tömítő 38
PU PROFI bádogtömítő 40
PUR-hab 24
PUR-hab eltávolító 31
PUR-hab pisztoly P300 ....32, 113
PUR-hab pisztoly T400 PTFE 32, 113
PUR-hab pisztoly T500 PTFE 32, 113
PUR-hab tisztító 31
PVC szervizajtó 104

Q

QUALY FILL Csiszolható glett 87

R

Ragasztó pisztoly és ragasztórudak 54
Ragasztószalag 99
Rovareltávolító 96
Rozsdagátló Alapozó Spray 94

S

SIMÍTÓ CSISZOLÓRÁCSHOZ 86

S-T8 KÉTKOMPONENSŰ FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS 56

S-T8 Tömítőszalag, sarok (folyékony vízszigeteléshez) 57
S-T70 alapozó 70
Standard szegmentált gyémántkorong 119
Standard tömör szegélyű gyémántkorong 119
Stukkó-ragasztó 51
Szabályozható kerek szellőzőrács rovarhálóval 106
Szabályozható szellőző 106
Szalagbilincs 109
Szaniter szilikon 45
Szellőzőrács kerettel és redőnnyel 105
Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval 105
Szellőzőrács lamellákkal 106
Szellőzőrács rovarhálóval 105
Szilikon-akril tömítő 36
Szilikon-BB 100% szilikon tömítő 45
Szilikoneltávolító 114
Szilikon Spray 94
Színek és szerkezetek skálája 80
Szivárgásjelző -20 °C Spray 94
Szivárgásjelző Spray 94
Szőnyeg és PVC ragasztó 53
Szöveterősítéses ragasztószalag 98

T

Takarófólia 100
Takaróponyva fém szemekkel PROFI 100
Takaróponyva fém szemekkel STANDARD 100
Tapadóhíd koncentrátum 71
Tartalék adagolócsőr 18
Tartalék adapter enyhén dagadó habhoz 32, 113
Tartalék adapter PUR-habhoz 32, 113
Téglalap habarcsvödör 116
Téli adalékanyag betonozáshoz (alacsony hőmérséklethez) 75
TÉLI kútgyűrűhab -15 °C-ig 30
TÉLI Pisztolyhab -15 °C-ig 23
TÉLI PUR-hab -15 °C-ig 24
Tépőzáras excentercsiszoló 120
Thermoflex hőszigetelő fólia 99
Thermo Kleber 25
Thermo Kleber MAXI 25
Thermo Kleber ROOF 26
Thermo Kleber ROOF TÉLI 26
Thermo Kleber TÉLI 25
Thermo Kleber WOOD 26
Tisztítóhab Spray 94
Tisztítókefék 18
T LEZÁRÓ PROFIL 81
Törhető pengéjű kés 114

TŰZGÁTLÓ HAB 29

U, Ü

UNI lamellás korong 120
UNIVERZÁLIS CSISZOLHATÓ KÉSZGLETT 84
Univerzális szilikon 45
ÜVEGSZÁLAS BANDÁZS GIPSZKARTONHOZ 85

V

Vágókorong 118
Viaszos fényezősampon 96

W

WOODFIX faragasztó D2 50
WOODFIX faragasztó D3 50

Z

Zsírzó Spray 94

TÁRGYMUTATÓ

MAMUT GLUE 8
MAMUT GLUE HIGH TACK 8
MAMUT GLUE CRYSTAL 9
MAMUT GLUE MULTI 10
MAMUT GLUE TOTAL 11
Professzionális kartuskinyomó pisztoly 12
Kartuskinyomó pisztoly 12
Kartuskinyomó pisztoly 12
DŰBELRAGASZTÓK DŰBELEK 13
DŰBELRAGASZTÓ VINILÉSZTER SF 15
DŰBELRAGASZTÓ PE SF (SZTIROLMENTES) 16
Dűbelragasztó POLIÉSZTER 17
Dűbelragasztó ARCTIC 17
Műanyag szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez 18
Tartalék adagolócsőr 18
Fém szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez 18
Kinyomópisztoly Dűbelragasztóhoz 18
Légpumpa 18
Tisztítókefék 18
PUR-HABOK 21
MAXI 870 pisztolyhab 22
MAXI 750 pisztolyhab 22
Enyhén dagadó pisztolyhab 22
Pisztolyhab 23
TÉLI Pisztolyhab -15 °C-ig 23
Enyhén dagadó TÉLI pisztolyhab 23
MAXI ENYHÉN DAGADÓ ADAPTERES HAB 24
PUR-hab 24
TÉLI PUR-hab -15 °C-ig 24
Thermo Kleber MAXI 25
Thermo Kleber 25
Thermo Kleber TÉLI 25
Thermo Kleber WOOD 26
Thermo Kleber ROOF TÉLI 26
Thermo Kleber ROOF 26
Multi Kleber pisztolyhab 27
Multi Kleber TÉLI pisztolyhab 27
Multi Kleber adapteres hab 27
Multi Kleber TÉLI adapteres hab 27
FLEECEBAND 28
3D TÖMÍTŐANYAG 28
TŰZGÁTLÓ HAB 29
2K gyors szerelőhab 30
Kútgyűrűhab 30
TÉLI kútgyűrűhab -15 °C-ig 30
PUR-hab tisztító 31
PUR-hab eltávolító 31
Extraerős nedvesített tisztítókendő 31
PUR-hab pisztoly P300 32
PUR-hab pisztoly T400 PTFE 32
PUR-hab pisztoly T500 PTFE 32
Tartalék adapter PUR-habhoz 32
Tartalék adapter enyhén dagadó habhoz 32
TÖMÍTŐK 33
MS UNIFIX 34
MS UNIFIX CLEAR 34
Gipszkarton tömítő akril 35
Akril-W tömítő 35
Akril Exterior 36
Szilikon-akril tömítő 36
Akril tömítő EXPRES 36
Bond Flex PU 40 FC poliuretán 37
Bond Flex CRYSTAL poliuretán 37
PU 50 FC Poliuretán tömítő 38
PU 15 LM Poliuretán tömítő 38
Bitumenes tető-tömítő 39
Bitumenes tetőfedő ragasztó (Tixoplast) 39
Építkezési Butilén tömítő 39
Bádogtömítő 40
PU PROFI bádogtömítő 40
Karosszéria tömítő akril 40
Elast-o-Rub 41
Kályha tömítő 41
Parketta tömítő 42
Csiszolható fatömítő 42
SZILIKONOK 43
OXIM szaniter neutrális szilikon 44
OXIM neutrális szilikon 44
Univerzális szilikon 45
Szilikon-BB 100% szilikon tömítő 45
Szaniter szilikon 45
Gasket sealant piros, Gasket sealant fekete 46
Gasket sealant Pressure pack 46
Gasket sealant PROFI Pressure pack 46
RAGASZTÓK 47
POWER KLEBER (PU RAGASZTÓ D4) 48
Gyors PU konstrukciós ragasztó 49
Poliuretán faragasztó D4 49
WOODFIX faragasztó D2 50
WOODFIX faragasztó D3 50
Építési ragasztó - oldószermentes 50
Stukkó-ragasztó 51
Butilos ragasztó spray 51
Akvárium ragasztó 52
Fóliaragasztó 52
Szőnyeg és PVC ragasztó 53
HYBRI FLOOR padlóragasztó 53
Neoprén építési ragasztó 53
Pillanatragasztó 54
Ragasztó pisztoly és ragasztórudak 54
VÍZSZIGETELÉS 55
S-T8 KÉTKOMPONENSŰ FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS 56
Erkélyprofil végzáró 57
S-T8 Tömítőszalag, sarok (folyékony vízszigeteléshez) 57
FLEECEBAND 57
Erkélyprofil 57
Erkély-sarokprofil 57
Erkélyprofil-összekötő 57
EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS KÜLTÉR 58
EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA 59
KRISTÁLYOSODÓ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS 60
DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK 61
DenBit BR-ALP bitumenes alapozó (oldószeres) 62
DenBit DK-ATN bitumenes vízszigetelés (oldószeres) 62
DenBit U bitumenes javítóhabarcs 62
DenBit REFLEX ALU fényvisszaverő védőlakk 63
DenBit BOND bitumenes lemez - hidegragasztó 63
DenBit RB hideg burkolóaszfalt 63
DenBit ALKALMAZÁSI MÁTRIX 64
DenBit DISPER AS bitumenes alapozó (koncentrátum) 65
DenBit DISPER A bitumenes alapozó 65
DenBit DISPER DN bitumenes vízszigetelés 65
DenBit STYRO LT polisztirol- és bitumenlemez-ragasztó 66
DenBit S-T4 vízszigetelő tetőbevonat 66
DenBit ALUBAND plus tetőszigetelő bitumenszalag 66
2K Hydrobit Fast gyorsan száradó aszfalthabarcs 67
HYDRO BLOK B400 szigetelő aszfalthabarcs 67
DenBit DN 350 bitumenes szigetelő bevonat 67
ALAPOZÓK 69
Mélyalapozó NANO 70
S-T70 alapozó 70
Primer ALFA 70
Tapadóhíd koncentrátum 71
BetonKontakt 71
IMPREGNÁLÓK, ADALÉKOK 73
PROFI falazatimpregnáló és - védő bevonat 74
PRIME falazatimpregnáló 74
Betonfolyósító 75
Téli adalékanyag betonozáshoz (alacsony hőmérséklethez) 75
KŐBURKOLAT, MÁRVÁNYBURKOLAT 77
Színek és szerkezetek skálája 80
Márványburkolat PerfectSTONE 80
Kötőanyag kő-/ Márványburkolathoz 80
Póruskitöltő 80
L LEZÁRÓ PROFIL 81
T LEZÁRÓ PROFIL 81
EPOXI ALAPOZÓ 81
GIPSZKARTON PROGRAM, BELTÉRI FESTÉKEK 83
FINISH GLETT GIPSZKARTONHOZ 84
UNIVERZÁLIS CSISZOLHATÓ KÉSZGLETT 84
ÖNTAPADÓ HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAG GIPSZKARTONHOZ 84
Gipszkarton tömítő akril 85
CSISZOLHATÓ GIPSZKARTONTÖMÍTŐ 85
ÜVEGSZÁLAS BANDÁZS GIPSZKARTONHOZ 85
ALU-MEREVÍTÉSES SAROKSZALAG GIPSZKARTONHOZ 86
ÖNTAPADÓ PE-SZALAG GIPSZKARTON PROFILOKHOZ 86
CSISZOLÓRÁCS GIPSZKARTONHOZ 86
SIMÍTÓ CSISZOLÓRÁCSHOZ 86
Beltéri falfesték AMBIENT 87
Beltéri falfesték 87
QUALY FILL Csiszolható glett 87
AUTÓÁPOLÁS, SZERELÉS, TECTANE 89
COBRA MULTI SPRAY 6 AZ 1-BEN 90
Alvázvédő Spray 91
Ezüst Spray 91
Féktisztító Spray 91
Csavarlazító-Rozsdaoldó Spray 91
Fehér Zsírzó Spray 91
Fúró-vágó Spray 91
Hegesztő Spray 92
Horgany Spray 92
Jégoldó Spray 92
Hidegindító Spray 92
Horgany-alu Spray 92
Klímatisztító Spray 92
Kontakt Spray 93
Multi Spray 66 93
Műszerfalápoló Spray 93
Matt-fekete Spray 93
Műanyagápoló Spray 93
PTFE-Spray 93
Rozsdagátló Alapozó Spray 94
Szivárgásjelző -20 °C Spray 94
Tisztítóhab Spray 94
Szilikon Spray 94
Szivárgásjelző Spray 94
Zsírzó Spray 94
Jégoldó 95
Fagyálló szélvédőmosó folyadék -20 °C-ig 95
Fagyálló szélvédőmosó folyadék -30 °C-ig 95
Fagyálló szélvédőmosó folyadék -40 °C-ig 95
Rovareltávolító 96
Viaszos fényezősampon 96
Autóüveg-tisztító 96
Felni-tisztító 96
SZALAGOK, PONYVÁK, FÓLIÁK 97
Maszkoló szalag 60 °C és 80 °C 98
Szöveterősítéses ragasztószalag 98
FLEECEBAND 98
JOLYFLEX ajtókefe 99
Thermoflex hőszigetelő fólia 99
Ragasztószalag 99
Metal szalag 99
Takaróponyva fém szemekkel STANDARD 100
Takaróponyva fém szemekkel PROFI 100
ÁLCÁZÓ takaróponyva fém szemekkel profi 100
Takarófólia 100
Nagy szilárdságú építőipari takarófólia 100
LDPE öntapadó védőfólia ablakra, ajtóra 101
PE építési fóliatömlő 101
PE építési fólia hajtott 101
PE szemetes zsák, sittes zsák 101
SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK 103
Burkolható ajtó 104
ABS szervizajtó 104
PVC szervizajtó 104
Nemesacél és Fém szervizajtó 104
Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval 105
Szellőzőrács kerettel és redőnnyel 105
Szellőzőrács rovarhálóval 105
Alumínium szellőzőrács 106
Szellőzőrács lamellákkal 106
Szabályozható szellőző 106
Szabályozható kerek szellőzőrács rovarhálóval 106
Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül 107
Kerek szellőzőrács rovarhálóval 107
Kerek szellőzőrács rovarhálóval – zárható 107
Kerek mennyezeti rács 107
Axiálventilátor (VA) 108
Axiálventilátor időzítővel (VAD) 108
Mennyezeti elszívóventilátor (SOV) 108
Mennyezeti elszívóventilátor időzítővel (SOVD) 108
Mennyezeti elszívóventilátor mozgásérzékelővel (SOVP) 108
KLASIK ventilátor 108
DISK ventilátor 108
ALU-Flexi cső 109
Szalagbilincs 109
Csőtoldó 109
Csőventilátor (VKS) 109
KIEGÉSZÍTŐK, SZERSZÁMOK 111
Professzionális kartuskinyomó pisztoly 112
Kartuskinyomó pisztoly 112
Hurkakinyomó pisztoly 112
PUR-hab pisztoly P300 113
PUR-hab pisztoly T400 PTFE 113
PUR-hab pisztoly T500 PTFE 113
Tartalék adapter PUR-habhoz 113
Tartalék adapter enyhén dagadó habhoz 113
Fugalehúzó 114
Kitteltávolító spray 114
Fugaszivacs 114
Professzionális törhető pengéjű gipszkartonozó kés 114
Szilikoneltávolító 114
Extraerős nedvesített tisztítókendő 114
Törhető pengéjű kés 114
HABARCSVÖDÖR 115
Építési vödör 116
Építési vödör kiöntővel 116
Kerek habarcsvödör 116
Téglalap habarcsvödör 116
Horganyzott vödör 116
KORONGOK, CSISZOLÓANYAGOK 117
Vágókorong 118
Csiszolókorong 118
DIA PROFI UNI vágókorong 118
DIA PROFI LASER vágókorong 118
DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 118
DIA PROFI CERAMIC vágókorong 118
Standard szegmentált gyémántkorong 119
Standard tömör szegélyű gyémántkorong 119
Tépőzáras excentercsiszoló 120
UNI lamellás korong 120
Kézi csiszolópapír ív 120
Csiszolószivacs asztalosmunkákhoz 120
ELADÁSTÁMOGATÁS 121

ÁTLÁTSZÓ KÖTÉS

MAMUT GLUE

Den Braven Magyarország Kft.

1225 Budapest, Campona u. 1., HARBOR PARK, DC8 épület
tel.: (+36) 23 312 800, fax: (+36) 23 312 801

info@denbraven.hu

www.denbraven.hu
www.mamutglue.hu